

安全上のご注意

警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。



警告

- 器具に表示されている定格を超えて、使用しないでください。
- 電線は器具の消費電力に合ったサイズのものをお使いください。(下記参照)
- 端子ねじの締付けが緩い状態で、使用しないでください。
- 適用電線以外のものは、使用しないでください。
- より線を半田あげして、接続しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。



注意

- 濡れた手で触れないでください。
- カバーなどが亀裂の発生した状態では、使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは、使用しないでください。
- 温度や湿度の高いところでは、使用しないでください。
- プラグを中途半端に差込んだ状態では、使用しないでください。
- プラグを長時間差したままにしないでください。ときどき、プラグの表面や刃と刃の間を掃除してください。
- 水・油・洗剤などをかけないでください。
- 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

【結線方法】


■適用電線

ビニル平行コード (VFF)
0.75mm² ~ 2mm² 2心

■結線方法



- ・下記の『電線ストリップ寸法』に合せ電線の先端を割り被覆を剥き、必ず適用圧着端子を使用し適正工具にてカシメてください。
- ・右図のように電線を、所定の位置に納め結線し端子ねじで、確実に締付けてください。
(推奨締付けトルク：0.75N・m ~ 0.8N・m)
- ・蓋をかぶせ、取付ねじをドライバーで確実に締めてください。
(蓋を固定するときに、電線を挟まないように注意してください。)

■電線ストリップ寸法 (参考値)



■適用圧着端子

0.75mm² ~ 1.25mm² . . . R1.25-3.5
2mm² R2-3.5

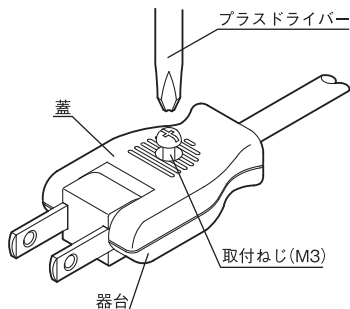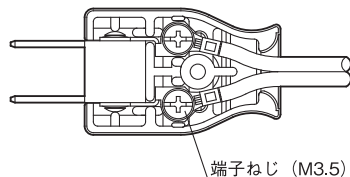

【器具の消費電力に適合する電線のサイズ】

700 ワットまで	0.75mm ² (0.18mm/30 本)
1200 ワットまで	1.25mm ² (0.18mm/50 本)
1500 ワットまで	2.0mm ² (0.26mm/37 本)