

商 品 仕 様 書

№ 1

全 4

1. 型 式

- 1-1 定 格 6 A 250 V
- 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)
- 1-3 受 金 E26 (JIS C 7709に準拠)
- 1-4 結線方式 ねじなし端子(電線差込み式)

2. 保証品質

2-1 形状および材料色彩 商品仕様図による

2-2 性能

試験方法は JIS C 8306 (配線器具の試験方法)による。

試験場所は常温 (5 °C ~ 35 °C) 常湿 (相対湿度45 % ~ 85 %) 状態とする。

温度上昇		30 °C以下
絶縁抵抗 (500 V絶縁抵抗計)		極性を異にする充電金属部間および充電金属部と非充電金属部間 (人が操作の際、触れる絶縁物を含む) 100 MΩ以上
耐電圧		極性を異にする充電金属部間および充電金属部と非充電金属部間 (人が操作の際、触れる絶縁物を含む) 1 500 V 1分間
耐熱性		150 °C ± 3 °C 168時間(但し、レセップカバーは 80 °C ± 3 °C 7時間)
ね じ な し 端 子 の 性 能	引張強度	電線の引張荷重 100 N 1分間
	曲げ強度	(1) 電線の脱出, 端子の破損等異常なきこと。 (2) 端子部の温度上昇 35 °C以下
	ヒートサイクル	25サイクル125サイクル目の温度上昇の差 8 °C以下
	過電流	1 000 A 0.02秒
受金取付部の強度		使用状態における受金と外かくとの間のねじりトルク 2 N・m 1分間

3. 環境条件

3-1 使用場所

(1) 住宅, 事務所などの屋内で使用してください。

(2) 過酷な取扱いを受ける作業所, 水気のある場所, 屋側, 屋外などでは使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10 °C ~ +40 °C

品 番	WW4404WK	品 名	フルカラーレセップ(ミルキーホワイト)	改	1
--------	----------	--------	---------------------	---	---


4. 施工条件

4-1 結線方法

(1) 適用電線

- ・600 V ビニル絶縁電線 (IV) $\phi 1.6 \text{ mm}, \phi 2 \text{ mm}$ Cu(銅) 単線専用
- ・600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) $\phi 1.6 \text{ mm}, \phi 2 \text{ mm}$ Cu(銅) 単線専用
- ・600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 $\phi 1.6 \text{ mm}, \phi 2 \text{ mm}$ Cu(銅) 単線専用
- ・600 V ポリエチレンケーブル $\phi 1.6 \text{ mm}, \phi 2 \text{ mm}$ Cu(銅) 単線専用


より線 単線





(注) 適用電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり, 接触不良を起こす原因となります。

(2) 結線方法

①器具裏面のストリップゲージに合わせて電線被覆を $10 \text{ mm}^{+4 \text{ mm}}_{-1 \text{ mm}}$ むいてください。

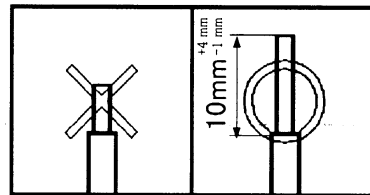

②器具裏面の電線穴に心線を「ぐっと」奥まで確実に差し込んでください。

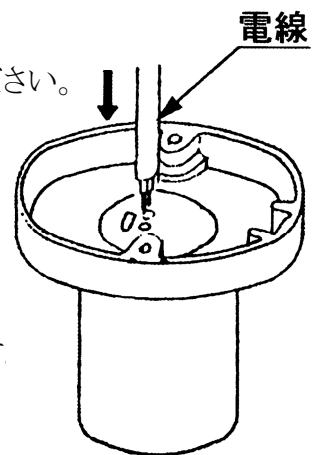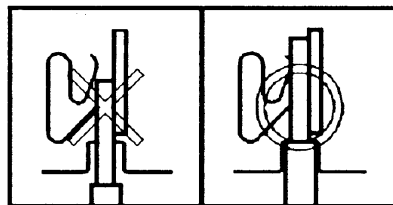

(注1) 心線の差し込みが不十分な場合, 発熱, 発火等の原因になります。

(注2) 接続した電線を過大な力で引っ張ったり, ねじったりしますと心線に傷をつけますのでご注意ください。

(注3) より線を半田仕上げしたままで結線しますと, 発熱の原因となりますので絶対にしないでください。

(注4) より線を使用する場合は, WV2500絶縁被覆付棒型圧着端子(フル端子用)をご使用ください。

(注5) 器具には指定された電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり, 接触不良を起こす原因となります。

品
番

WW4404WK

品
名

フルカラーレセップ(ミルキーホワイト)

改


商 品 仕 様 書

No 3

全 4

4-2 電線のはずし方

- (1) 電線外し穴に電工ドライバー(中または小)を
まっすぐに差し込んでください。
(この状態で手を離してもドライバーは仮固定しています。)
 - (2) 電線を引き抜きドライバーを抜いてください。
- (注)電線を外す際、ドライバーを強くこじたり回転させたりすると
周辺の成形品が欠けるおそれがありますのでご注意

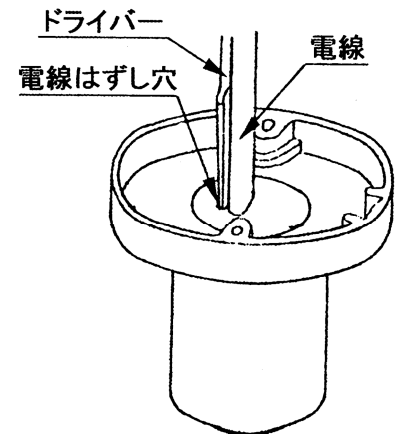


4-3 取付けねじの適合範囲 $\phi 3.5 \text{ mm} \sim \phi 4.1 \text{ mm}$

5. 使用条件

レセップカバー使用方法

- (1) 取付方法
レセップカバーをレセップに対し
まっすぐにはめ込んでください。
- (2) 取りはずし方法
矢印方向に引くとはずれます。

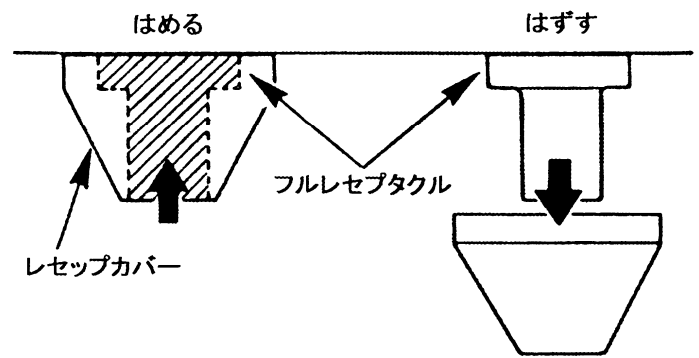

6. 使用上及び施工上の注意事項

6-1 使用上の注意事項

- (1) 適合負荷容量を超えて使用しないでください。発熱、発火等の原因となります。
- (2) 電球、器具取り替え前には必ず電源を切ってください。感電のおそれがあります。
- (3) 接続負荷はJIS C 7709に規定されるE26/25に適合する電球をお使いください。
E26/27等、上記以外の電球を使用されますと、口金の一部が露出し感電する
恐れがあります。電球の仕様に関しては、電球メーカーにご確認ください。

6-2 施工上の注意事項

- (1) 取付位置は、床上1.8 m以上としてください。発熱、発火等のおそれがあります。
- (2) 器具は取付ねじでしっかり取付けてください。器具落下のおそれがあります。
- (3) 結線する場合、電線を奥まで差し込んでください。接触不良の原因となります。

品
番

WW4404WK

品
名

フルカラーレセップ(ミルキーホワイト)

改

商 品 仕 様 書

No 4

全 4

7. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- ・本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載内容をお守りください。

誤った施工をされますと器具の動作不良、端子部の異常発熱・発火の恐れがあります。

8. 品質保証について

8-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

8-2 保証内容

- ・取扱い説明書, 本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には, 無料修理させていただきます。

8-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設, 輸送, 落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災, 地震, 水害, 落雷, その他天災地変及び公害, 塩害, ガス害(硫化ガスなど)異常電圧, 指定外の使用電源(電圧, 周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車輛, 船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令, 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WW4404WK

品
名

フルカラーレセップ(ミルキーホワイト)

改