

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法などの内容をよくお読みの上、ご使用ください。



警告

- ・器具の取付は必ず電気工事に依頼してください。施工の際は必ず電源を切ってください。
- ・定格を超えて使用しないでください。発熱し火災の原因になります。
- ・使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。
選定を誤ると、発熱し火災の原因になります。
- ・結線方法をお守りください。結線方法を誤ると、感電や火災の原因になります。
- ・端子ねじは十分締付けてください。ゆるいと発熱し火災の原因になります。
- ・キャップは確実にねじ止めしてください。ゆるいと感電の原因になります。
- ・水、油、薬品や洗剤のかかる場所、特殊な環境下では使用しないでください。
感電や火災の原因になります。




注意

- ・濡れた手で操作しないでください。
- ・キャップなどが破損した状態では使用しないでください。
- ・ツマミの操作が極端に弱くなったものは使用しないでください。
- ・コンクリートやしっくいなどが生乾きの状態では施工しないでください。


適用電線 VVF $\phi 1.6\text{mm}$ 2心、 $\phi 2\text{mm}$ 2心

線剥き寸法 下図(実寸)を参考に線剥きしてください。

【器具上部から結線する場合】




【器具下部から結線する場合】





結線図

【器具上部から結線する場合】

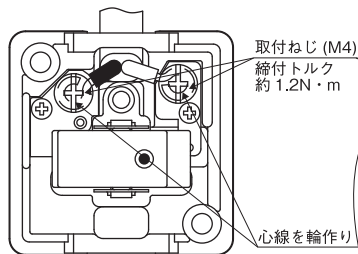

【器具下部から結線する場合】




ツマミの動作に支障がないように配線する

ツマミ

下部から結線する場合は
付属のブラックチップを
取外し、上側の溝に付け
直してください。

キャップ止めねじ 締付トルク




取付ねじサイズ

皿木ねじ・丸皿木ねじ
 $\phi 3.5\text{mm}$ ~ $\phi 4.1\text{mm}$

取付穴ピッチ

右図を参照してください。



製造：株式会社 **明互社**
販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8

TEL : 03-3577-1155 (代)

FAX : 03-3577-0455