

安全上のご注意

警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。



警告

- 器具に表示されている定格を超えて、使用しないでください。
- 端子ねじの締め付けが緩い状態で、使用しないでください。
- 電線を加工する時は、心線を切ったり傷をつけないようにしてください。
- より線を半田あげして、接続しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 使用する電線の選定は、許容電流などを考慮して行ってください。



注意

- 濡れた手で触れないでください。
- 製品にひび・割れなどが発生した状態では、使用しないでください。
- スイッチのつまみの操作力が極端に弱くなったものは使用しないでください。
- 温度や湿度の高いところでは、使用しないでください。
- 乳幼児が触れたり手の届くところに放置しないでください。
- 水・油・洗剤などをかけないでください。
- 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

【結線方法】

■適用電線

ビニル平行コード(VFF)・・・0.75mm² 2心
袋打コード・・・0.75mm² 2心

■結線方法

・圧着端子接続の場合

適用電線の被覆を下図のストリップ寸法に合せてむき、必ず必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。端子ねじを外し、電線にカシメた圧着端子を端子ねじに組み込んで、確実に締め付けてください。
(下記の端子ねじの推奨締め付けトルクを参照)

・巻き締め接続の場合


適用電線の被覆を下図のストリップ寸法(括弧内寸法)に合せてむき、ゆるめた端子ねじに心線を巻き付け、確実に締め付けてください。(下記の端子ねじの推奨締め付けトルクを参照)

・端子ねじの推奨締め付けトルク: 0.75N・m～0.8N・m

・結線後、置に挿入し、裏蓋を組立ねじで確実に固定してください。(裏蓋を取付ける際、電線を挟まないように注意してください。)

■電線ストリップ寸法 (参考値)

ビニル平行コード(VFF)の場合 袋打コードの場合

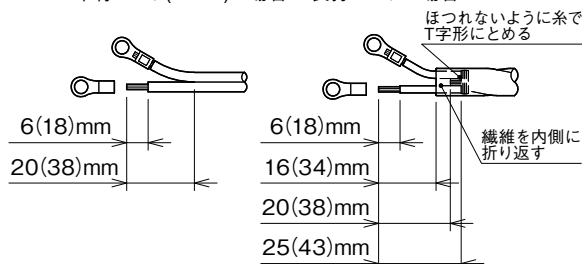

※巻き締め接続の場合、電線ストリップ寸法は括弧内寸法を参考とし、心線はよじってください。

■適用圧着端子

R1.25-3.5

端子ねじ(M3.5)

