

商品仕様書

№ 1

全 3

1. 保証品質

1-1 形状、及び材料、色彩 商品仕様図による。

1-2 性能

- ・試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。
- ・試験は、次の項目に適合。

耐熱	70℃ 1時間
----	---------


2. 環境条件

2-1 使用場所 (1)住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。


2-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ～ +40℃

3. 使用条件

3-1 取付方法

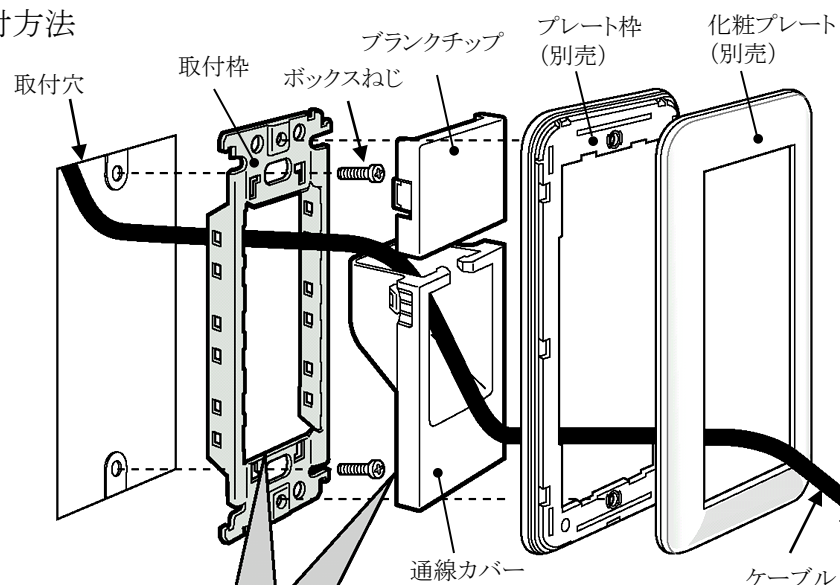

通線カバーの取外し方／取付け方

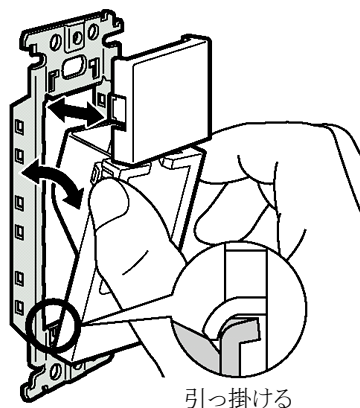

取外し方

blankチップを外した後、指でつまみながら外してください。

取付け方

通線カバーにケーブルを通し、取付枠に引っ掛けてかん合した後、blankチップを取付ける。

品番

WT9171W

品名

コスモシリーズ ワイド21
埋込通線カバー(取付枠付)(ホワイト)

改


1

3-2 壁面への取付け方法

(1) ボックスなし工事の場合

- ・パネル壁や石膏ボード壁に直接取り付ける場合は、壁の板厚に合わせたはさみ金具(WN3990Kなど)をご使用ください。
- ・壁の穴あけ寸法は、下記によってください。

1 連サイズ



(注2) 加工穴が小さいと、穴の四隅に取付枠の垂下部が当たり入らない場合があります。


(注3) () 内寸法は、石膏ボード用はさみ金具を使用する場合を表します。

加工穴寸法(単位mm)

(2) ボックス工事取付けの場合

- ・スイッチボックスは JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー JIS C 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー適合品をご使用ください。
- ・壁の穴あけ寸法は、下記によってください。

普通サイズ



(注1) JIS適合以外のスイッチボックスを用いますと、ボックスカバーの穴の四隅に取付枠の垂下部が当たり入らない場合があります。

加工穴寸法(単位mm)

(施工上のご注意)

- ・ボックスねじを過大なトルクで締めつけると、取付枠が変形して、通線カバー、ブランクチップが変形、破損することがある為、ご注意ください。

(適正締め付けトルク : 0.5 N・m 以下)

品
番

WT9171W

品
名

コスモシリーズ ワイド21
埋込通線カバー(取付枠付)(ホワイト)

改

商 品 仕 様 書			№ 3	
			全 3	
4. 安全確保のための施工上の禁止事項 下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。 施工上の禁止事項 ・本品の使用及び施工は必ず本仕様書の記載内容をお守りください。 誤った施工をされますと器具の破損等の発生する恐れがあります。				
5. 品質保証について 5－1 保証期間 ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より 1年間です。 5－2 保証内容 ・取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無料修理させていただきます。 5－3 保証の免責事項 ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 (2)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害 (硫化ガス など)、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。 (4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合。 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障 及び損傷。				
品番	WT9171W	品名	コスモシリーズ ワイド21 埋込通線カバー（取付枠付）（ホワイト）	改