

商 品 仕 様 書

№ 1

全 7

本仕様書適用品番・品名一覧表

品 番	品 名
WCS3013	フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形) (10～3224MHz)
WCS3013W	埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形) (10～3224MHz) (ホワイト)
WCS3013F	埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形) (10～3224MHz) (ベージュ)
WCS3013G	埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形) (10～3224MHz) (利休色)
WCS3013H	埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形) (10～3224MHz) (グレー)
WCS3013A011	埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形) (10～3224MHz) (チョコ)
WCS3013CW	アドバンスシリーズ埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形) (10～3224MHz) (セラミックホワイト)

1. 型式

1 - 1 アウトレット F型接栓 (JEITA規格 RC-5223B)

1 - 2 インピーダンス


入 力	75 Ω
TV接続口	75 Ω

1 - 3 定格

適用周波数帯 10 MHz ～ 3224 MHz
電流通過容量 1 A 30 V AC、0.8 A 15 V DC

1 - 4 回路

入力端子75Ω (IN)



(----- は電流通過の
経路を示す)

TV接続口75Ω
(アウトレット)

1 - 5 結線方式

入力端子: ねじ端子式 (同軸心線のみ、ねじなし端子式)
出力端子: F型接栓式

2. 品質保証

2 - 1 形状及び材料、色彩 添付商品仕様図による。

2 - 2 電氣的性能

・試験場所は、常温 (5 ～ 35)、常湿 (45 ～ 85 %) 状態とする

周波数帯域	挿入損失(dB)	電圧定在波比
HF	0.5 以下	1.5 以下
FM・VHF	0.5 以下	1.5 以下
UHF	0.8 以下	1.8 以下
BS-IF	1.0 以下	2.0 以下
CS-IF	1.5 以下	2.5 以下
BS-IF(L)	1.5 以下	2.5 以下
CS-IF(L)	1.5 以下	2.5 以下

・周波数帯域: HF(10MHz～76MHz) FM・VHF(76MHz～300MHz)
UHF(300MHz～770MHz) BS-IF(770MHz～1489MHz)
CS-IF(1489MHz～2150MHz) BS-IF(L)(2150MHz～2681MHz)
CS-IF(L)(2681MHz～3224MHz)

品 番	WCS3013 他6品番	品 名	フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形)(10～3224MHz) 他6品種	改	
--------	-----------------	--------	---	---	--

商 品 仕 様 書

№ 2

全 7

2 - 3 その他の性能

端子ねじ強度 (入力端子)	0.8 N・m
F型接栓締付強度	2 N・m

3. 環境条件

3 - 1 使用場所

- (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。


3 - 2 使用周囲温度範囲 -10 ~ 40

4. 使用条件

4 - 1 適用電線 高周波同軸ケーブル S - 5 C - F B (特性インピーダンス75 Ω)


4 - 2 端子(入力)の結線方法

- (1) ケーブルの段ムキをする。

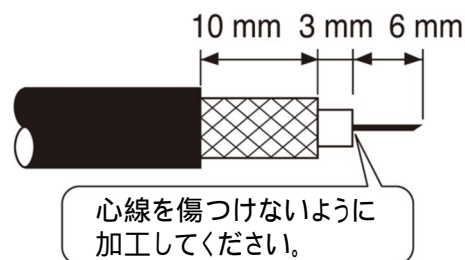


必ずお守りください

編組線は折り返さないでください。
シールド性能が低下し、映像不良の原因になります。

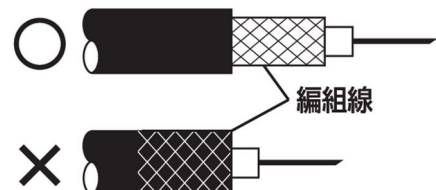

- (2) 本体を取付枠(別売)に取り付け、ケーブル心線を心線差し込み穴に奥まで差し込む。

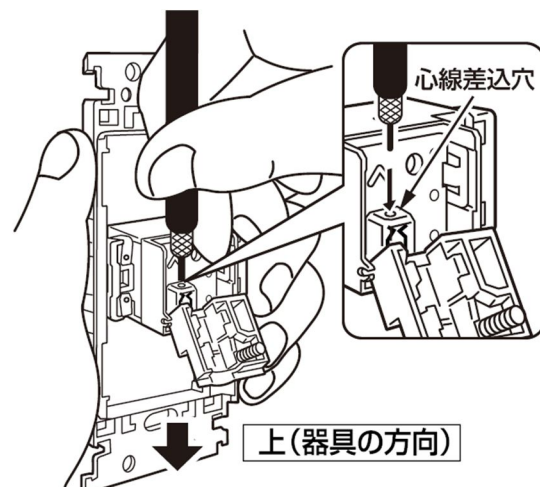

品
番

WCS3013
他6品番

品
名

フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル
(電流通過形)(10 ~ 3224MHz)
他6品種

改

商品仕様書

№ 3


全 7

(3) ケーブルを器具裏面に沿わせる
ようにして金具で押さえて締め付ける。

(注意)

- ・編組線がケーブル心線に接触していないか
確かめてください。
- ・ケーブル心線が心線差し込み穴に確実に
差し込まれているかどうか確認してください。
- ・絶縁被ふくを挟みこまないでください。
映像不良の原因になります。

適正締め付けトルク: 0.4 N・m ~ 0.8 N・m

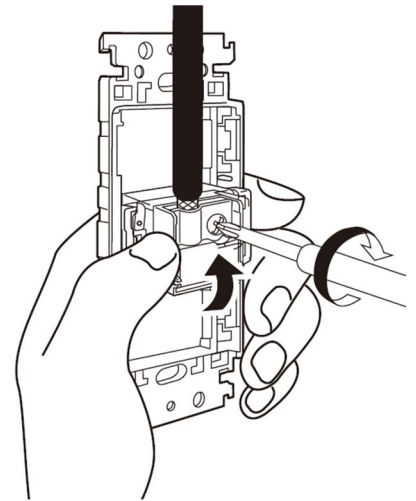


4 - 3 壁面への取付け方法

(1) ボックス工事取付けの場合

- ・スイッチボックスは JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー
JIS C 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー 適合品をご使用ください。


- ・壁面の加工穴は、取付枠の垂下部が入るようにあけてください。

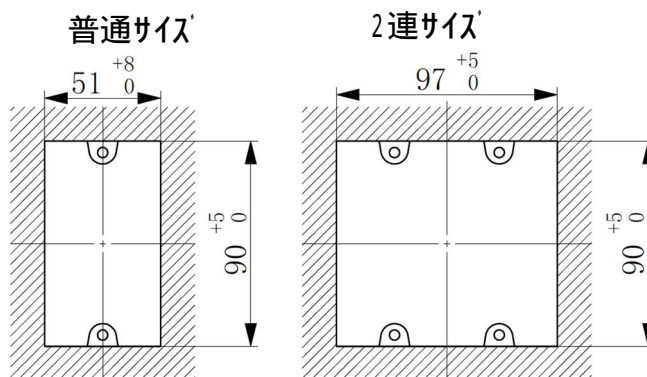

(注1) JIS適合以外のスイッチボックス
を用いますと、ボックスカバーの
穴の四隅に取付枠の垂下部が
当たり入らない場合があります。

加工穴寸法 (単位 mm)

- ・ケーブルは、下図のように通線してください。

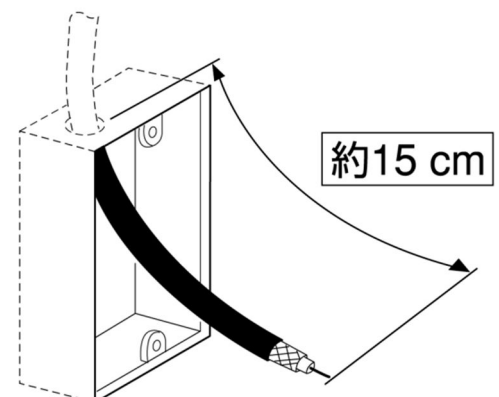


品番	WCS3013 他6品番	品名	フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル (電流通過形)(10 ~ 3224MHz) 他6品種	改	
----	-----------------	----	---	---	--

商 品 仕 様 書

№ 4


全 7

- ・ボックスの収納について
(器具の上下方向に注意して、取り付けてください。)

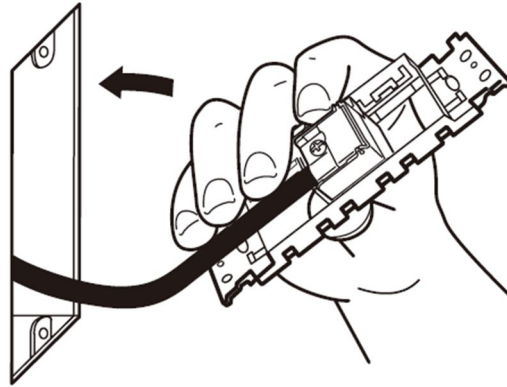

(2) ボックスなし工事の場合

- ・パネル壁や石膏ボード壁に直接取り付ける場合は、壁の板厚に合わせたはさみ金具(WN3990Kなど)をご使用ください。
- ・壁の穴あけ寸法は、下記によってください。

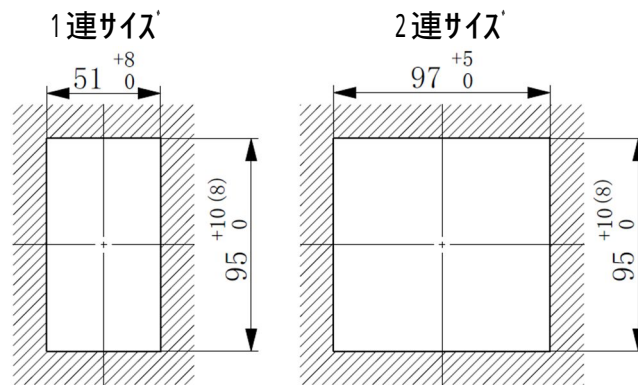

加工穴寸法(単位 mm)

(注2) 加工穴が小さいと、穴の四隅に取付枠の垂下部が当たり入らない場合があります。

(注3) ()内寸法は、石膏ボード用はさみ金具を使用する場合を表します。

品
番

WCS3013
他6品番

品
名

フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル
(電流通過形)(10～3224MHz)
他6品種

改



商品仕様書

№ 5



全 7

(3) その他

- ・ボックス工事、ボックスなし工事いずれの場合でも、低圧配線と併設の時は、内線規定3102-7(配線と他の配線、又は弱電流配線、光ファイバーケーブル、金属製水管、ガス管等との隔離)に基づいて施工してください。
- ・ボックス工事において、低圧配線と併設の場合は、WV2450ボックス用絶縁セパレータ等を使用してください。
(但し、金属ボックスをご使用の場合は、ボックスにC種接地工事が必要です)

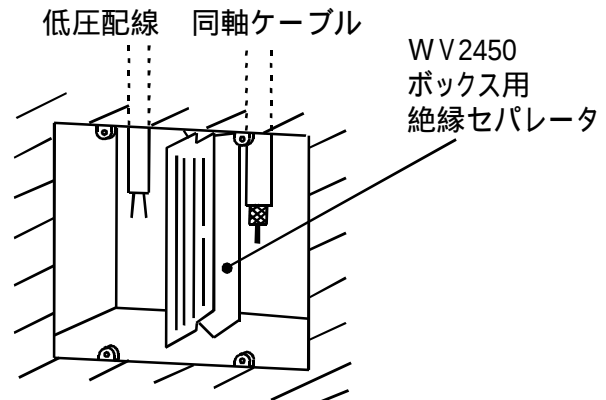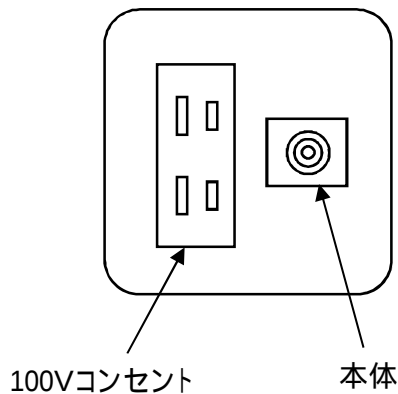


- ・ボックスなし工事において、低圧配線と併設の場合は、WN37629パネルカバー (2連セパレータ付)を使用してください。

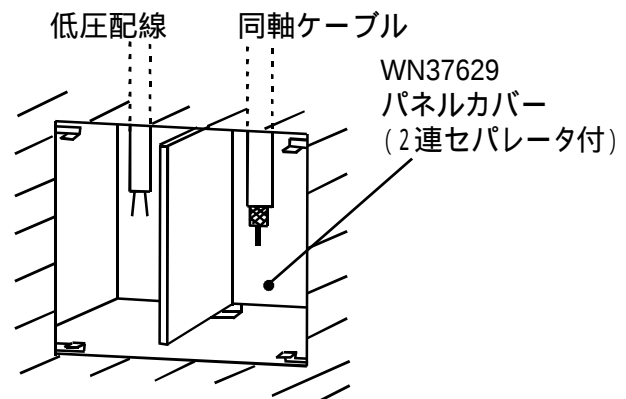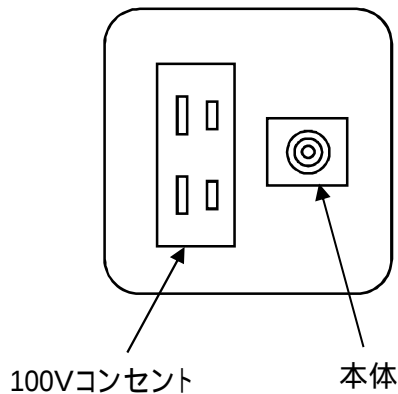

4 - 5 付属シールの使用方法

ブースタやBS・CSアンテナに電源が供給できる端子には、付属のシールを必ず貼ってください。

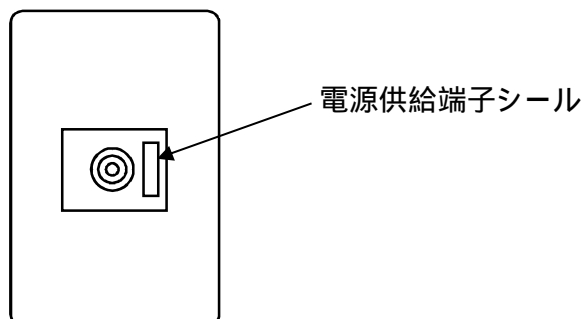

品
番

WCS3013
他6品番

品
名

フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル
(電流通過形)(10～3224MHz)
他6品種

改


商 品 仕 様 書

№ 6

全 7

5. 使用条件

- 5 - 1 テレビ同軸プラグおよびF型接栓は、JEITA規格適合品をご使用ください。
- 5 - 2 電流通過容量は1 A 以下 (30 V AC)、あるいは0.8 A 以下 (15 V DC) でご使用ください。
- 5 - 3 定格の電流および電圧を超えて使用しないでください。
内部部品や他の接続機器の焼損や故障の原因となります。
- 5 - 4 同軸ケーブルの入力側の心線と編組線を短絡させないでください。
内部部品や他の接続機器の焼損や故障の原因となります。
- 5 - 5 テレビコンセントの端末には、使用しないでください。
- 5 - 6 テレビ同軸プラグを抜く時、ズボラ抜き (同軸ケーブルを持って引き抜く) を
しますと、プラグの金属部が変形しますので、絶対にしないでください。
- 5 - 7 本品の取り付けにWN3710020絶縁ワンタッチ取付枠、WTF3710Kコスモシリーズワイド21
絶縁取付枠、WTL3710アドバンスシリーズコンセント用絶縁取付枠を使用の場合、
シンナー、ベンジン等の油がかかりますと、器具に亀裂が生じたり、
割れたりしますので注意してください。
- 5 - 8 本品の取り付けにWN3710020絶縁ワンタッチ取付枠、WTF3710Kコスモシリーズワイド21
絶縁取付枠、WTL3710アドバンスシリーズコンセント用絶縁取付枠を使用の場合、
WV2430モルタルガード枠を取り付けたままでは、本品の取り付けができません。
モルタルガード枠は、必ず取りはずしてください。
- 5 - 9 本品の取り付けにWN3710020絶縁ワンタッチ取付枠、WTF3710Kコスモシリーズワイド21
絶縁取付枠、WTL3710アドバンスシリーズコンセント用絶縁取付枠を使用の場合、
取付枠からテレビターミナル部分を取り外す場合、はずし穴にドライバーを強く押し込んだり、
強引に倒したりしますと、取付枠が破損しますので、注意してください。
- 5 - 10 絶縁ワンタッチ取付枠 (WN3710020) と取付枠 (WN3700020) を接続して
ご使用になる場合は、絶縁ワンタッチ取付枠 (WN3710020) を左側にご使用してください。

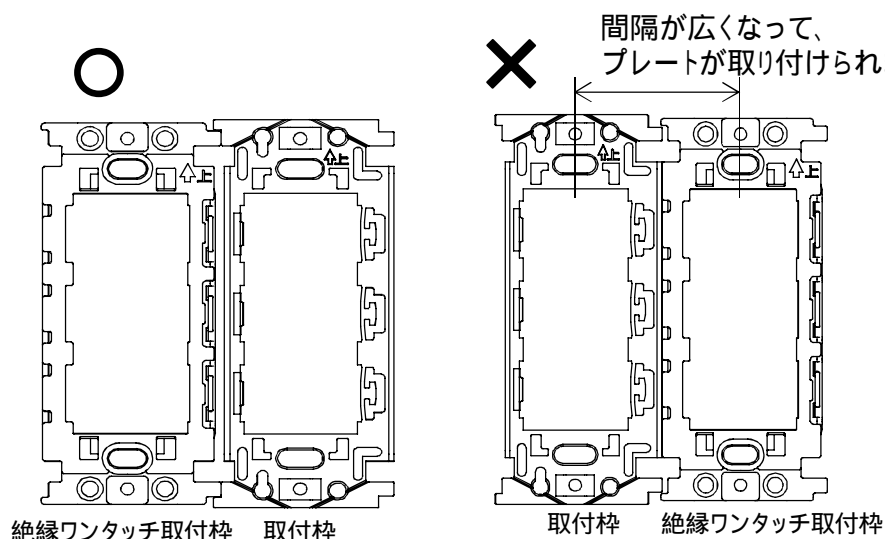

品
番

WCS3013
他6品番

品
名

フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル
(電流通過形)(10 ~ 3224MHz)
他6品種

改

商 品 仕 様 書

№ 7

全 7

- 5 - 11 ボックスねじ及びプレートねじを過大なトルクで締め付けますと、取付枠が変形して器具がプレートより沈み込んだり、破損したり、ねじバカになったりしますので、注意してください。

(適正締め付けトルク: 0.2 N・m ~ 0.4 N・m)

- 5 - 12 金属張りの壁面に取り付け、かつ金属板と器具との絶縁を必要とする場合は、必ず、絶縁ワンタッチ取付枠とプラスチック製プレートを使用してください。
(金属製プレートを使用しますと、器具と壁面の絶縁ができません。)

6. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- ・本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載内容をお守りください。

7. 品質保証について

7 - 1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

7 - 2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

7 - 3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番WCS3013
他6品番品
名フルカラー埋込ホーム用高シールドテレビターミナル
(電流通過形)(10 ~ 3224MHz)
他6品種

改