

EA781EY-1~3 シートフローター 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


◆特長

- ・鋼板またはプレス製品の重なった束からトップ2または3枚のシートが互いに反発し、分離して「空中に浮く」ため、トップシートを簡単に取り外すことができます。
- ・2枚のシートを一緒に持ち上げないようにします。
- ・高強度永久磁石を採用

◆仕様

品番	サイズ	取付穴サイズ	重量(2個)
EA781EY-1	73×65×76(H)mm	M8用	1.4kg
EA781EY-2	92×76×102(H)mm	M8用	3.1kg
EA781EY-3	113×89×152(H)mm	M10用	6.75kg

・分離可能板厚…約0.2~3mm

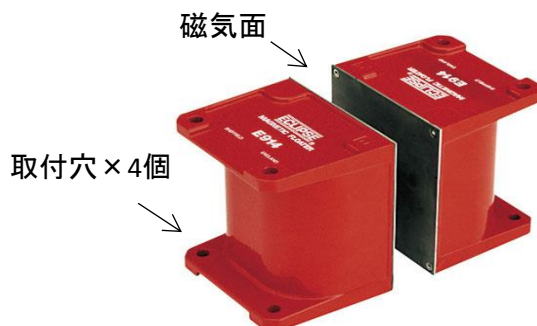


◆使用方法

シートを揃え2個のマグネットでシートを挟む感じでマグネットを仮固定し、事前に浮き上がることを確認して本締めをして下さい。
(右写真参照)



あまり強くマグネットで挟むと浮く力が阻害されます。

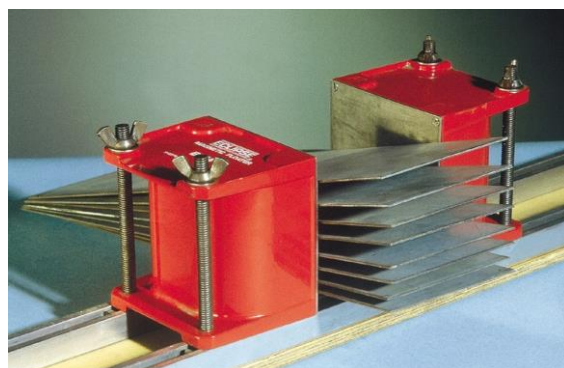

◆注意

- ・清潔な油性または塗装済みのシートで使用できます。
- ・積載シートは、極力そろえて使用して下さい。
- ・引き放し能力は鉄板がオイル加工、又はオイルが付着している場合、低下する場合があります。
- ・ケーシングは非鉄で、ユニットには取り付け穴があります。最高使用温度は180° Cです。
- ・シートフローターの近くにガイド用の鉄ブロック等を設置すると、フロート能力が極端に低下します。ガイドブロック等を取り付ける場合は、非磁性体のステンレス等を使用して下さい。



改造はしないで下さい。



- ・本機会の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.May