

## 取扱説明書

### 施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## アップコン

(送り端子付)(電線管工用)(シルバー)

15 A 125 V

|    |           |                             |    |              |
|----|-----------|-----------------------------|----|--------------|
| 品番 | DU5140PV  | 扉付ダブルコンセント                  | 丸形 | はさみ込み・ねじ止め固定 |
|    | DU51401PV | 扉付ダブルコンセント(アウトレットボックス・カバー付) |    |              |
|    | DU51402PV | 扉付ダブルコンセント(ロック機構付)          |    |              |
|    | DU5142PV  | 扉付接地コンセント                   |    |              |
|    | DU5146PV  | 抜け止め接地コンセント                 | 角形 | はさみ込み固定      |
| 品番 | DU5340P   | 扉付ダブルコンセント                  |    |              |
|    | DU53401P  | 扉付ダブルコンセント(アウトレットボックス・カバー付) |    |              |
|    | DU53402P  | 扉付ダブルコンセント(ロック機構付)          |    |              |
|    | DU5342P   | 扉付接地コンセント                   |    |              |

(送り端子付)(フリーアクセスフロア用)(シルバー)

15 A 125 V

|    |          |             |    |                  |
|----|----------|-------------|----|------------------|
| 品番 | NE71121K | 扉付ダブルコンセント  | 丸形 | はさみ込み固定          |
|    | NE71125  | 抜け止め接地コンセント | 角形 |                  |
|    | NE71221K | 扉付ダブルコンセント  |    | φ88丸穴ベース専用       |
|    | NE71225  | 抜け止め接地コンセント | 丸形 |                  |
|    | NE71141  | 扉付ダブルコンセント  |    | 取付プレート固定・<br>低床用 |
|    | NE71145  | 抜け止め接地コンセント |    |                  |
|    | NE73121  | 扉付ダブルコンセント  |    |                  |
|    | NE73125  | 抜け止め接地コンセント |    |                  |

このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■この取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

◎人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

■お守りいただく内容を右の図の記号で説明しています。



してはいいない内容です。



実行しなければならない内容です。



### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



禁止

- 製品の改造はしない  
火災や感電の原因になります。
- 負荷容量を超えて使用しない  
火災や焼損の原因になります。
- 適合プラグ以外で使用しない  
火災や感電の原因になります。



禁止

- 重いものをおとしたり、ぶついたりする  
ような強い衝撃を与えない  
地絡や感電の原因になります。



必ず守る

- プラグは確実に差し込む  
守らないと、火災や感電・機能不備の原因  
になります。



### 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



禁止

- 水や色の濃い液体、洗剤やワックスなどを  
かけない  
漏電や感電・色残りの原因になります。
- 通行の障害となるような場所、あるいは机  
の下等、製品が蹴られる様な場所には使用  
しない  
人がつまずいたり、製品が破損し、感電の原因  
になります。
- 湿気の多い場所では使用しない  
感電の原因になります。




必ず守る

- プラグは定期的に点検を行い、乾いた布等で  
ホコリを取り除く  
守らないと、プラグ部分にホコリがたまり、  
湿気が加わると、発火や焼損・カバーの開閉が  
しにくくなる原因になります。
- コンセントを使用しないときは、収納する  
守らないと、人がつまずく原因になります。


## 各部の名称

※イラストは、扉付ダブルコンセントで代表しています

### ●丸形

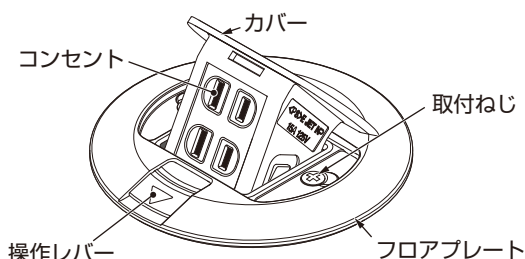

### ●角形

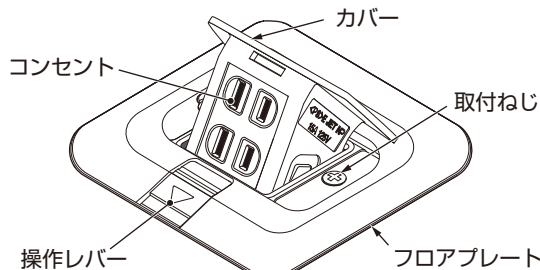

## 使用上のご注意


- 扉付のコンセントは無理に片側挿入されると扉が破損してコンセントが使用できない原因になります。
- 土足で歩く所などで使用されるとプレートに傷が付きます。
- やかん等の熱いものを上に置かないようにしてください。変形やロックができない原因になります。
- カバーやプレートに汚れが付着した場合は台所用中性洗剤でよく絞った柔らかい布で拭いてください。コンセント部には洗剤などが、かからないように養生してください。

## ご使用方法

### 1. コンセントを飛び出させる

- ①操作レバーを矢印の方向(手前)に動かし、
  - ②カバーを開けます。
- 操作レバーを離すとロックされます。

#### ●アース付抜け止めコンセント (DU5146PV、NE71125、NE71145、NE71225、NE73125)

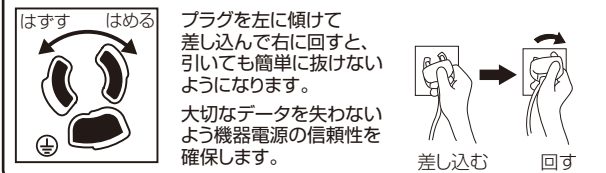


#### プラグ差し込み時のご注意

プラグはまっすぐ差し込んでください。  
プラグを斜めに差し込んだり、傷んだプラグを差し込むと扉が開きません。無理に押し込まないでください。


### 2. コンセントを収納する

- ①操作レバーを矢印の方向(手前)に動かし
  - ②カバーを押し込みます。
- 操作レバーを離すとロックされ収納できます。

●丸形

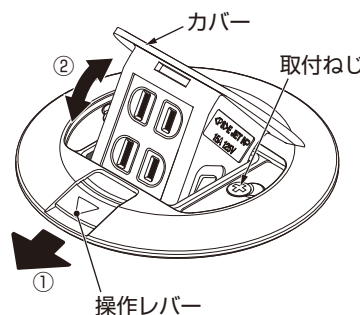

●角形

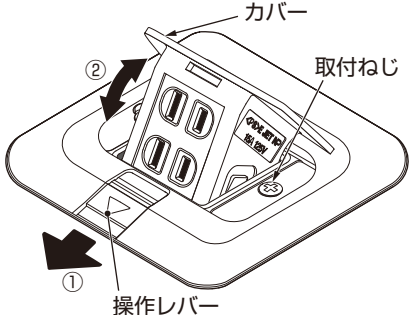

## 安全にご使用いただくために定期点検をおすすめします。

取付場所や使用状況によって異なりますが、点検の目安は1年に1回です。安全にご使用いただくために、お客様自身で「点検項目」項目に基づき定期的に点検してください。実施しないと、性能維持をすることができない場合があります、最悪の場合は火災や焼損の原因となります。

## 点検項目

フロアプレートの取り付けが緩んだ場合は、取り付けねじを増し締めしてください。

また、下記のような症状が見られるアップコンは事故防止のため、すぐに使用を中止して、施工店にご相談ください。  
(ご注意) 濡れているコンセントやプラグには触れないでください。感電の原因になります。

- プラグを差し込んでも電気が来ないことがある。
- こげくさい臭いがする。
- 製品が異常にあつた。
- カバーが開かなくなった。
- カバーが閉まらなくなった。
- 取り付けねじを増し締めしても堅固に取り付かない。
- カバーを開けた時に、水などが製品についている。
- コンセント部に变色、膨れ、ヒビ割れなどがある。
- プラグを抜き差しする力が極端に弱くなった。
- コンセント部にホコリが付着しており清掃してもとれない。

## アフターサービス

## パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

商品のお問い合わせは

**電設資材商品ご相談窓口**

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

【受付時間】 月～土 / 9:00～18:00 (祝日・三が日を除く)

**個人のお客様 0120-878-082**

**法人のお客様 0120-187-431**

※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は… 個人のお客様 **06-6780-2551**

法人のお客様 **06-6904-4574**

●FAX … **0120-872-460**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 – 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。  
※所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

修理のご用命は

**修理ご相談窓口**

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

**パナニイコー 0120-872-150**

※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は… **06-6906-1090**

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## パナソニック株式会社 電設資材ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2025

8A4 867 0000 1  
0325DC0