

AC 15 A 100 V用
プレート付

WTP 50513WP

ホワイト

※この製品(WTP50513WP)は、スイッチ(WT50519)、ハンドル(WT3033W)、取付枠(WT3700020)とプレート(WTC7101W)を組み合わせた製品です。


ご注意 ●器具の施工は、電気工事店にご相談ください。

※電気工事法によりこの器具の施工は電気工事士でなければできません。

LED照明に使用の場合 LED照明の仕様(接続可否)をご確認ください。ほたる点灯時に流れる微小電流により、LED照明がぼんやり点灯、点滅することがあります。


1箇所から負荷(照明器具など)を「入」「切」するスイッチと取り替えられます。

●結線図(裏面図)

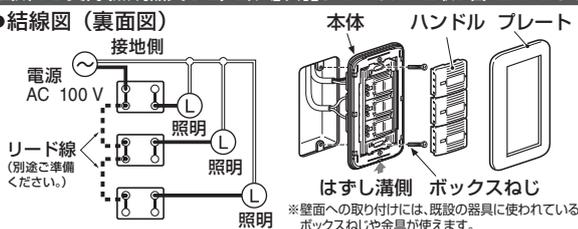

取付前に

■ハンドルのはずし方

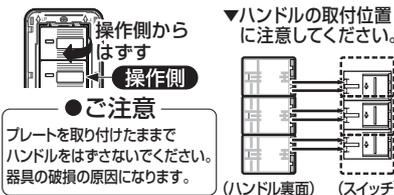

■ネームカードの入れ方



●ネームカードはWVC8321W(別売)をご使用ください。

電話資材商品ご相談窓口

個人のお客様 ☎ 0120-878-082
法人のお客様 ☎ 0120-187-431
FAX ☎ 0120-872-460

パナソニック株式会社
電設資材ビジネスユニット
〒514-8555 日本製
三重県津市藤方1668番地



T4989602613220

1108-5



コスモシリーズ ワイド21 埋込ほたるトリプルスイッチB(片切)
WTP 50513WP

Panasonic®

安全上のご注意



●結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込みが不十分な場合、発熱する
おそれがあり、焼損や火災の原因に
なります。

施工上のご注意

- メガ測定では、この器具をはずしてください。
※電線(電路)と大地間のメガ測定は取り付け
たままできます。
- ボックスねじは、取付枠が変形しないように
締め付けてください。


適正締め付けトルク: 0.5 N・m

■適用電線

φ1.6 φ2 Cu(銅) 単線専用

より線にはWV2500棒型圧着端子を
ご使用ください。

■結線方法

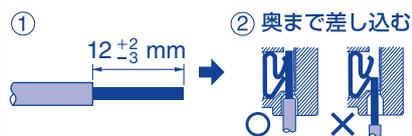

施工前に必ず台紙(表・裏)の施工説明をお読みください。