目ざまし時計

説明書番号 FDL-026W

お願い申し上げます。 ・この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ・この取扱説明書中の図は実際の表示と異なる場合があります。 ・本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負い ません。

この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁 じられています。 はじめに

安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。 表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。 ※静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。

付属品 ご使用の前に確認してください。 ご使用の前に確認してください。 ●チラシ 1枚 ●保証書 1枚

●ACアダプター 1個 電池の寿命が切れることがあります。

●コイン型リチウム電池(CR2032) 1 個

※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに

安全上のご注意 必ずお守りください。

危 熯 死亡または重傷を負う可能性が高い内容 <コイン型リチウム電池について> (1) 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。

(2) 誤って電池を飲み込むと、化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、すぐに取り出さないと、 最悪の場合は死に至ることがあります。万一飲み込んだとき、または飲み込んだ恐れがあるときは、 直ちに医師に相談してください。

死亡または重傷を負う恐れがある内容 <ACアダプターについて> ※ご使用中、熱を帯びることがありますが、異常ではありません。 (1) 付属のACアダプターは本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。火災、感電、故 障の原因になります。

(2) 必ずAC100Vを使用してください。誤った電圧で使用すると、火災、感電、故障の原因になります。 (3) ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてくだ

(4) ACアダプターやコードの上に重いものを載せたり、傷つけたりしないでください。火災、感電、 故障の原因になります。

<分解や改造をしない>

<製品と電池の廃棄について>

時刻などがリセットされます。

時刻を合わせてください。

<温度・湿度表示について>

<液晶パネルについて>

・指などで液晶パネルを押したとき

■ 使用場所について

池切れを起こすことがあります。

●振動のある所。不安定な所。

●温度や湿度の変化が激しい所。

電波クロックについて

う超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

どによって受信できない場合があります。

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所

品は40kHz(東・福島送信所)、60kHz(西・九州送信所)の

いずれか受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただ

し、天候、設置場所、時計の向き、時間帯、地形、建物の影響な

● 電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で動作します。

六曜

湿度 温度

24時間以内に電波の受信が成功しているときに表示されます。受信中は点滅します。

日付表示

時刻/アラーム時刻表示

❷ を表示:福島送信所からの電波を受信 ▼ を表示:九州送信所からの電波を受信

③アラームスイッチ

(東·西2カ所) からおおむね1000km~1200kmです。この製

■電波時計/電波修正機能とは

示します。

■標準電波とは

■電波受信について

【正面】

受信マーク

【裏面:操作部】

(温度・湿度センサー)

⑦モニターボタン -

⑧リセットボタン — 9明るさ切替スイッチ -

■ ご使用方法

注意

▲マークを

OPENに合わせる。

コインなどで

左に回す

電池を入れる (CR2032 1個)

・電池の側面を持ってください。

【底面】

本体底面の電池ぶたを開けて、電池を入れてください。

・(+)(-) 面をショートさせると危険です。

電池ぶたをはずす

刻情報を更新するバックアップ用電池です。

受信に成功した場合

受信できなかった場合

することがあります。

ている間は早送りします。

(2)「③アラームスイッチ」をONにします。

・アラームマーク(((•)))が表示されます。

アラーム時刻・

アラームを止めるには2通りの方法があります。

「③アラームスイッチ」をOFFにして止めます。

【 約5分後に再度アラームを鳴らす(スヌーズ機能)

手動で電波を受信して時刻、日付を合わせる

・受信状態については、『ご使用方法』をご覧ください。

・スヌーズ中はアラームマーク((●)) が点滅します。 ・スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。

「④スヌーズボタン」を押すとアラームが止まり、約5分後に再び鳴り出します。

・アラームは約5分間で自動的に止まります。(オートストップ機能)

・アラームマーク(((•))) が消えます。

■ 電波を受信できなかった場合

「⑥受信ボタン」を押してください。 標準電波の受信を開始します。

いことが考えられます。

[年合わせ表示] が点滅します。

します。

6 アラームを止めるには

鳴ります。

その他の機能

アラームを完全に止める

・アラーム時刻になるとアラームが鳴ります。

5 アラームを鳴らすには

てください。

受信マーク *** が表示され、[年] [月/日] [曜日] [時:分]

・受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。

受信マーク❤❤❤ が表示されない場合、時刻、日付は修正さ れません。「電波を受信できなかった場合」にしたがって場所 を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせ

・使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断

・時刻表示がアラーム時刻表示に切り替わり、点滅します。

・約5秒間、時刻表示がアラーム時刻表示に切り替わります。

(1)「③アラームスイッチ」をアラーム時刻合わせにして、アラーム時刻を合わせます。

・「①進むボタン(+)/戻るボタン(一)」を押してアラーム時刻を合わせてください。押し続け

アラームスイッチをONにした直後の状態

29 30 31

- アラームマーク

この場合、アラームマーク((•)) は表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが

・うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。 で使用中に受信マーク >>> が表示されない場合は、使用場所の受信状態が良くな

「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」で年を合わせて

「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」で日付を合わせ

「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」で時刻を合わせ

「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」を押した瞬間に、

「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」で12時間制、

年は2000年~2099年まで合わせられます。

9 0 11 2 13 14 15 05 81 81 \$N 81

28\$ 23 24 25 26 27 **28**\$

[秒] が正しい日付と時刻に修正されます。

ジャック

■ご注意

●工場、台所など、多くの油を使用する所。 ●ビニール系素材の壁、敷物などの上。

かります。

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

●電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

(5) 電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。ほこりなどがたまると絶縁不良となり、火災 の原因になります。ACアダプターを抜いて電源プラグを乾ぶきしてください。また、長期間使用 しない場合は、ACアダプターを抜いてください。 (6) 高温になる所(直射日光の当たる所、火や暖房機器のそば)や湿気の多い所(浴室やサウナ)では

使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

さい。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電、故障の原因になります。

(7) 水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。火災、感電、故障の原因になります。 (8) 濡れた手でACアダプターを触らないでください。感電の恐れがあります。 (9) 分解や改造をしないでください。火災、感電、故障の原因になります。 (10) 通電中のACアダプターに長時間触れないでください。低温やけどの原因になります。 (11) 日本国内専用です。海外で使用しないでください。

(12) 必ず屋内で使用してください。

<コイン型リチウム電池について> 有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。

(1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。この電池は、リチウム、 (2) 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と 混ぜると発火、破裂の原因となります。 <梱包用ポリ袋について> 窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

く液晶パネルについて> 液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることが ありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行っ てください。 (1) 皮膚に付着した場合 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。 (2) 目に入った場合 きれいな水でよく洗い流し、最低 15分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。

(3) 飲み込んだ場合 水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。 /!\ 注 意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容 <製品の設置場所について> 落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場

所には本製品を設置しないでください。 <電池について> 下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故 障やけがの恐れがあります。 (1) 本製品を使わないときは、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切 れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。 (2) 電池は必ず \bigcirc 側から入れてください。また、 \bigcirc を正しく入れてください。

(3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。 (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。 (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は 速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。 (6) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうち に電池寿命が切れることがあります。

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

必ずお読みになってからご使用ください。 ■ 使用上のご注意 ●本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがありますが、故障では

ありません。誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、

●海外でご使用の場合も日本の電波を受信することがあります。その場合は自動受信を止めて、手動で

●センサーがジャック内部にあるため、製品周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるまで時間がか

●本製品は日本標準電波仕様のため、海外では電波修正機能は使用できません。

●見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。

●温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。

●温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。

障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。 ・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などでふいたとき

●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。

壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。

確に受信できないことがあります。場所を変えてご使用ください。

磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。

寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

●浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。

●温度・湿度が次のような状態になったときの表示 ・温度:-30℃より低いとき「Lo」/ 60℃より高いとき「HI」 ・湿度: 20%より低いとき「Lo」/ 90%より高いとき「HI」 ただし、湿度表示は温度が 0° \mathbb{C} \sim 60° \mathbb{C} 以外の状態では「--」と表示されます。 くLED について> ●本製品は、バックライトに LED を使用しているため、その性能上、ご使用開始時より明るさが徐々 に低下したり、色味が変化したりすることがあります。(明るさ「強」で使用した場合、3~4年で 初期の70%程度まで低下することがあります。)

●次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故

また、本製品は業務用ではありません。 ●温度が50°C以上になる所や直射日光の当たる所。 (例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。 ●温度が-10°C以下になる所。 プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。 ●ちり・ほこりの多い所。

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電

●ビルの中、ビルの谷間、地下 ●高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く ●テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリなどの家電製品やOA機器の近く ●工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害が起きやすい所 ●乗り物の中(自動車、電車、飛行機など) ●スチール机など、金属製の家具の上や近く ●その他、電波ノイズを発生させるものの近く ※電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で動作します。

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻を修正・表

情報通信研究機構(NICT)が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所か らそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差とい

1000km

九州送信所

(はがね川)

標準電波送信所

500km

10ÒOkm

500km

福島送信所

(おおたかどや山)

標準電波送信所

(40kHz)

①進むボタン(+)/ 戻るボタン(ー)

⑤時刻/日付合わせボタン

⑥受信ボタン **⑦モニターボタン**

▲マークに合わせて 電池ぶたを開閉します。

▲マークを

CLOSEに合わせる。

電池ぶたを

元に戻す

>≠>> 表示あり

|20 17_#

➡表示なし

⑧リセットボタン

9明るさ切替スイッチ

②六曜ボタン

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けや すい窓際などに設置してください。なお、天候、時間帯、建物の影響など、次のような環境条件では正

のメンテナンスや落雷などの影響により電波の送信が停止(停波)することがあります。停波に 関する情報は、情報通信研究機構日本標準時グループのホームページをご覧ください。 (ホームページアドレス https://jjy.nict.go.jp/) ご使用方法 ■ 各部の名称

カレンダー表示

8 9 10 11: 12 13 14 15 16 17: 18 19 20 2 1 22: 23 24 25 26 27 [28:] P1 E1 S1 #11 C1 P 15 C5 E1 B1 #11 B1

5

3

④スヌーズボタン

000

リセット 時刻/日付 受信 合わせ

● 電波障害などによって、誤った時刻が表示される場合があります。また、設置場所や電波状況に よっては受信できないことがあります。そのようなときは、場所を変えてお使いください。

● 標準電波は、毎時15分と45分から各1分間は一部の時刻情報の送信が中断されます。また、設備

①進むボタン(+)/戻るボタン(-) - アラーム時刻、または手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。 カレンダーを進めたり、戻したりします。 押すとカレンダー内の該当日を[]で囲って点滅表示します。 ②六曜ボタン -アラームのON/OFF/アラーム時刻合わせを切り替えます。 ③アラームスイッチ -アラームが鳴っているときに押すとスヌーズ機能が働き、 **④スヌーズボタン** -約5分後に再びアラームが鳴ります。 ⑤時刻/日付合わせボタン -手動で現在時刻を合わせるときに使用します。 **⑥受信ボタン** -通常表示(日付・時刻が表示状態)のときに押すと標準電波の受信を開始します。

押している間ずっと、時刻に関係なくアラームが鳴ります。

- 初期化を行います。(電池交換後は先端の細いもので必ず押してください。)

電池ぶた

(+) 面を上にし、

電池を入れる

・電池は停電などが発生した場合、停電から復帰した後で正しい時刻を表示するため、内部の時

ACアダプターを本体のジャックへしっかりと差し込んで接続し、コンセントへ差し込んでください。

※バックアップ用電池で稼働中は、時刻等の表示および電波の受信は行いません。


ACアダプターを接続し、コンセントへ差し込む

電池

受信中に押すと受信を中止します。

表示部の明るさを切り替えます。

・電池の (+)(一) の向きを間違えないように注意してください。

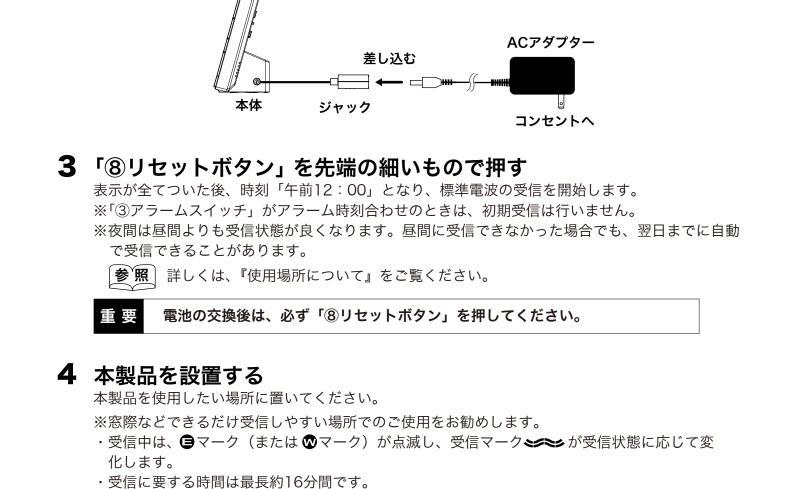

手動で時刻、日付を合わせる 電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせることができます。 「⑤時刻/日付合わせボタン」「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」で時刻、日付を設定 してください。 ※「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」を押し続けている間は早送りします。 ※ 約5分以上「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」が押されないと、自動的に設定を終了

ください。

てください。

曜日は自動的に合わせます。

秒表示は0秒にリセットされます。

または24時間制を選んでください。

(5) 12/24時間制選択が終了したら「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。

(1)「⑤時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。

(2)「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。

(3)「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。

(4)「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。 [12/24時間制選択表示] が点滅します。

[時刻合わせ表示] が点滅します。

20 17,

設定が完了します。

午前2時から3時間ごとに、自動で電波受信を行います。

自動受信を止めたい場合

(2) 時刻を合わせてください。

刻を合わせてください。

受信はしません。

を8秒以上押し続けてください。

■ 12時間制/24時間制の選択について

せる』にしたがって、12時間制または24時間制表示を選んでください。

・5分間ボタンが押されなかった場合、自動的に通常表示に戻ります。

・5分間ボタンを押されなかった場合、自動的に通常表示に戻ります。

「⑦モニターボタン」を押し続けている間、アラームが鳴ります。

●本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。

■ 六曜表示について

の順番で表示します。

■ 試し鳴らしについて

お手入れについて

ります。

状

症

表示が出ない

時刻またはカレンダー|

の表示がかけている

やわらかい布で乾ぶきしてください。

故障かな?と思ったときは

時刻またはカレンダ│・受信に成功していない

内の該当日を [] で囲って点滅表示します。

※六曜は2000年~2030年まで表示します。

受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

この時計には自動受信を止める機能があります。

(1)「⑥受信ボタン」を長く押してください。 (約8秒)

海外で使用する場合や、時刻をずらして使用したい場合にご利用ください。

時刻表示に「OFF」が点滅表示されるまで(8秒以上)押し続けてください。

『電波を受信できなかった場合』の『手動で時刻、日付を合わせる』にしたがって、時

・この機能を設定した後も「⑥受信ボタン」を押すと受信を行いますが、その後自動

・この機能を解除するには、時刻表示に「ON」が点滅表示されるまで「⑥受信ボタン」

時刻の表示方法を切り替えるときは、『電波を受信できなかった場合』の『手動で時刻、日付を合わ

■ 自動受信について

[月/日 合わせ表示] が点滅します。

(受信マーク ❤❤❤ が表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マーク ❤❤❤ は表示 されませんが、その後受信に成功すると再度表示されます。) ■ 明るさ切替機能について 表示部の明るさを2段階に切り替えることができます。 「⑨明るさ切替スイッチ」を弱・強のいずれかに合わせてください。 ■ カレンダー表示について ・通常表示のときに「①進むボタン(+)/戻るボタン(-)」を押すとカレンダーを月単位で進めたり、 戻したりできます。(月めくり)

・「②六曜ボタン」を約2秒以上または「④スヌーズボタン」を押すと、通常表示に戻ります。

・通常表示またはカレンダーの月めくりのとき、カレンダー表示内の日付横に大安日を表示します。

・通常表示のときに「②六曜ボタン」を押すと液晶の日付表示が消え、六曜が表示され、カレンダー

・ボタンを押すごとに「大安」→「赤口」→「先勝」→「友引」→「先負」→「仏滅」→「通常表示」

●汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、

●お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。 また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあ

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、

さい。

処 置

・専用ACアダプターを奥までしっかりと差し込んでくだ

・「電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度

・確実に「⑧リセットボタン」を押してください。

・確実に「⑧リセットボタン」を押してください。

新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

・「②六曜ボタン」を約2秒以上または「④スヌーズボタン」を押すと、通常表示に戻ります。

一が合っていない 受信させてください。 ・「③アラームスイッチ」がOFFに 「③アラームスイッチ」をONにしてください。 アラームの音が鳴ら ない なっている 製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります。

●時 間 精 度: 平均月差±30秒(気温5℃から35℃で使用した場合)

(電波受信による時刻修正を行わない場合)

周囲温度(℃)・湿度(%)、カレンダー

考えられる原因

・ACアダプターが接続されていない

・きちんとリセットされていない

・きちんとリセットされていない

表示誤差±1秒(電波受信による時刻修正を行った直後) ●使用温度範囲: -10°C~50°C(液晶表示部 判読可能温度範囲:0°C~40°C) ●ア ラ ー ム: ダンダントーン(だんだんテンポが速くなる電子音) 約5分間オートストップ、約5分間スヌーズ (スヌーズは何回でも繰り返すことができます。) ●カレンダー: 2000年1月1日~2099年12月31日のフルオートカレンダー (月末、うるう年とも修正不要) ●六曜表示:2000年1月1日~2030年12月31日 ●温度表示精度: ±2°C (0°C~40°Cの間) ●湿度表示精度: ±8%(温度25°Cで25%RH~85%RHの間) ●表 示 内 容:日付(年・月・日・曜日、六曜)、

時刻⇔アラーム時刻(午前/午後表示による12時間制または24時間制表示)

入力:AC100V 50-60Hz 5VA/出力:DC4.5V 300mA

●バックアップ電池: コイン型リチウム電池(CR2032) 1 個 ●電池の駆動時間:約5カ月(停電時に連続運転した場合) ●受 信 機 能: ・自動受信… 毎日午前2時、以後3時間ごとに受信 (受信から次の受信まではクオーツの精度で動作) ・手動受信… ボタン操作による 2つの電波(40kHz/60kHz)のうち最適な方を選択し、受信します。 ●受信結果確認機能: 受信マークで表示 ●時刻合わせ機能:電波受信による自動セット、または手動セット ※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

す。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。

保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。

●表示部明るさ: 2段階切り替え式(弱・強) 源: 専用アダプター

保証・アフターサービス

り有料で修理させていただきます。

ますので、ご了承ください。

すので、ご注意ください。

お問い合わせについて

クロックお客様相談室

承知ください。

あります。販売店とよくご相談ください。 ●修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともあり ●有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客 様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご ●保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で

●お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりま

されている製品番号(品番)をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

https://www.seikowatches.com/jp-ja/

発売元

セイコーウオッチ株式会社

0120-315-474

●本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は

●保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたしま

●保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望によ

●本製品の修理用部品は製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。 修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間 は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どおりの精度とならない場合が

日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。

●ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。 本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示

説明書番号 FDL-026W