

ML 抜け止め接地ダブルコンセント

ML1286

安全上のご注意 警告、注意及び施工説明の内容をよくお読みの上ご使用ください。

取扱説明書

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。



警告

●器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。

●適用電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥きストリップした電線を奥まで確実に差込んでください。

●より線を使用しないでください。

●曲がった電線は接続しないでください。

●浴室など水のかかる場所及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所には取り付けしないでください。

●硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所には取り付けしないでください。

●食用油などが付着しやすい場所には取り付けしないでください。

●コンクリートやしっくいなどの半乾燥状態では施工しないでください。

●プラグを中途半端に差込んだ状態では使用しないでください。必ずロックした状態で使用してください。

●プラグの抜き差しが極端に弱くなったものは使用しないでください。

●栓刃の曲がったプラグは使用しないでください。

●製品にひび、割れなどが発生した状態では使用しないでください。

●プラグを長期間差したままにしないでください。

器具の取り付けは、必ず電気工事に依頼してください。
一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。



製造：株式会社 明互社

販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区寶井 4-46-8

TEL：03-3577-1155（代）

FAX：03-3577-0455

URL：http://www.meiko-g.co.jp


施工説明

適用電線

VVF・銅単線 φ1.6mm、φ2mm


結線方法

●器具に表示されているストリップゲージに合わせて電線の被覆を剥き、ストリップした電線を奥まで差込んでください。

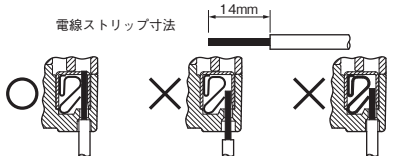

正しい結線状態です。心線は奥まで確実に差込んでください。心線が差込み不足にならないようにして差込んでください。ストリップが短い状態で結線しないでください。

心線の曲がった電線は差込みしないでください。

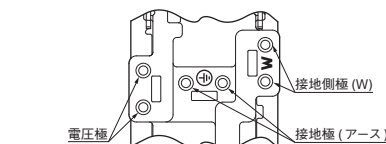

結線する際は器具の極性を確認して結線してください。

プラグの使用方法和注意事項

⚠️ ①のプラグが使用できます。

極性付プラグは使用できません。

①プラグ差込み位置にプラグを差込みます。

②プラグを右に回すと抜け止めとなり簡単に外れなくなります。

③外すときは、プラグを左に回してから引き抜いてください。



〔プラグ差込み位置〕




〔ロック使用状態〕



〔プラグ引抜き位置〕

取付方法（一例）

●電線をコンセントに結線した後、下図のようにコンセント取付ねじで確実に固定し、プレートをプレートねじでコンセントに取付けてください。

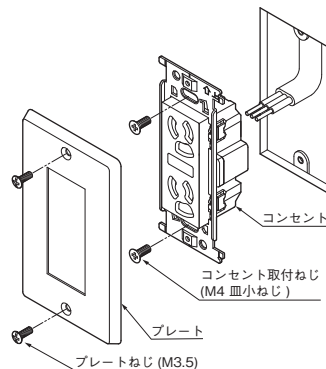

電線の外し方

●電線外し鉗をマイナスドライバーでまっすぐに押し込み電線を引き抜いてください。

ドライバーを強くこじったり、回転させると器具が欠ける恐れがあります。

