

ISK-RG5S4

40335 (EA800PL-6)



高性能4センサーフィルター搭載
スペシャルモデル

手棒から低電流TIG溶接
まで対応

4点固定式
ヘッドバンド採用

グラインダーモード
機能付



565g

2016
新商品

●仕様

遮光速度	1/25,000秒
遮光濃度	通常時：#3.5の明るさ 溶接時：#9～13
感度調節	高-低：無段階調節
戻り時間調節	早-遅：無段階調節 0.1～1.0秒
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用電池	ソーラー電池（自動ON/OFF機能） 3Vリチウム電池（CR2450×2個）交換可能
フィルターサイズ	W133×H114mm
可視サイズ	W97×H62mm
JANコード	49 92873 26730 6



ISK-RG5X4

40336 (EA800PL-7)



超高性能フィルター搭載
クラス最大可視面積の
ハイエンドモデル

手棒から低電流TIG溶接
まで対応

4点固定式
ヘッドバンド採用

グラインダーモード
機能付




580g

2016
新商品

●仕様

遮光速度	1/25,000秒
遮光濃度	通常時：#3.5の明るさ 溶接時：#5～8、#9～13
感度調節	高-低：無段階調節
戻り時間調節	早-遅：無段階調節 0.1～1.0秒
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用電池	ソーラー電池（自動ON/OFF機能） 3Vリチウム電池（CR2450）交換可能
フィルターサイズ	W133×H114mm
可視サイズ	W95×H85mm
JANコード	49 92873 26750 4

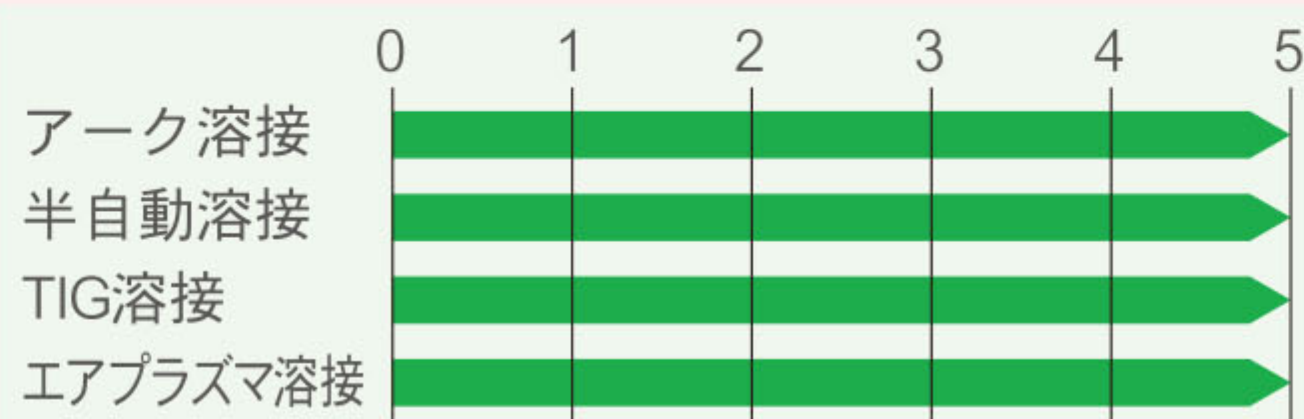

遮光面最高光学クラス 1/1/1/1



ISK-RG5X4

最高品質の1/1/1/1遮光フィルターは、最もはっきりした視野と、使用者の目を最大限に保護します。

光学クラスの性能

遮光面最高光学クラス1/1/1/1は
遮光フィルター欧州規格EN379全項目の最高評価です。
クラスは1,2,3の3段階あり、クラス1が最高となります。

1/1/1/1 4つの最高クラス1

光学クラス

溶接部が歪みなく確認できるため
溶接品質の向上と効率が上がります。

光拡散

ブレ・ぼやけなく見えるため、長時間の
溶接作業でも目の疲労が少ないです。

光の均一性

均一な遮光を保つことができるため
溶接作業中は目を確実に保護できます。

遮光角度

覗き込むような姿勢等の角度が付く
溶接作業であってもムラなく遮光します。