


EA940MA-15~30(安全ブレーカー)仕様

■ 特長

- 過電流・短絡電流を自動的に遮断
- 品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用
- 外形・取付け寸法は同一寸法
- ワンタッチで着脱できる端子カバー付
- 端子部に端子締め付けビスと一緒に上下する線押さえ金具が付き、より確実・便利な配線ができます。




* 「安全ブレーカー」は住宅用低圧ブレーカーの通称であり「安全」を保証するものではありません。安全に関するご注意をご覧の上お使い下さい。

■ 定 格

品番	定格電流	定格電圧	定格遮断容量	個数	素子数	型式認可番号	動作方式	重量
EA940MA-15	15A					▽41-18745		
EA940MA-20	20A	AC100V	1500A	2	1	▽41-18671	熱動式	85g
EA940MA-30	30A					▽41-18671		

■ 用 途 一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。

■ サイズ(共通)

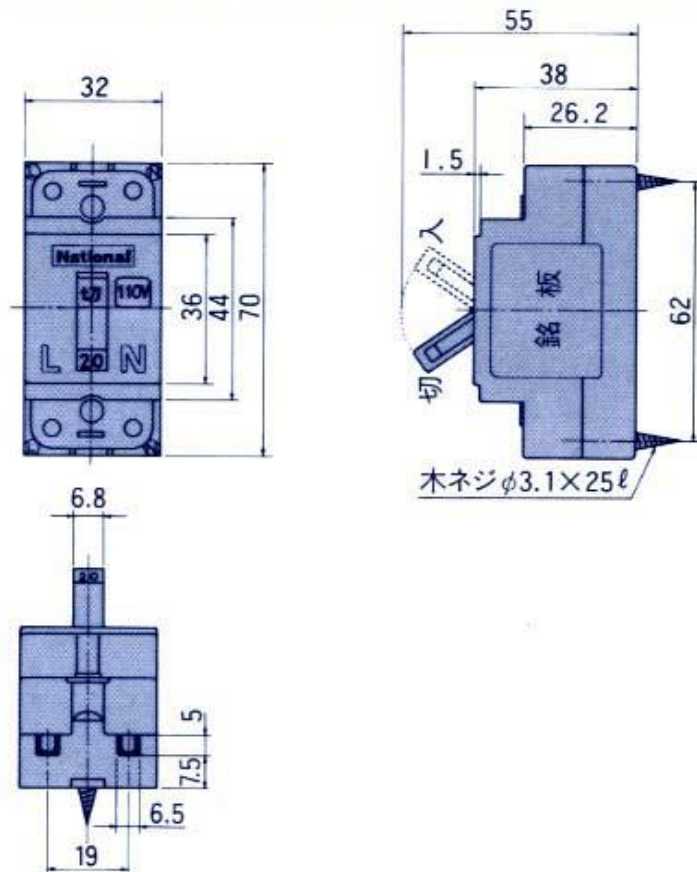

《安全に関するご注意》

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や雨水のかかる場所では使用しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- 配線・点検は有資格者(工事資格取得者)におまかせ下さい。
- 端子ネジは結線の際、確実に締付けて下さい。