

EA800WS-7 イヤーマフ

ver.1.1

○ NRR(騒音減衰指数)23dB

*アメリカ基準

例) 92dB下の状況で、NRR23dBのイヤーマフを装着すると
人の耳には69dBほどになると期待される。

○ プラスチックヘッドバンド

○ カップ上下調整可能(スライド式)

○ 軽量

○ 重量 120g



<遮音性能表>


NRR 23dB

周波数(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
遮音値(dB)	15.2	17.6	28.1	33.5	36.1	39.3	41.2	39.9	40.3
標準偏差値(dB)	2.6	2.5	2.3	3.3	3.6	3.6	3.1	2.9	3.1

ANSI S3.19-1974 Standard



<使用に際して>

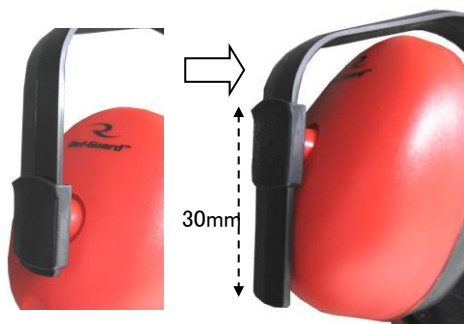

カップをヘッドバンドの下位置にし、ヘッドバンドを
頭のとっぺんに当てて下さい。
希望の位置にカップを合わせ、耳に当てて下さい。
ソフトカバー部をしっかりと耳に当てて下さい。

22.Oct