

BS/UHFチェッカー

アンテナ取付時の必需品！

取付作業時間短縮！

地上デジタル
放送対応

小型・軽量・かんたん操作

NL30S

EA940PA-1



パッケージ寸法
高さ145
×
幅65
×
厚み23(mm)

チェッカーランプ(赤)
の点灯イメージ受信状況が悪いと
点灯しない受信した電波に
反応して点灯受信状態に応
じて点灯数が
増える！

特長

- UHF電波やBS電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯する簡易型のチェッカーです。
- UHFアンテナおよびBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。
- UHFチェックは付属の乾電池で動作します。
- BSチェックはデジタルチューナーなどからのDC15Vで動作します。


※110°CS放送のアンテナ方向はBSと同じです。

標準性能表

付属品:単4形乾電池 2本
ストラップ

項目	性能	
受信帯域	UHF	BS(110°CS)
受信チャンネル (ch)	13~52	BS1~15 [23]
受信レベル範囲(dBμV)	45~80	65~95
電源	単4形乾電池2本	DC15V 30mA (BS給電端子受電)
寸法 (mm)	高さ109×幅50×奥行20	
質量 (g)	60	

■使用例

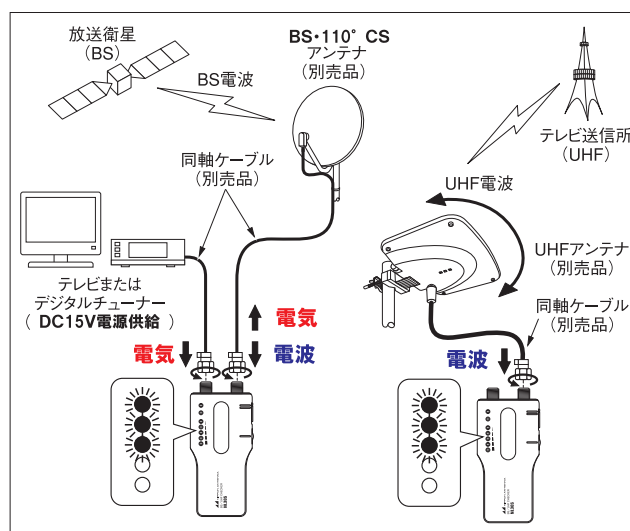

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

- 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。
- 平成19年11月現在の内容です。