



- 縦置きが可能なのでテレビ周りをスッキリまとめられます。
- 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
- 出力はスイッチにより1出力と、2出力に切り換えが可能です。
- デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気はそのまま通過します。(出力1のみ)

もともとキレイに映っていたテレビも、分配器を使ってテレビの台数を増やすと、電波が弱まり画質が劣化することがありますが、卓上ブースターを使う事で改善できます。

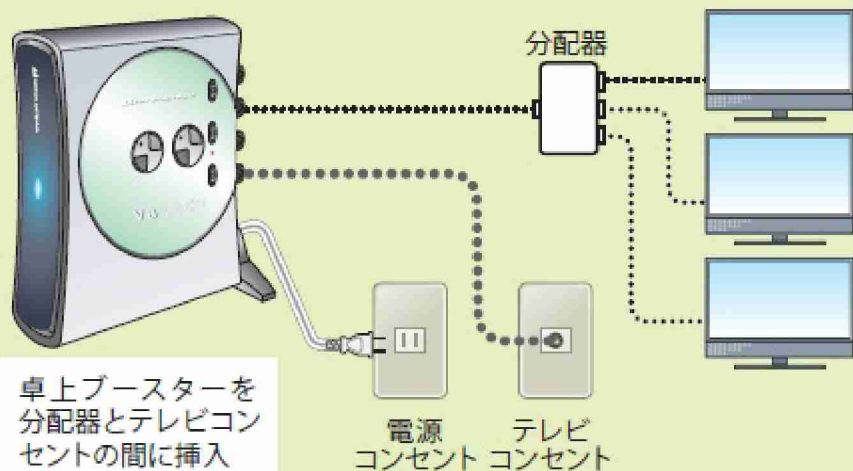

■各部の詳細- I (各部の働きについてはP.33を参照)

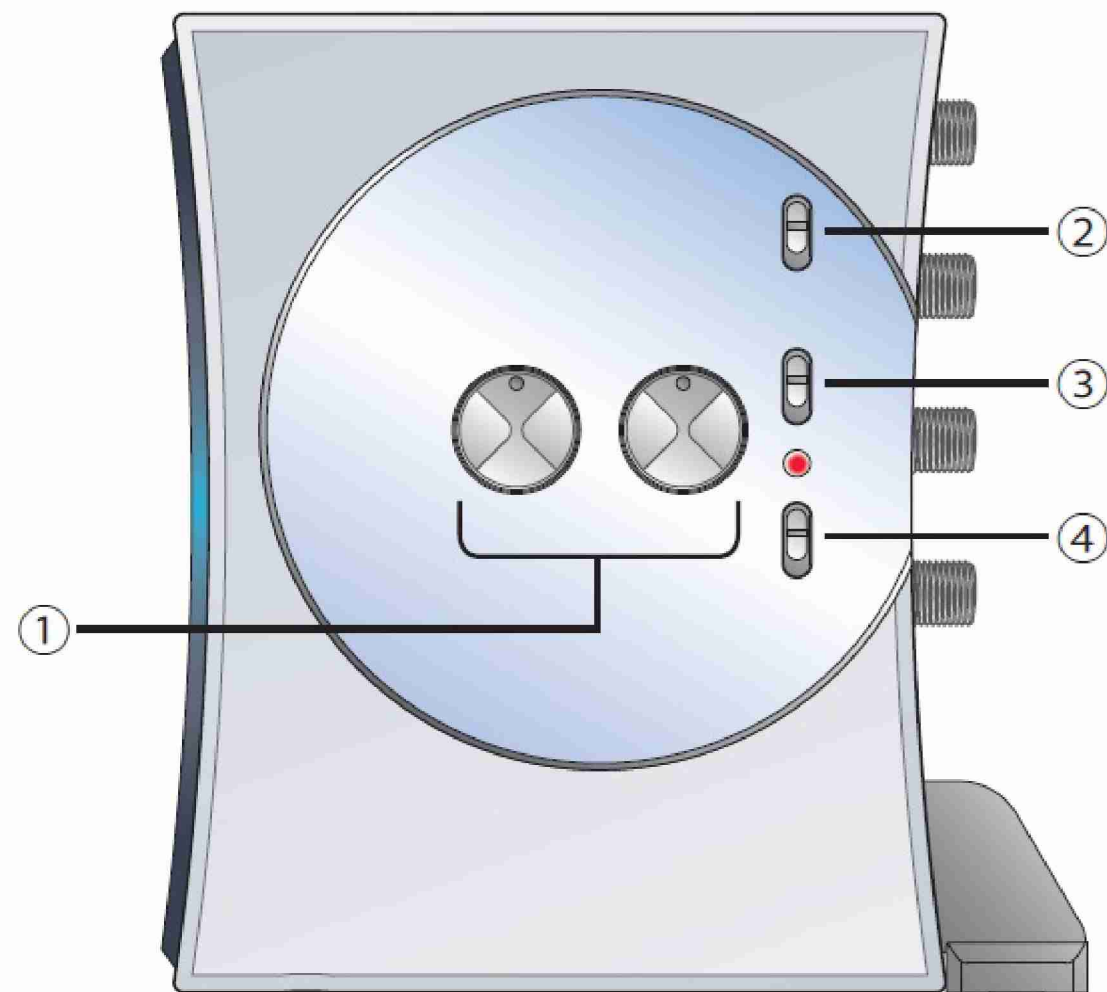

①利得調整ツマミ
②出力切換スイッチ

③電通切換スイッチ
④入力切換スイッチ

イラストはVB-33CU

EA940PB-10

摘要名	屋内用 DH (BP)		
	VB-33CU		
受信チャンネル (MHz)	VHF	UHF	CS・BS
	76~222	470~710 (13~52ch)	1032~2150
利得 (dB)	0~-5 (パス)	25~33	20~25
利得調整範囲 (dB)	—	0~-10	0~-10
適正入力レベル (dBμV)	—	40~70	45~80
定格出力レベル (dBμV)	—	93 (9波)	95 (24波)
雑音指数 (dB)	—	3以下	5以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)		
電圧定在波比 (以下)	3.0		2.5
電源電圧 (V)	AC100 (50/60Hz)		
消費電力 (W)	3.0		
寸法 (mm)	38 (H) × 147 (W) × 118 (D)		
質量 (kg)	0.6		
商品コード	2023961		

電源コード長

2m



CS増幅
2150MHz

BS増幅

UHF増幅

2出力型
1端子電通

縦置き・横置き兼用



VB-33CU
(VHFパスタイプ)