

折込タグディスプレイパンサーご使用方法

【適用テープ】Scotch 370V,372V,同HQシリーズ及び309,311。テープ幅は48mmのみ対応しています。
【タグのできる仕組み】 図1を参照下さい。

カッターユニットを本体ローラーから開いて
テープを切り、それが戻る事で次回のタグが
できます。タグは貼り始め側のみつきます。

【テープの通し方】図2を参照下さい。白いローラーの上を通すだけ
【テープの貼り方;タグのつくりかた】

- ①図3の様に箱の角を利用してカッターユニットを開きます。
 - ②図4の様に本体を下に引きながらカッターユニットが開いた状態を保持します。
 - ③図5の様にテープを切断したい状態で**スナップを利かせ**
矢印方向に引くとテープが切断され次回分のタグができます。
- 注)③でガイbroラー部を動かしたり、箱に強く押し付けたり、
本体を左右に動かすとタグができない事があります。

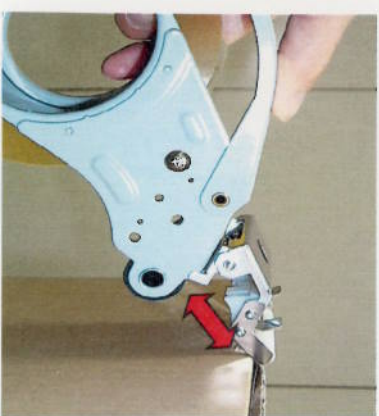
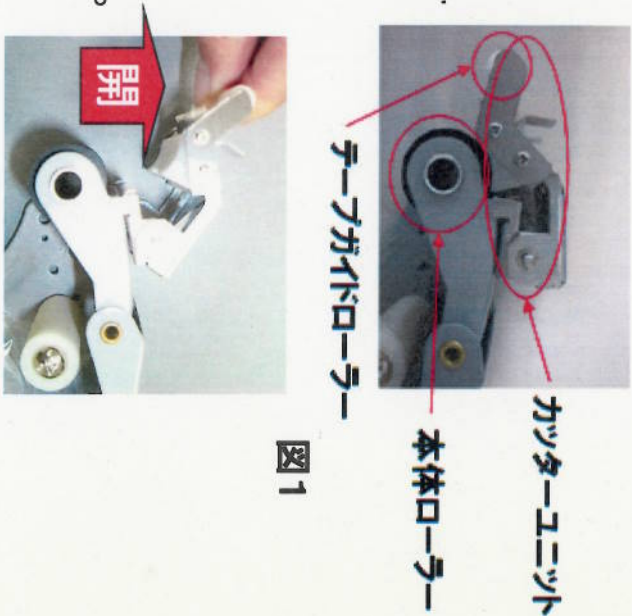


図3

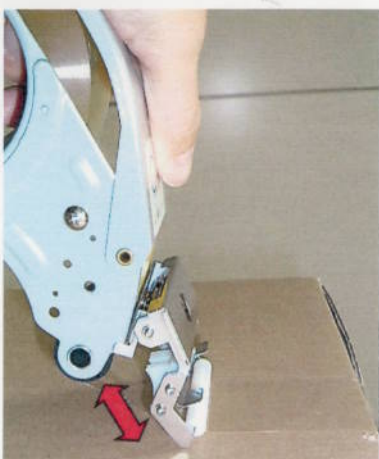


図4



図5

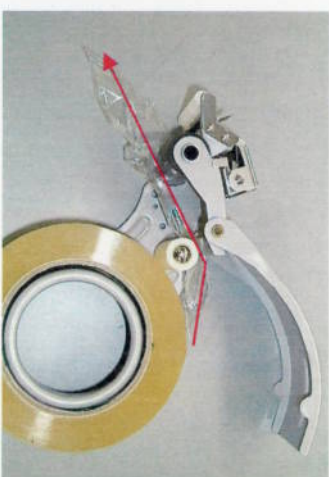


図2