

NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 製品カタログ


元祖フレキシブル砥石

ファインタッチ®



製品記号: FT 製品名: ファインタッチ

日本製

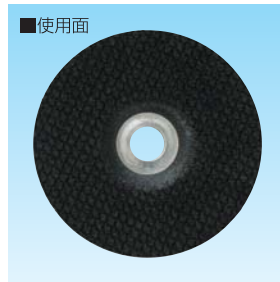

内装
(外径100mm 20枚入り)

特長

- 適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。
- 角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業

【付属品】

内装につき専用パット1枚→



外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	EA809ZA-36 EA809ZA-46粒 度EA809ZA-60 EA809ZA-80 EA809ZA-100						梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
				24	36	46	60	80	100			
100	2	15	AC	FT1002AC36	FT1002AC46	FT1002AC60	FT1002AC80	FT1002AC100	200枚(20枚×10)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント	
			WA	FT1002WA36	FT1002WA46	FT1002WA60	FT1002WA80	FT1002WA100				
			WAN			FT1002WAN60	FT1002WAN80	FT1002WAN100				
			C	FT1002C36								
			GC			FT1002GC60	FT1002GC80					
			AC	FT100216AC36	FT100216AC46	FT100216AC60	FT100216AC80	FT100216AC100				
	3	15	AC	FT1003AC24	FT1003AC36	FT1003AC46	FT1003AC60	FT1003AC80				FT1003AC100
			WA	FT1003WA36	FT1003WA46	FT1003WA60	FT1003WA80	FT1003WA100				
			WAH		FT1003WAH46							
			C				FT1003C80					
			GC			FT1003GC60						
			AC		FT100316AC46	FT100316AC60						
125	2	22	AC		FT1252AC46	FT1252AC60	FT1252AC80					
			WA			FT1252WA60	FT1252WA80					
			AC	FT1253AC36		FT1253AC60						
	3	22	WA		FT1253WA46	FT1253WA60	FT1253WA80					
			AC		FT1502AC46	FT1502AC60	FT1502AC80	FT1502AC100				
			WA		FT1502WA46	FT1502WA60	FT1502WA80					
150	2	22	AC		FT1503AC36		FT1503AC60	FT1503AC80				
			WA				FT1503WA80					
			AC	FT1803AC24	FT1803AC36	FT1803AC46	FT1803AC60	FT1803AC80	FT1803AC100			
	3	22	WA		FT1802WA46	FT1802WA60	FT1802WA80	FT1802WA100				
			C				FT1802C80					
			AC	FT1803AC24G	FT1803AC36	FT1803AC46	FT1803AC60	FT1803AC80	FT1803AC100			
180	2	22	WA		FT1803WA36	FT1803WA46	FT1803WA60	FT1803WA80				
			C									
			GC			FT1803GC60						

…標準品 …準標準品 納期がかかる場合があります。 …および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

AC…一般鋼用 WA, WAN, WAH…ステンレス鋼用 C…非鉄金属(アルミ, 銅など)用 GC…非金属(石材, ガラスなど)用

*FT1803C24G…目詰まりの少ないC砥粒を使用しており、黒皮取りやアルミなどの表面研削に最適です。



<WA・WAN・WAHの違い>

日本製

WA 一般的なステンレス研磨用。

WAN ステンレス薄板平面研磨仕上用で、WAと比較すると柔軟性に富んでいる。砥石と鋼材の接触面積が非常に広く、仕上げムラのない作業が可能。


WAH ステンレス薄板平面研磨仕上用で、柔軟性はWAとWANの間。

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度				梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装にのみ)
				EA809ZA-120 120	150	180	240			
100	2	15	AC	FT1002AC120	FT1002AC150	FT1002AC180	FT1002AC240	200枚(20枚×10)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
			WA	FT1002WA120	FT1002WA150	FT1002WA180	FT1002WA240			
			WAN							
		C								
		GC	FT1002GC120							
		AC	FT100216AC120							
	3	16	WA	FT100216WA120						
			AC	FT1003AC120	FT1003AC150					
			WA	FT1003WA120	FT1003WA150	FT1003WA180				
		15	WAH							
			C							
			GC							
125	2	22	AC							
			WA	FT1252WA120						
			AC							
	3	WA								
		AC								
		GC								
150	2	22	AC	FT1502AC120						
			WA	FT1502WA120						
			AC							
	3	WA								
		AC								
		GC								
180	2	22	AC	FT1802AC120	FT1802AC150	FT1802AC180	50枚(25枚×2)		20 ポイント	
			WA	FT1802WA120	FT1802WA150	FT1802WA180				
			C							
	3	AC								
		WA	FT1803WA120							
		C								
3	GC									

●厚み3mmの仕様



※外径100mm

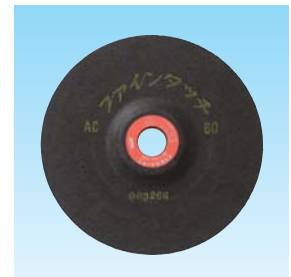


※外径125mm.外径180mm

AC…標準品 WA, WAN, WAH…標準品 納期がかかる場合があります。 C…非鉄金属(アルミ、銅など)用 GC…非金属(石材、ガラスなど)用

ニューレジ 砥石 豆知識

ニュータッチ、ファインタッチの違いは?

ニュータッチの特長は、その柔軟性。ファインタッチに比べ柔らかく、鋼材との接触面積が広がるため、平面研磨に適しています。それに対しファインタッチはニュータッチよりタフな構造をもっているため、角面などの過酷な箇所の研磨作業に適しています。

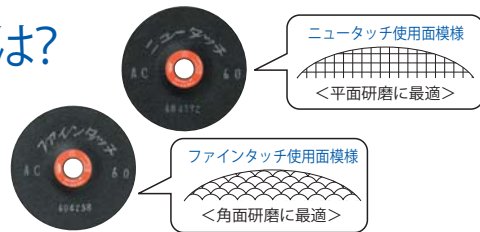

ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300

ご用命は信用ある当店へ