EA812JY-31～35 充電やバッテリーテスト時に！

Ver.1.1

充電用クリップ（セフティータイプ）

ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップです。

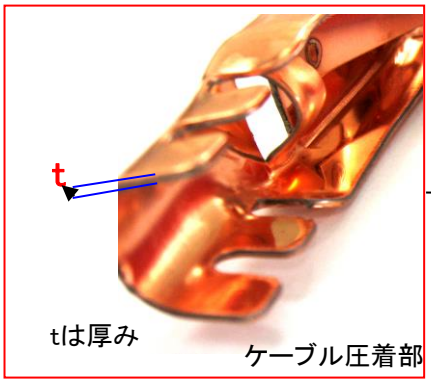

ケーブル圧着

品　番	電流	全長	厚み(t)	A	B	重量
EA812JY-31	50A	141mm	1.0mm	10mm	10mm	160g
EA812JY-32	100A	155mm	1.2mm	15.5mm	13.0mm	222g
EA812JY-33	200A	153mm	2.0mm	17.0mm	17.0mm	366g
EA812JY-34	300A					374g
EA812JY-35	500A					380g



品　番	端子付	材質
EA812JY-31	－	光沢カッパータイト
EA812JY-32	－	
EA812JY-33	裸丸型端子 22-5(16.78～26.66mm^2)	鉄(ニッケルメッキ)
EA812JY-34	裸丸型端子 CB38-5S(26.66～42.42mm^2)	
EA812JY-35	裸丸型端子 CB60-6S(42.42～60.57mm^2)	

クリップ材“光沢カッパータイト”とは!!

クリップに使用されている材料『光沢カッパータイト』とは、冷延鋼帯に銅メッキを施したものです。

カッパータイトは、数々のすぐれた特性があり、その中でも特にクリップに適合しているのは、銅メッキが均一で厚メッキが可能な事と、表裏の差厚メッキが出来る事です。
電流は普通、鉄板の表面を流れますので、丁度カッパータイトの銅部分の表面を流れることになります。 銅の電気伝導性のすぐれた点を利用した高導電性クリップと言う事になります。さらに商品価値をあげる為、表面に光沢を出しているカッパータイトは日本で他になく、セイワ独自のものです。
セイワのクリップは、すぐれた性能と商品価値があると広く評され、又、全国の数多くの電池･電機器具メーカーで採用されているのはこのためです。

●クリップの断面図
（光沢カッパータイト）