

## 安全帯(織ロープ巻き取り式)

EA998F-41  
EA998F-42  
EA998F-43

ベルトカラー ※全て、廃番になりました。  
ブルー  
グリーン  
ブラック

- 1本吊専用、一般高所作業安全帯
- ベルトサイズ…50×1200mm  
カラー…ブラック
- ストラップサイズ…15×1500mm(フック含む)  
材質…中:アラミド繊維、表面:ポリエステル
- フックサイズ…219mm  
口径…50mm  
材質…スチール(鍛造)
- 重量…1200g
- 有効ウエストサイズ…1200mm
- ショックアブソーバー付
- スチール製スライドバックル
- すばやく引き出し、すっきり巻き取る。  
作業環境に最適な使用方法が選べる、作業の能率を考えた2ウェイ選択方式リール(長さ調節/自動巻取り)



※写真はEA998F-43(ブラック)です。

### 切替レバー ◀方向の使い方

ストラップには常時巻き取り力が加わった状態に固定できます。常にストラップが最短距離となる使い方ができるため、落下距離・衝撃荷重を最小の状態にできます。


### 切替レバー ▶方向の使い方

ストラップは引き出した位置で自動的に巻き込みが停止されます。フックを掛けた場所から一定の距離の定位置作業には腰部に束縛感がないためゆったりと作業ができます。ストラップを短くしたい時にはレバーをその位置で軽く押し込んでください。



## バックル

### スライドバックル PAT. U2134764






### 誤挿入防止

安全帯にとってバックルは最も重要な部分の一つです。このバックルが正しく通されていないと、安全帯を締めている意味がなくなります。藤井電工の安全帯にはすべて間違った通し方ができない、誤挿入防止タイプが採用されています。また、スライドバックルには緩み防止のためのバネを入れています。

# 安全帯の用途と使用例

用途	一般高所作業用			柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用
	1本つり専用		ハーネス型	U字つり専用	1本つり・U字つり兼用		垂直面用
分類	ロープ式	巻取り式			補助フック付き		
使用例							

# 安全帯の各部名称と長さの表示

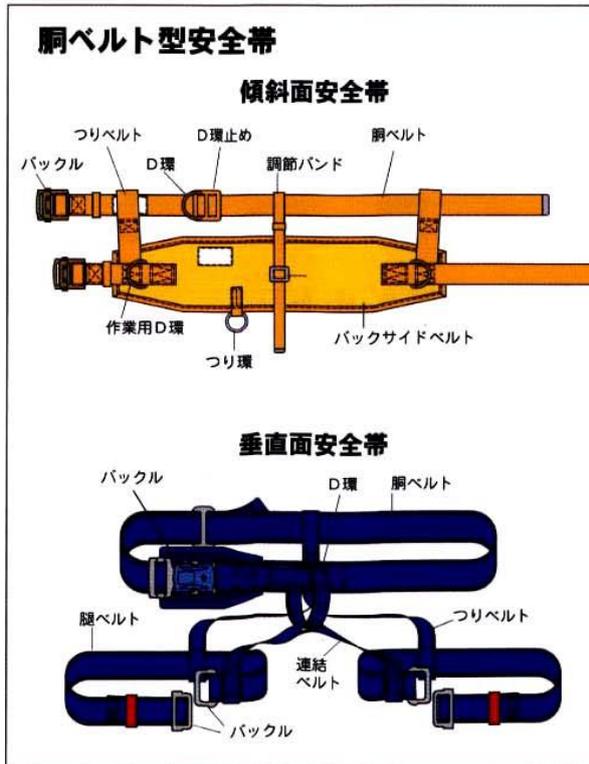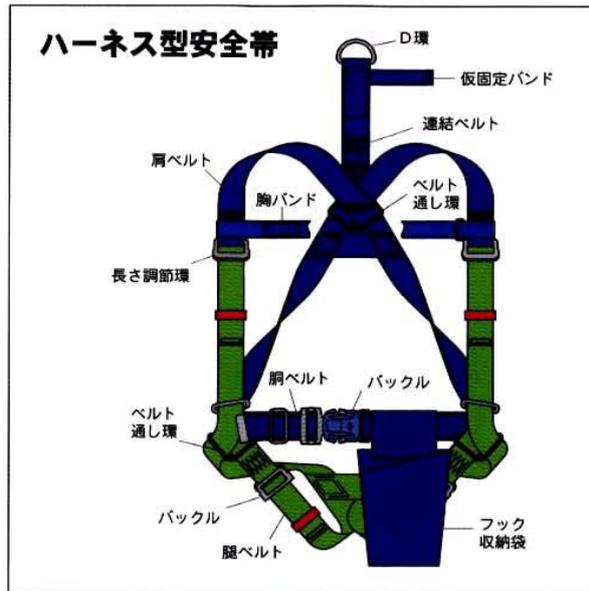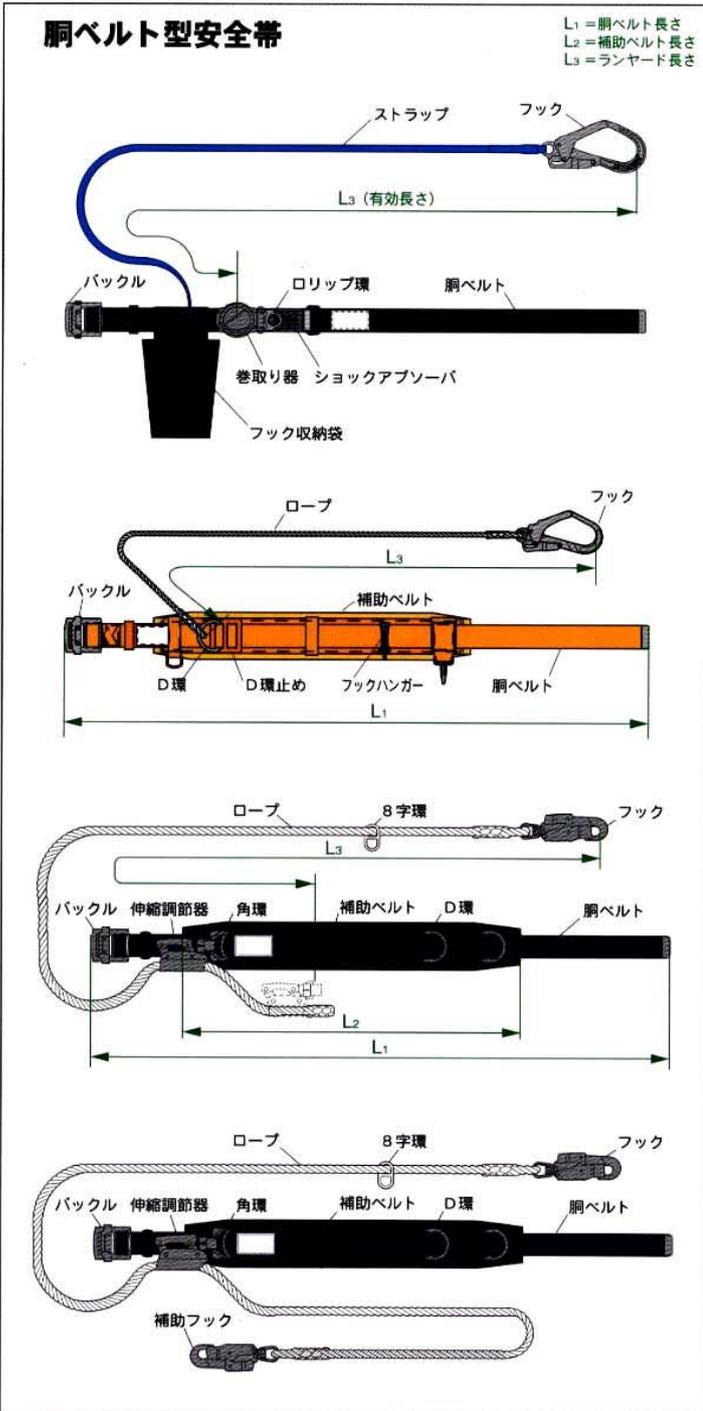

## 安全帯フックの正しい掛け方










	直接掛け	回し掛け	穴掛け
正しい掛け方			
誤った掛け方			

## 安全帯の廃棄基準

<b>ベルト</b>	<p><b>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</b> 3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p> <p>(ベルト) (ストラップ)</p>	<p><b>縫糸のほつれ</b> 縫糸が1個所以上切断しているもの。</p>
<b>ロープ</b>	<p><b>切り傷</b> 1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p><b>摩耗</b> 外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p><b>キンク・形崩れ</b> キンクしているもの。また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p><b>薬品・塗料の付着</b> 塗料が付着して硬化しているもの。また薬品が付着して変色しているもの。</p>
	<p><b>焼損・溶解</b> 7ヤーン以上溶融があるもの。</p>	<p><b>さつま編みの抜け</b> さつま編みが1個所でも抜けているもの。</p>
<b>バックル</b>	<p><b>変形</b> 変形し、締まり具合の悪いもの。</p> <p>変形 リベット</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p> <p>キズ</p>
<b>環類</b>	<p><b>変形</b> 目視で変形が確認できるもの。</p> <p>変形 変形</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
<b>フック</b>	<p><b>変形</b> 外れ止め装置の開閉作動の悪いもの。</p> <p>変形 変形 変形</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
<b>伸縮調節器</b>	<p><b>変形</b> 目視で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
<b>巻取り器</b>	<p><b>機能不良</b> ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p><b>損傷</b> ベルト通し環が破損しているもの。</p>

ツヨロン	TSUYORON	2wayリトラ	2wayリトライト	リトラ	RITRA	リトライト	ロリップ	SR!
セフライト	LSA	ツヨライト	キーロック	吊るペー	24リング	78ロリップ	SS21ロリップ	GC.
ベルブロック	エフブロック	やねブロック	用心棒	ヤネロップ	コシラク			は

(ボルト穴など)

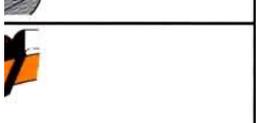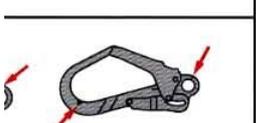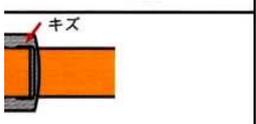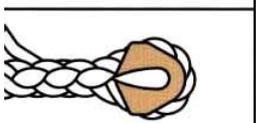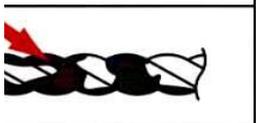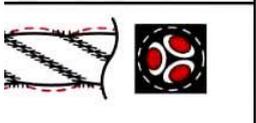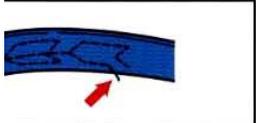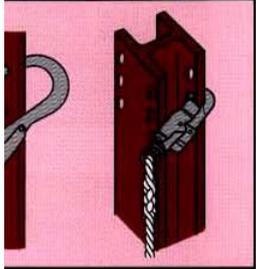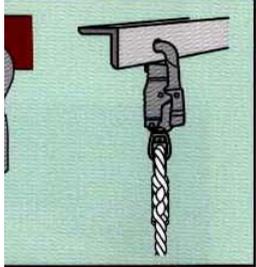

リトラ Gカット  
ハリップ 97ハリップ  
藤井電工の登録商標です。