

## EA818EC-20(ミニソーアタッチメント)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

### 警告:

- ・切断エリアに手を近づけないでください。もう片方の手はモーターハウジングを握ってください。
- ・装置を両手で操作できない時は鋸刃のライン上ではない方に手、指、身体を位置させてください。
- ・ブレードを前進させる時は、対象にブレードが入ってからにしてください。
- ・丸い棒や対象の端や角に近づいて切断する時は特に注意を払ってください。
- ・円や曲線は切断しないでください。
- ・切断中、対象の底に手で触れない様にしてください。
- ・使用する前に底部ガードが正しく閉じるか確認してください。底部ガードが開いた状態で固定したりしないでください。
- ・底部ガードのスプリングを確認してください。スプリングが適切に作動しない時は使用しないでください。
- ・工具をベンチや床に置く前に底部ガードがブレードをカバーしている事を確認してください。
- ・対象を手や足で押さえたまま切断しないでください。
- ・適正なサイズのブレードを使用してください。
- ・作業者に向かって工具を使用しないでください。底部ガードが開いて作業所の服に接触します。
- ・緊急の際はスライドスイッチを“Off”にする事を覚えておいてください。
- ・両手でしっかりと工具を握り、腕と身体はキックバックする力に抗するようにしてください。
- ・ブレードがかんだり、何らかの理由で切断が中断された時は、スイッチを切り、工具が完全にストップするまで静止状態を保ってください。ブレードが動いている時に対象から工具を離したり、引いたりするとキックバックが起こる可能性があります。
- ・対象に再びブレードを入れる時は、切れ目の中心にブレードを入れ、ブレードが対象にかみ込んでいない事を確認してください。
- ・パネルをカットする時はブレードが挟まったりキックバックしない様に支持をしてください。
- ・刃先の鈍ったブレードや損傷のあるものは使用しないでください。
- ・壁やブラインドエリアにポケットカットを行う時は細心の注意を払ってください。




### 警告:

- ・組立やアクセサリを取り付ける前に回転工具の電源コードはコンセントから抜いてください。
- ・電源コードをコンセントにさす前にスイッチはOffになっている事を確認してください。

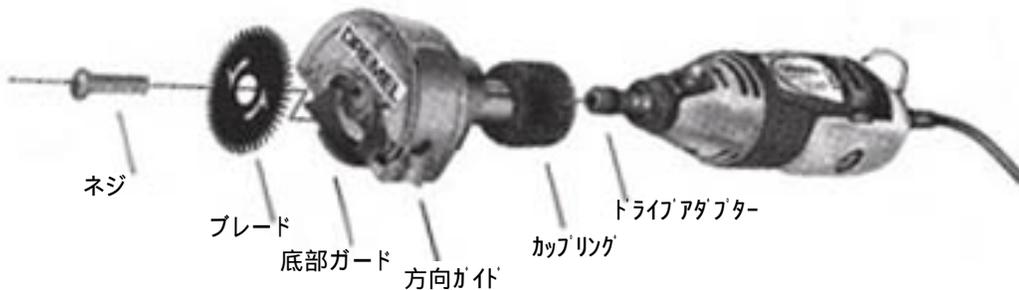


### 組立方

1. シャフトロックボタンを押しながらコレットナットを回して外します。
2. コレットを外します。
3. ハウジングキャップを本体工具から外します。



4. ドライブアダプターをモーターシャフトに差し込み、締め付けます。



5. 回転工具にアタッチメントをねじ込み、ハウジングにしっかり止めます。(手締めのみ)



損傷しない様に締め込みすぎないでください。


アタッチメントは回転工具に合うようにしていますのでスイッチに簡単にアクセスできます。

#### ブレードの取付方法


##### 警告:

・適正なブレードを使用してください。適合しないブレードは工具のコントロールを失います。

1. 回転工具にアタッチメントを取り付けておきます。工具の電源コードを抜き、スイッチをOFFにしてください。
2. 回転工具のシャフトロックを押しながらネジをドライバーで外してください。



3. アタッチメントのガードを押し上げてマンドレルアーバーにブレードをおきます。矢印のある方を表にしてください。ブレードの向きが上部ガードと同じ方向に向いている事を確認してください。



4. 回転工具のシャフトロックを押しながら、ネジを戻し、ドライバーでしっかりと締めます。

#### 使用方法

・ブレードはクロスカットとリップカットを行います。リップカットは木目に沿ってカットします。クロスカットは木目に対してカットします。

・カットを始める前に回転工具のスピードをセットしてください。カット完了後はスイッチをOFFにしてください。

・当製品は木材及び木材に類似したもののカットに使います。他の材質はブレードが早く消耗します。

また、金属や石等には使用できません。

(使用する方向)

・切断方向は右から左です。

・最大の切り込み深さは約6mmです。円や曲線はカットできません。

##### 警告:

・底部ガードのフリーな動きに対して常に手や指で邪魔しないようにしてください。

・底部ガードはすばやくスプリングが戻るようにきれいにしてください。

・当製品は切断ホイール用ではありません。

#### メンテナンス

アタッチメントには定期的に注油してください。

#### クリーニング

ペンレーションとスイッチレバーの部分はきれいにしてください。

本体を清掃する時に溶剤などは使用しないでください。

ブレードは消耗品です。切れ味が鈍くなった時は新しいものと交換してください。

\* 改造はしないで下さい。

・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。

・ご使用者が怪我をする場合があります。

・作業行程に支障をきたす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929