

EA864CB-242A



IRIS OHYAMA

コンセント式

1200lm

昼光色  
電球色

防犯  
モード  
付き

耐水性  
IP44

LED  
Sensor Light

LSL-ACTN-1200 防犯センサーライト

The advertisement features a white, dual-lens LED sensor light mounted on a wall. The background is a dark, textured wall with a window. The light is shown in a close-up view, highlighting its two lenses and the IRIS OHYAMA logo. The text is arranged in a vertical column on the left side of the image, providing key specifications and features.

irispiazza.co.jp



 IRIS OHYAMA

防雨構造  
**IP44**  
防まつ形



# LED Sensor Light

LSL-ACTN-1200 防犯センサーライト

コンセント式

明るさ(最大)

1200lm

昼光色

電球色

用途に合わせて選べる3つのモード

防犯

モード

帰宅

モード

常灯

モード

防雨プラグ

コード 3m

# 用途に合わせて選べる3つのモード

## 防犯 モード

点灯後、点滅して威嚇



## 帰宅 モード

帰宅時に暖かい光で  
足元を照らす





## 常灯 モード

常に明かりを  
照らしたいときに





## 角度調整

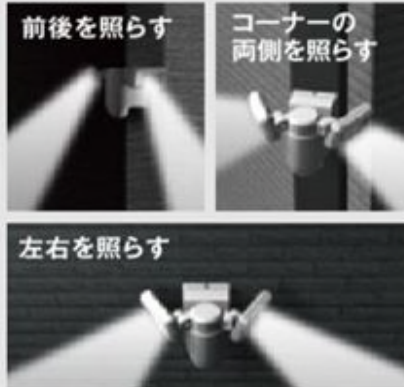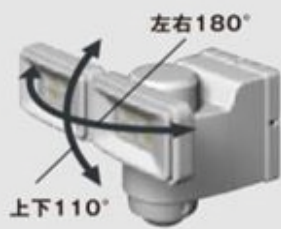

## 取り付け方



## センサー感知範囲

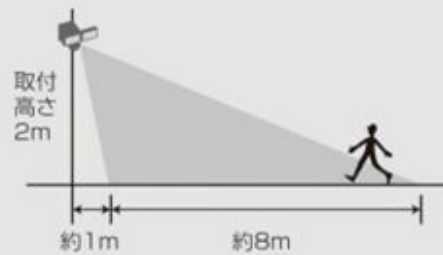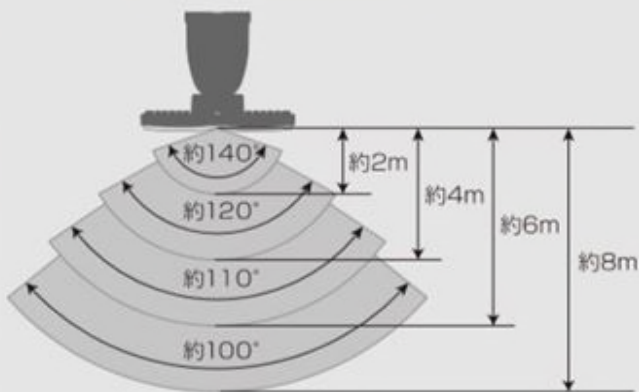

# 仕様

光源色	電球色/昼光色	設置場所	屋内/屋外(防まつ形:IP44)
全光束(最大)	1200lm(防犯/常灯モード、明るさ強)	使用環境温度	-20~40℃
消費電力(最大)	15.7W(防犯/常灯モード、明るさ強)	本体サイズ	幅213×奥行171×高さ157mm
待機消費電力	0.5W以下	本体質量	約810g(コード含む)
電源	AC100V(50/60Hz)	電源コード長さ	約3m
感知センサー	赤外線受動式	付属品	取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、センサーカバー×1、クランプセット×1
点灯モード切替	防犯モード/常灯モード/帰宅モード		
明るさ切替	強/弱(強の約半分の明るさ)		
点灯時間	約5秒~5分 設定可能 帰宅モード威嚇点灯 →約60秒固定 防犯モード威嚇点滅 →約10秒固定		