


○特 長

- ・人体から発する熱を感知し、2種類の音声を状況に応じて鳴動させる人感スピーカーです。
- ・水平エリアと下向きエリアをアンド検知することにより、検知エリアが延びすぎることによる誤作動を伏せ部ことができます。
- ・2種類のメッセージを任意に録音できます。(最大8秒まで)
- ・外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切り替えることができます。
- ・メッセージは外部からの入力によっても鳴動できますので、威嚇機器としても使用できます。

○用 途

不良入退館防止や来客報知に最適です。

○サ イ ズ

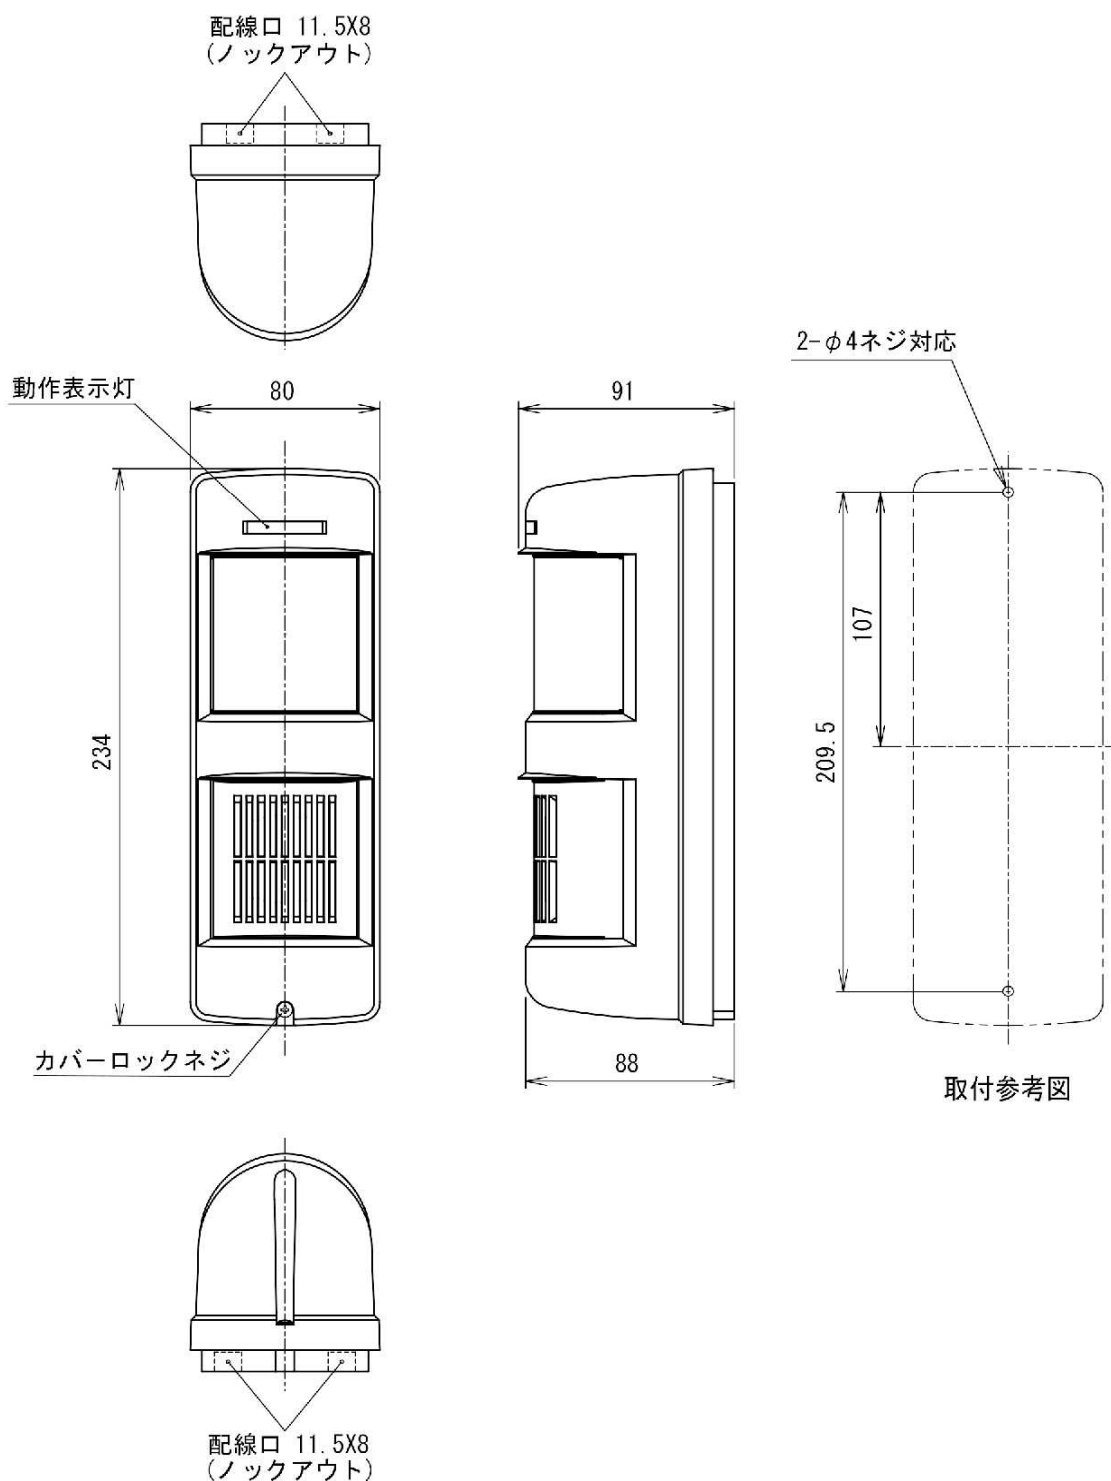

○仕 様

検知方式	パッシブインフラレッド方式（人感式）
検知エリア	水平最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対
電 源	AC100V(50/60Hz)
消費電流(電圧)	待機時:1W以下、動作時:5W以下(最大音量時)
昼夜判別機能	設定明るさ(約10lx~∞lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)
警戒解除入力	a接点/b接点切替式
再生入力	a接点/b接点切替式
接点出力	無電圧リレー接点a/b接点切替式
音声出力	内蔵スピーカーで2種類の音声を出力 音量調整:最大80dB(正面1m)
表示灯	表示:赤色LED
使用可能周囲温度	-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
設置場所	屋内・屋外(防雨構造)
重 量	約 480g
材 質	本体…AES樹脂、窓部…PE樹脂
付属品	取付用タッピングネジ…2本、エリアマークシート…2枚