


品番：EA708BW-2B

品名：クランプ電力テスター(デジタル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 278,000円(税抜)／305,800円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 278,000円(税抜)／305,800円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/18 11:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |

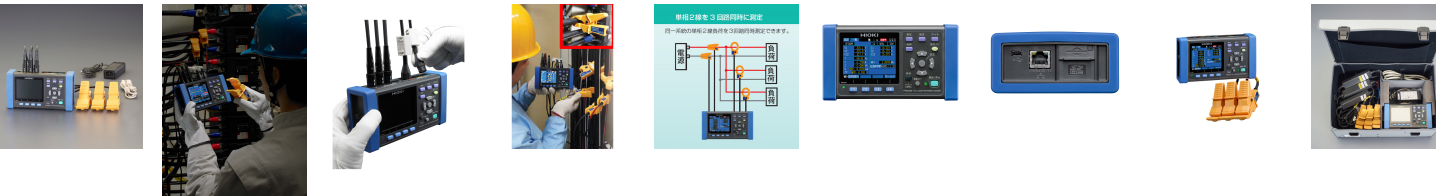

仕様

|         |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー    | 日置電機 (HIOKI)                                                                                                                                            | 型番      | PW3365-10+C1008                                                                                                                                                                                                                            |
| <セット内容> | 本体、携帯用ケース                                                                                                                                               | 測定項目    | 電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド |
| 測定レンジ   | 電圧:AC400V(有効測定範囲:90.0V～520.0V)<br>電流:AC500.00mA～5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50.000mA～5.0000A(漏れ電流のみ)<br>電力:200.00W～6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) | 機能      | 結線確認、設定ナビ、時計他                                                                                                                                                                                                                              |
| 電源      | AC100V(50/60Hz)～240V、45VA、バッテリーセット(PW9002:EA742HF-21)(別売):4VA                                                                                           | 測定可能導体径 | φ6～30mm                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                                                                                                      |         |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ        | 180(W)×48(D)×100(H)mm                                                                                                                | 重量      | 540g                                                                                                   |
| インターフェース   | SDカード(Z4001:EA742HF-22)、LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、通信ソフトによる設定・データダウンロード、USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード | 付属品     | 電圧センサPW9020×3、ACアダプタZ1008×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各4個)×1セット、スパイラルチューブ×10(コード結束用) |
| 測定ライン      | 50/60Hz、単相2線(1回路/2回路/3回路)、単相3線(1回路)、三相3線/三相4線(1回路)、電流のみ1～3CH                                                                         | 高調波     | 高調波電圧、高調波電流、電圧総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R)、電流総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R)、第13次まで                                 |
| 基本確度       | 電圧:±1.5%rdg.±0.2%f.s<br>(PW3365+PW9020組合わせ確度)<br>電流:±0.3%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度<br>電力:±2.0%rdg.±0.3%f.s.+電流センサ確度(力率=1)                | 表示更新レート | 約0.5s(SDカード・内部メモリアクセス時、LAN・USB通信時は除く)                                                                  |
| 外部出力端子     | SD/SDHCメモリカード、LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、通信ソフトによる設定・データダウンロード、USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード           | データ記録   | SD/SDHCメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存                                                                           |
| 保存インターバル時間 | 1～30秒、1～60分、14切替え                                                                                                                    | 保存項目    | 測定値保存:平均値のみ、平均・最大・最小値<br>画面コピー:BMP形式(最短インターバル時間5分毎に保存可)<br>波形保存:バイナリ形式(最短インターバル時間1分毎に保存可)              |
| 材質         | 樹脂                                                                                                                                   | 力率      | 0.00～1.00                                                                                              |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ケーブルの上から電圧測定、短絡の危険ゼロ                              |
| 単相から三相4線、400Vラインまで対応                              |
| 有効測定範囲90V～520Vまで                                  |
| 基本波～13次までの高調波を測定                                  |
| 力率:0.00～1.00                                      |
| 狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計                          |
| SDカードに長期保存可能。純正のSDカードZ4001(2G)、Z4003(8G)をご選定ください。 |
| 設定ナビ機能が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)          |
| WHM(電力量計)結線確認機能を搭載                                |
| 3回路が同時に測定可能(同一電源系統、単相2線で)                         |

代替品

|                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b> EA708BW-30</p> <p><b>コメント</b> クランプセンサーx2/バッテリー/SDカード追加</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.