



IRIS OHYAMA

EA897CW-41C

スイッチONで、すぐに暖かい。



人感センサー付き

セラミックファンヒーター
JCH-126D-W



IRIS OHYAMA

お客様に選ばれる理由



人感センサー



速暖



簡単操作



温風2段階切り替え



軽量



コンパクト



転倒自動OFF



過熱防止機能

すぐに暖まるから寒い冬も快適！
充実した機能で、使いやすさにこだわりました。



セラミックファンヒーター

4つの特徴

No.1

節電

人感センサーが
人の動きを検知して
自動でON/OFF

No.2

速暖

電源ONですぐに暖かい。

No.3

コンパクト

省スペース設計だから、
狭い場所でも使いやすい。

No.4

安心

- ・転倒時電源OFF機能
- ・チャイルドロック付き

人の動きを検知して自動でオンオフ！

人感センサー

ON!

不要な電気の使用を
カットして、省エネ。



ダイヤル式で簡単操作



スイッチONですぐに暖か

部屋が暖まるまでの
苦痛な時間とは
もうサヨナラ！





様々なシーンで大活躍



セラミックヒーターの ここも嬉しい

無臭

灯油やガスなどの燃料を燃やさないので
嫌な臭いがしません。

換気不要

有害な排気ガスを出さないで、
度々換気する必要がありません。

無補充

電気により発熱し、部屋の空気を暖めるので
燃料を補充する必要がありません。

人感センサー●搭載で

消し忘れの心配なし

人の動きを察知し、自動で **ON/OFF**

人感センサー●

人がいない時には、
自動的にOFF!
節電につながります。

ON/OFF切り替え可能

センサーON

センサーOFF



人感センサー


ON

人の動きを感知し、
運転を開始。




—— センサー感知範囲・距離 ——

横から見た図

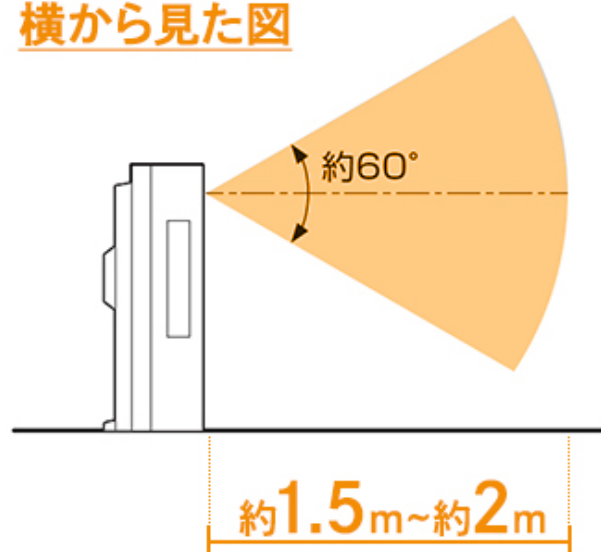

上から見た図

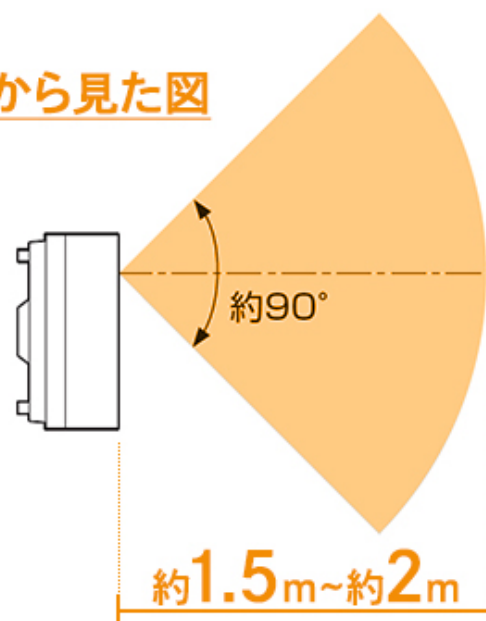

長時間いないところ、消し忘れしやすいところで使うのに便利！



！ 急激な温度変化で起こる、ヒートショック対策にもおすすめ

人感センサー・

OFF

人感センサーを使わず、
連続的に運転。



—— 使用目的に応じて調節できる ——
温風2段階切替



温風は強・弱の2段階切り替えが可能です。
使用目的に応じて適した温度にすることができて便利です。

軽量&コンパクトで持ち運びもラクラク

持ち運びに便利な軽量設計。

重さ
2.3kg

コンパクトだから狭い場所にも
収納しやすい。

安心して使える安全装置付き

転倒時自動OFF

万が一、転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。



過熱防止機能

連続運転で本体が過熱すると、
安全のため運転を停止します。



活性炭入り
フィルター
搭載



商品仕様



電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	50Hz:1200W / 60Hz:1100W
質量	2.3kg
電源コード長	1.8m

商品情報

人の動きを検知して自動でオンオフ！人感センサー付きセラミックファンヒーター。

◆人がいない時には自動的にOFF。

節電につながります。

◆スイッチONですぐに暖か

すぐに暖まるから寒い冬も快適に過ごせます。

◆ダイヤル式なので操作も簡単。

◆安心して使える安全装置付き

・転倒時自動OFF：万が一、転倒した場合は自動的に運転を停止するから安心安全です。

・過熱防止機能：連続運転で本体が過熱すると、安全のため運転を停止します。

商品仕様

●商品サイズ（cm）

幅約24×奥行約13.2×高さ約34.1

●材質

ABS樹脂、スチール

●電源電圧

AC100V

●電源周波数

50/60Hz

●消費電力

50Hz：1200W、60Hz：1100W

●温風切替

2段階（強/弱）

●人感センサー検知範囲

上下方向：約60°

左右方向：約90°

●人感センサー検知距離

約1.5m～2m

●コードの長さ

約1.8m

●質量

約2.3kg

●暖房の適用床面積（目安）

・電源周波数50Hz/断熱材の厚みなし

木造住宅：約3畳（4.9平方メートル）まで、コンクリート住宅：約4.5畳（6.9平方メートル）まで

・電源周波数50Hz/断熱材の厚み50mm

木造住宅：約6畳（8.6平方メートル）まで、コンクリート住宅：約8畳（12.9平方メートル）まで

・電源周波数60Hz/断熱材の厚みなし

木造住宅：約3畳（4.5平方メートル）まで、コンクリート住宅：約4畳（6.3平方メートル）まで

・電源周波数60Hz/断熱材の厚み50mm

木造住宅：約5畳（7.9平方メートル）まで、コンクリート住宅：約8畳（11.8平方メートル）まで

※暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準に準拠しています。室内外温度差15℃以内の地区で、暖房設定温度（暖房快適室温）20℃としたときを基準とし、1畳＝1.65平方メートルとして小数点第1位を切り上げています。