スポットエアコン（冷風1口タイプ）

新冷媒（R407C）採用

SA：首振り無し
SB：自動首振り有り（ダクト正面左右45°）

安心＆長持ち…全閉型ファンモータ搭載
モータ故障や事故の原因となる粉塵・ミスト等の侵入を防ぎます。

省エネ設計…ランニングコストの削減
参考電気料金
100V機種（50Hz）…15.4円/h
3相200V機種（50Hz）…7.7円/h

低騒音化…進化した低騒音モデル

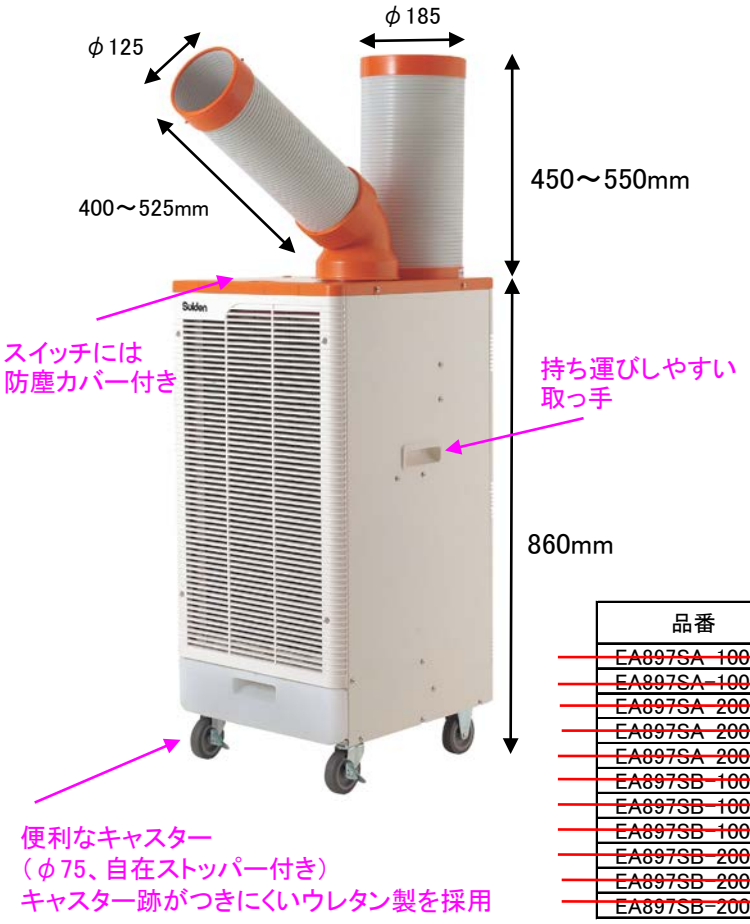

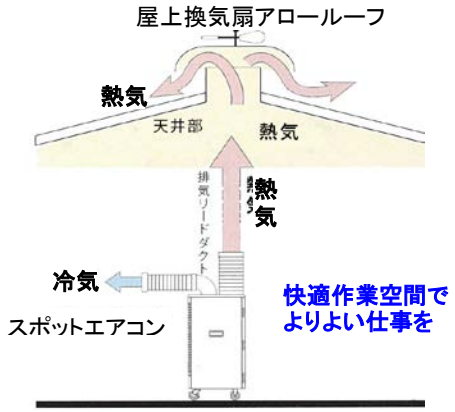

品番	電源	消費電力（50/60Hz）	コード	自動首振り	
~~EA897SA-100A~~	~~100V~~	~~670/850 W~~	~~2.0m~~	無し	廃番
~~EA897SA-100B~~	~~100V~~	~~660/840 W~~	~~2.0m~~		廃番
~~EA897SA-200~~	~~三相200V~~	~~700/870 W~~	~~無し~~		廃番
~~EA897SA-200A~~	~~三相200V~~	~~700/870 W~~	~~無し~~		廃番
~~EA897SA-200B~~	~~三相200V~~	~~690/860 W~~	~~無し~~		廃番
~~EA897SB-100~~	~~100V~~	~~670/850 W~~	~~2.0m~~	有り	廃番
~~EA897SB-100A~~	~~100V~~	~~710/850 W~~	~~2.0m~~		廃番
~~EA897SB-100B~~	~~100V~~	~~660/840 W~~	~~2.0m~~		廃番
~~EA897SB-200~~	~~三相200V~~	~~700/870 W~~	~~無し~~		廃番
~~EA897SB-200A~~	~~三相200V~~	~~700/870 W~~	~~無し~~		廃番
~~EA897SB-200B~~	~~三相200V~~	~~690/860 W~~	~~無し~~		廃番

＜仕様＞

- ●冷房能力(50/60Hz)…2.2kW/2.5kW
- ●ドレンタンク…5ℓ
- ●キャスター付き
- ●新冷媒(R407C)採用
- ●サイズ…430×390×860(H)mm
- ●重量…40kg
- ●風量強弱調節可

※200V機種に電源プラグ、コードは付属していません。

工具レス 排気ダクトの簡単着脱

①位置あわせ　②ねじって留める

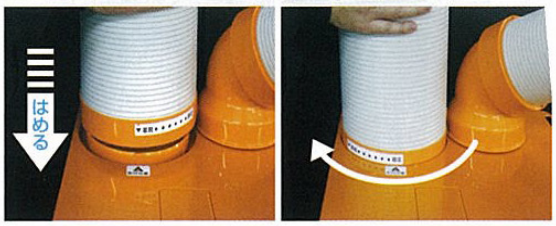

自動首振り機能

広範囲に涼風を送ります。

ダクトの正面を中心に
左右45°に首振りします。

（SB-100A、SB-200のみ）



省スペース設計

かべピタ

前面以外の3面を
ピタリ壁に寄せられます。



室外排気対応

シロッコファンを採用する
事でダクトを延長し、室外
排気に対応できます。



風向き調節

①ダクトの位置調節



水平方向に約300°旋回
し、範囲内で使用位置の
調整ができます。

②ダクトの曲げ



ダクトは、可動範囲内で自在
に曲げる事ができます。冷風
ダクト最小曲げ半径R235。

ミニドレン

ドレン水量を75%ダウン（当社比）

ドレン水量は1時間に約100cc

※室温35℃、相対湿度60%の条件で
運転したときの値です。