

交流定電圧電源装置 屋内型

★ **売れ筋** マークと、**この色は、売れ筋商品です。**

■80~120V → 100V

日動JAN.コード：4937305

発電機による不安定電源も常に一定電圧に調整。



SVR-1000

■サイズ W145×D250×H180mm
■電 線 VFF1.25mm×3芯×1.5m
■重 量 10.0kg

80V~120Vを100Vに安定

サイリスタ式、電圧変動に対し応答が速いという
利点を持ち、その上、小型・軽量です

この交流定電圧電源装置は、交流の電圧変動を自動的に調整し常に安定した電圧を負荷側に供給する装置です。
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。

※出力電圧が±15%を超える発電機を使用しないでください。
本器が故障します。

型 式	入力電圧	出力電圧	容量	保護機能	電 線 仕 様 (電線種 太さ×芯 長さ)	外 形 寸 法 W×D×H(mm)	重 量 (kg)
SVR-1000	AC 100V ± 20%	AC 100V ± 2%	1KVA	12A サーキットブレーカ	VFF 1.25mm×2芯 1.5m	145×250×180	10.0
SVR-2000			2KVA	20A 安全ブレーカ	VFT 2.0mm×3芯 1.5m (ボッキングプラグ付)	180×320×230	16.0
SVR-3000			3KVA	30A 安全ブレーカ	VFT 3.5mm×3芯 1.5m (ボッキングプラグ付)	180×320×230	20.0

EA812-31

EA812-32

EA812-33


- 入 力 電 圧：100V±20%
- 周 波 数：50/60Hz
- 出 力 電 圧 精 度：±2% (入力電圧が±15%を超える場合±5%)
- 出力電圧調整範囲：±3%以内
- 負 荷 変 動：0~100%
- 波 形 歪：入力電圧波形に同等

- 応 答 時 間：0.2sec以内 (入力電圧±10%)
- 効 率：90%以上 (最低入力電圧において)
- 周 囲 温 度：-5℃~40℃
- 温 度 上 昇：主要発熱部85℃以下
- 絶 縁 抵 抗：DC500Vメガにて10MΩ
- 絶 縁 耐 圧：AC1,500V 1分間

■各部名称及び寸法図

SVR-1000 EA812-31

- ①サーキットブレーカ
- ②出力電圧計
- ③入力電圧レベル
- ④出力コンセント
- ⑤電源スイッチ
- ⑥出力電圧微調整
- ⑦入力周波数
- ⑧入力コード

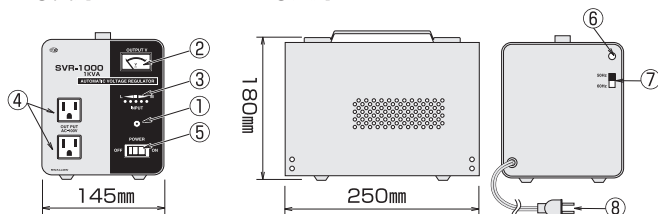

SVR-2000/3000 EA812-32, -33

- ①安全ブレーカ・電源スイッチ
- ②出力電圧計
- ③入力電圧レベル
- ④出力コンセント
- ⑤出力電圧微調整
- ⑥入力周波数
- ⑦出力端子
- ⑧入力コード

