

Linda

UC-ECO

ユーシー・エコ

高濃縮・高発泡カーシャンプー

素早い泡切れ

豊かな泡立ち

コーティング車対応

高濃縮・高発泡カーシャンプー

UC-ECO


コーティング施工車対応で高い洗浄・脱脂力

コーティング施工車に使用するカーシャンプーとして、多くのメーカーが「ノーワックス・ノーコンパウンド」を推奨しています。

UC-ECO はノーワックス・ノーコンパウンドのカーシャンプーです。

UC-ECO に配合された高活性洗浄成分は、コーティングを傷めずに油汚れ等をしっかり洗浄することができます。

さらに、その高い脱脂効果により、研磨作業後の脱脂にも効果を発揮。油分残留によるコーティング性能の低下を防ぎます。

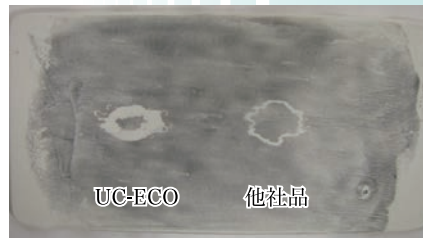


【テスト方法】
グリースを塗装板に薄く塗る。希釈したサンプルを1滴落とし、30分間放置後、水で洗い流した。

素早い泡切れで節水・時間の短縮

シャンプーの成分が残るとシミの原因となるため、すすぎはしっかりと行わなければなりません。しかし、そのためには水を多く使用することになり、環境・時間・コストに負荷がかかっていました。

UC-ECO はN型クイックリンスエフェクターの働きにより泡切れが早く、すぎ水を削減することができます。そのため、作業時間の短縮と節水によるコスト削減が可能となります。さらに節水により環境負荷低減にもつながります。

【テスト方法】
各テストサンプルの泡に向けて、上15cmの位置からスプレーで水を20回噴霧して泡切れを比較した。

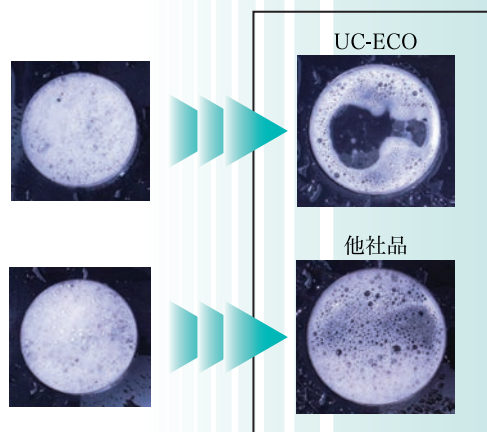

泡切れテスト後

豊かな泡立ちで塗装に優しい洗車

カーシャンプーの泡立ちは、洗車では重要な要素です。UC-ECO は豊かな泡立ちで塗装に優しい洗車をサポートします。



使用方法

※ 作業をする際は保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

1. あらかじめボディに水をかけ、砂ぼこり等を洗い流してください。
2. 本品 30~90mL を水 3L で希釈し(約 1~3%)、スポンジに含ませて使用してください。
3. 洗車後は、長時間放置せずに泡がなくなるまで十分に水で洗い流し、やわらかいウエス等で拭き上げてください。

製品情報

製品コード	荷 姿	管理No.	J A N コード
4329	18kg	BE28	4979782043290

※この製品の詳細については、当社発行の安全データシート(SDS)を参照してください。



↑動画はこちらから



横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大 阪／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋／TEL (052) 855-2231 (代)
札 幌／TEL (011) 873-4861 (代) 福 岡／TEL (092) 687-5566 (代)
仙 台／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは