

## 小型電子サイレン


### AS-67CWシリーズ

このたびは本商品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本説明書をお読みいただき、正しいご使用をお願い申し上げます。

## 1 商品説明

小型電子サイレンAS-67CWは、1ヶ用スイッチボックスに納まる、スッキリしたデザインの電子サイレンです。電源(DC12V/24V)を投入することにより、電子警報音を発するものです。セキュリティシステムの警報用に、各種の連絡用にと幅広くご使用いただけます。

## 2 各部の名称

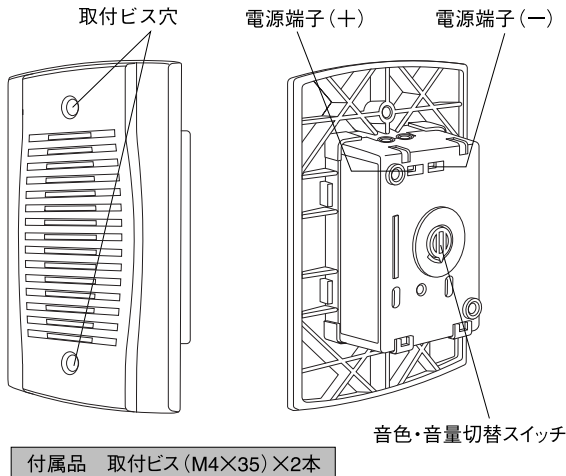


## 4 取り付け方法

1: 取付前に切替スイッチにて音色の設定を行ってください。

設定	音色
1	断続音(ピーピーピーッ)・大
2	断続音(ピーピーピーッ)・小
3	連続音(ピー)・大
4	連続音(ピー)・小

2: 壁などのスイッチボックスに付属のビスなどで固定します。

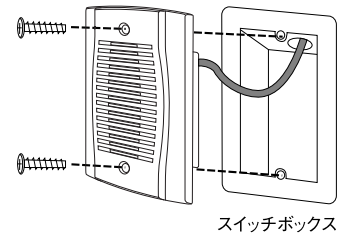


## 5 仕様


品名	小型電子サイレン	
	AS-67CW (R)	AS-67CW (W)
電源電圧	DC12V/24V (DC8.0V~33.0V) 極性あり	
消費電流	Max. 22mA (DC12V) / 29mA (DC24V)	
音量	大・小 (切替スイッチによる設定) Min. 69dB / Max. 75dB (DC12V時) Min. 76dB / Max. 80dB (DC24V時)	
使用可能温度	0℃~+49℃	
質量	約76g	
外観	Noryl樹脂	
	赤	白

## 3 配線接続

背面上部の配線窓より入線し、上部丸穴からドライバーにて端子を締めつけてください。

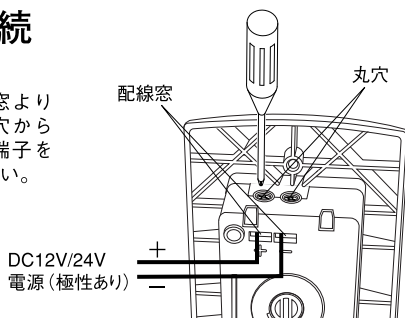

## 6 外形寸法図 (単位: mm)

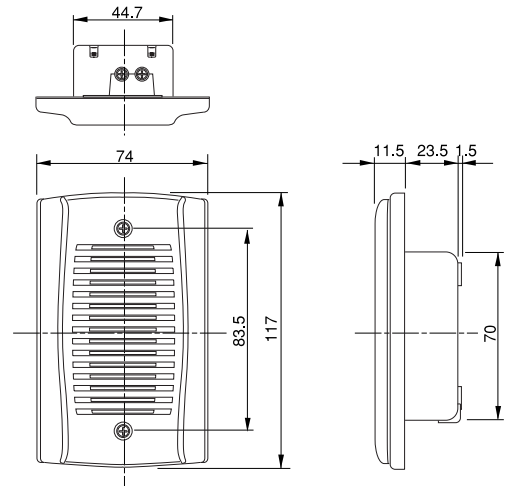

安全に関するご注意

●表示された電源電圧 (DC8.0V ~ DC33.0V) 以外の電圧で使用しないでください。  
火災・感電・故障の原因となる場合があります。



●この機器を分解・改造しないでください。  
火災・感電・故障の原因となる場合があります。



分解禁止

竹中エンジニアリング株式会社

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1  
TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085  
札幌・仙台・郡山・高崎・さいたま・千葉・東京・立川・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢  
京都・大阪・神戸・広島・高松・福岡・熊本・U.S.・U.K.・AUS.

<http://www.takex-eng.co.jp/>

### ■免責事項について■

- 本商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故などによる事故損害については責任を負いかねます。
- 本商品の取り付け、取り外し時の事故で発生した怪我、損害については弊社は一切責任を負いません。
- 本商品の取り付け、取り外しによる建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
- 地震・雷 (誘導雷サージを含む) および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害 (事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失、通信機会の消失など) に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 保守点検の不備や、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。