

業務用 クリーニング・ウェス

NEW ラックワイプTM

オフィスで、工場で...
どんな汚れもサッと一拭き!!



Asahi**KASEI**

NEWラックワイブ™ は 超極細繊維不織布に 用途に応じた洗浄液を含浸させた、業務用高機能クリーニングウェスです。

一拭きで確実に汚れを落とせます！

NEWラックワイブ™ は、一拭きだから効率アップ

特殊分割繊維を高圧水流で分割した超極細繊維不織布に、用途に応じた洗浄液を含浸。超極細繊維不織布と洗浄液との相乗効果で、汚れを一拭きで確実に落とし、汚れや毛羽(げば)を残しません。

生産性が向上します。

- すばやく汚れが落とせるので、作業効率がアップし生産性が向上します。
- あらかじめ洗浄液を含浸しているので、作業性がアップします。

不織布や洗浄液(溶剤)の使用量を節約できます。

- 必要量の洗浄液を拭き取り性の高い不織布に含浸しているため、不織布や洗浄液の無駄をなくせます。

製品の仕上げ拭き精度が向上します。

- 作業者による洗浄液の含浸量差から発生する、仕上げ精度のバラツキを低減します。
- 正確に汚れが落とせるので、製品製造時の歩留まりが向上します。

NEWラックワイブ™ 汚れ落としテスト

下の写真は、白いメラミン化粧板に油性マーカーで落書きをし、1分後にNEWラックワイブ™仕上げ拭き用で一拭きした結果です。

落書き1分後に拭き取り。



一拭きでキレイに！



汚れを取り込みます。




NEWラックワイブ™仕上げ拭き用
使用事例です。

このように、NEWラックワイブ™仕上げ拭き用を使用することで、
頑固な汚れもキレイに落とせます。

優れた汚れ落としの秘密は、特殊分割繊維の不織布にあります。

分割繊維とは1本の繊維の中に、異なる成分の繊維が交互に重なっている繊維のことを言います。この分割繊維に高圧水流をかけると、1本の繊維が複数に分割され、超極細繊維になります。

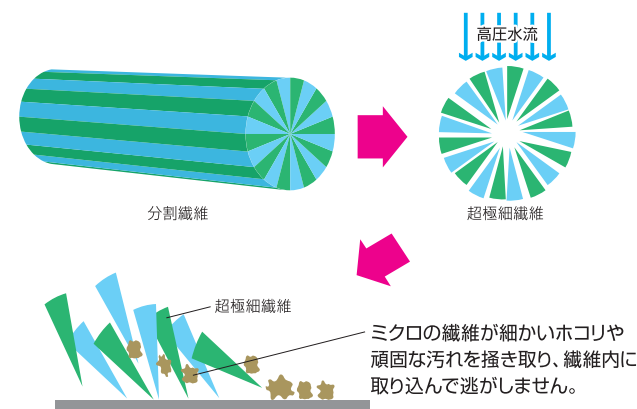


ミクロの繊維が細かいホコリや頑固な汚れを掻き取り、繊維内に取り込んで逃がしません。

特殊分割繊維の不織布は非常に丈夫なので、使用中に破れたり裂けたりすることが少なく経済的です。

VOC削減効果が期待できます！

「VOC」とは常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化合物の総称で、トルエン、キシレン、アルコール等多種多様な物質が含まれます。大気中や水中に放出されると、公害や健康被害を誘発する可能性があることから、各企業でも使用量の削減努力を行っています。
NEWラックワイブ™ 仕上げ拭き用には作業に最適な量のアルコールがあらかじめ含浸されていますので、ウェスにアルコールをつけて拭く方法に比べ、アルコール使用量を低減できます。

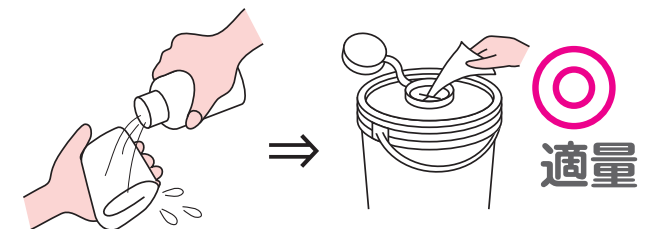

※使用状況によっては、アルコール使用量を低減できないこともあります。

個人差によるアルコール使用量のバラツキが原因で引き起こす仕上げムラ・汚れ落としムラを防ぐことが可能です。

アルコール等の洗浄液を含浸する手間が省け作業が効率的です。

汚れ、用途に合わせて3タイプ

仕上げ拭き用

ステンレス・金属・ガラスの 表面仕上げ拭きに



洗浄液：変性アルコール(100%)
※火気厳禁

用途	使用例
液晶製造装置	製造時の油污れ除去 出荷前の仕上げ拭き
金属部品 ガラス・鏡面部品	製造時の 手垢・油污れ除去
印刷	プリンターガラス面の 汚れ除去 機械、ローラーの メンテナンス
各種工場	製造時の油污れ除去 出荷前の仕上げ拭き

- 変性アルコールを含浸しており、ひどい汚れもスッカリ落とします。
- 界面活性剤・油分・水等を含まないため、乾燥が早く拭き残りがありません。

油污れ用

グリース、防錆油など 落ちにくい油污れに



洗浄液：界面活性剤、水溶性溶剤

用途	使用例
産業機械	メンテナンス
工具・機械部品	メンテナンス
自動車整備	油污れ除去
ビル・エレベーター	各種メンテナンス

- 汚れ落とし効果の高い界面活性剤を使用しており、インキ、カーボン、油煙・粘着剤の跡まで良く落とせます。
- プラスチックや塗装面を傷めることはほとんどありません。

プラスチック製品用

プラスチックやスチール 製品の汚れ落としに



洗浄液：界面活性剤、帯電防止剤

用途	使用例
オフィス	プラスチック、スチール製品の 黄ばみ・汚れ除去
ビル・エレベーター	各種メンテナンス

- プラスチックやスチール製品の塗装表面を傷めません。
- 携帯しやすく、メンテナンス時の持ち運びに適しています。

注意：パソコン、ホワイトボードには使用しないでください。文字やコーティング剤を取り去る場合があります。

NewラックワイフTM グレード別仕様一覧

仕上げ拭き用 変性アルコール(100%) ※火気厳禁				
				
	バケツ付	詰替用	パウチ	小型ボトル
品番	WU-9002B	WU-9002R	WU-1002P	WU-0602K
基布サイズ	200mm×260mm	200mm×260mm	200mm×260mm	115mm×50mm
目付g/㎡	40g/㎡	40g/㎡	40g/㎡	30g/㎡
枚数/パック	300枚	300枚	30枚	100枚
梱包 (個/ケース)	4	4	20	20
上代価格/個	10,300円	9,500円	1,000円	600円
JANコード	 4 582253 523711	 4 582253 523728	 4 582253 523735	 4 582253 523742

	油污れ用		プラスチック製品用
	 バケツ付	 詰替用	 パウチ
品番	HD-9001B	HD-9001R	LD-1501P
基布サイズ	200mm×260mm	200mm×260mm	140mm×200mm
目付g／㎡	40g／㎡	40g／㎡	40g／㎡
枚数／パック	300枚	300枚	50枚
梱包 (個／ケース)	4	4	40
上代価格／個	10,300円	9,500円	800円
JANコード	 4 582253 523759	 4 582253 523766	 4 582253 523704

使用上の注意

- 顔や体等人体にはご使用にならないでください。
- 荒れ性の方や長時間使用の場合は、ゴム手袋をしてご使用ください。
- 素手でご使用の場合は使用後よく手を洗ってください。荒れ性の方はハンドクリーム等でのお手入れをおすすめします。
- 誤って口に入れた場合は、すぐに水で口をゆすいでください。
- 対象物によっては材質や塗装面に影響が出る場合がありますので、必ず目立たない場所でお試しの上、ご使用ください。
- 仕上げ拭き用は火気からは遠ざけてご使用ください。また、火気の近くや直射日光の当たる場所には置かないでください。
- 仕上げ拭き用に含まれている液は揮発性なので、換気の良い場所でご使用ください。また、使用する時に、飲食または喫煙をしない様にしてください。

保管方法

- 幼児の手の届かない場所で保管してください。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。
- 容器を密閉して涼しく換気の良い場所で保管してください。

廃棄方法

- 使用後は、トイレなどには流さず、燃えるゴミとして処理してください。
なお、大量に処分する場合は専門業者に委託してください。
- ※仕上げ拭き用は火気のない場所で処理してください。
- 容器はプラスチックゴミとして廃棄してください。

旭化成アドバンス株式会社
樹脂化学品本部

〒105-0004 東京都港区新橋6-17-21(住友不動産御成門駅前ビル)
☎03-5404-5045

ご注文・お問い合わせは