

EA940DA-1
EA940DA-2

接点構成	
ON側	OFF側
1a	1a
1a	1b

(角型2点式押しボタンスイッチ)

パネルカット φ30mm用
モメンタリ形

(定格・仕様)

□ 接点定格 (コンタクトブロック)

項目	コンタクトブロック		BS/BST形 (≠30シリーズ)					
	定格絶縁電圧			AC-DC600V				
定格通電電流			AC-DC 10A					
使用電圧			24V	48V	50V	110V	220V	440V
使用電流	交流	抵抗負荷 (AC12)	10A	—	10A	10A	6A	2A
		誘導負荷 (AC15)	10A	—	7A	5A	3A	1A
	直流	抵抗負荷 (DC12)	10A	5A	—	2.2A	1.1A	—
		誘導負荷 (DC13)	5A	2A	—	1.1A	0.6A	—


(参考)
語句説明

接点

- 1a…(a接点) 押ししている時だけ接点を閉じる(通電する)。
- 1b…(b接点) 押ししている時だけ接点を開く(電流を遮断する)。
- 1a1b接点…a接点とb接点を併せ持つ。

スイッチタイプ

- プルススイッチ形…ボタンを手前に引くと接点が作動し、手を放すと復帰します。器物などの接触による誤動作防止に最適です。
- プッシュプルスイッチ形…プッシュまたはプルすることにより、接点が作動する2ノッチ形のスイッチで各位置で自己保持されます。
- 角形2点式…各ボタンが各々独立したスイッチになっています。ボタンを押すと接点が作動し、手を放すと元に戻ります。

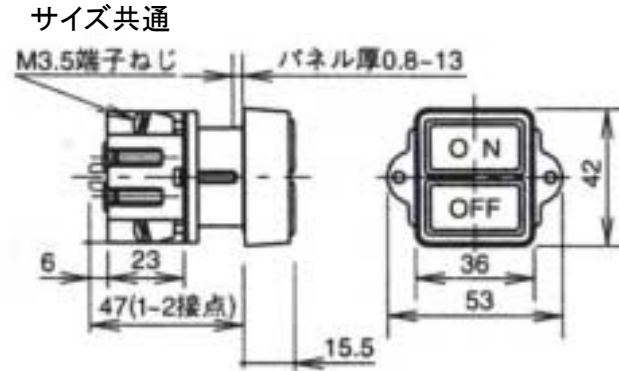

(取付け穴寸法)

