

品番	WA 5460	セット品
	WA 5469	コネクタボディ
	WF 8460	キャップ

施工説明書

- この製品の施工には、電気工事士の資格が必要です。
- 施工前に必ずこの説明書をお読みください。

配線器具にも寿命があります。

取付場所や使用状況によって異なりますが、10年※を超えたものは、特に点検が重要です。※：製品の保証期間ではありません。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告


- 水たまり等に浸かった状態では使用しない
本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。
- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する
- はんだ付けした心線は使用しない
- 圧着工具は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 端子ねじはしっかり締め付ける
感電や火災の原因になります。




圧着端子を使って確実に結線をしてください。

結線方法

- ① ケーブルをシェルおよびカバーに通した後、被ふくをむき、付属の圧着端子をかきしめる



- ② 結線する

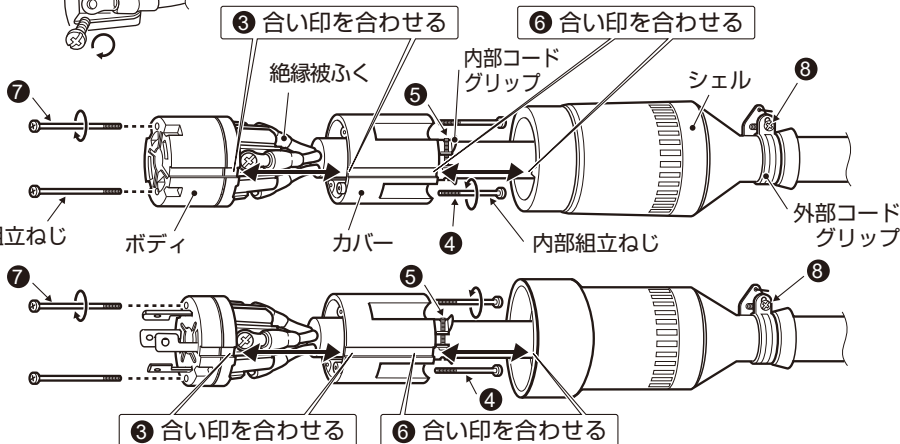

適用電線

- 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 8 mm², 14 mm²
- 600 Vゴムキャブタイヤケーブル (1CT・2CT・2PNCT) 8 mm², 14 mm²

注) 圧着端子 (同梱) は、使用電線に合わせてご使用ください。
8 mm²…R8-6 14 mm²…R14-6