

商 品 仕 様 書

№ 1

全 4

本仕様書適用品番・品名一覧表

品 番	品 名
WP9171	小形防雨入線カバー(露出取付形)
WP9171A	小形防雨入線カバー(露出取付形)(ブラウン)

1. 品質保証

1-1 形状及び材料、色彩 商品仕様図による。

1-2 性能 ・試験方法は JIS C 8306 (配線用差込接続器) 試験方法による。
・試験場所は常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度 45%～85%)とする。

耐熱	70℃±3℃ 1時間
防水性	JIS C 0920 IPX3に適合

2. 環境条件

2-1 使用場所 屋外, 屋側
〔 但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを
受ける場所を除く 〕

2-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ～ +40℃

3. 使用条件

3-1 適用電線

ガス給湯器 ガス風呂釜 (リモコン制御)	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 0.75 mm ² (6心) 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 0.75 mm ² (8心) 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVF) 0.75 mm ² (9心)
TV	衛星放送受信屋内用発砲ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル(S-5C-FB) ポリエチレン絶縁編組型高周波同軸ケーブル(5C-2V)
TEL	2心並列PVC屋内線 2対カッド形PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル 3対電子ボタン電話用ケーブル 4対電子ボタン電話用ケーブル 4対UTPケーブル
インターホン	OPケーブルφ0.9 10P (20心) 警報用電線APPφ0.9 (2心) 警報用電線APPφ0.9 (4心)
門灯	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) φ 2 (2心) 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) φ 2 (3心)
引込線	引込用ビニル絶縁電線 DV φ 3.2 (2心平行) 引込用ビニル絶縁電線 DV φ 3.2 (2個より) 引込用ビニル絶縁電線 DV φ 3.2 (3個より) 引込用ビニル絶縁電線 DV 8 mm ² (2個より)

品
番

WP9171
他1品番

品
名


小形防雨入線カバー(露出取付形)
他1品種

改


3

3-2 取付方法


(1)カバーを取り外してください。




(2)固定チップをボディから外し、電線をボディに通した後、再び固定チップをボディに勘合してください。

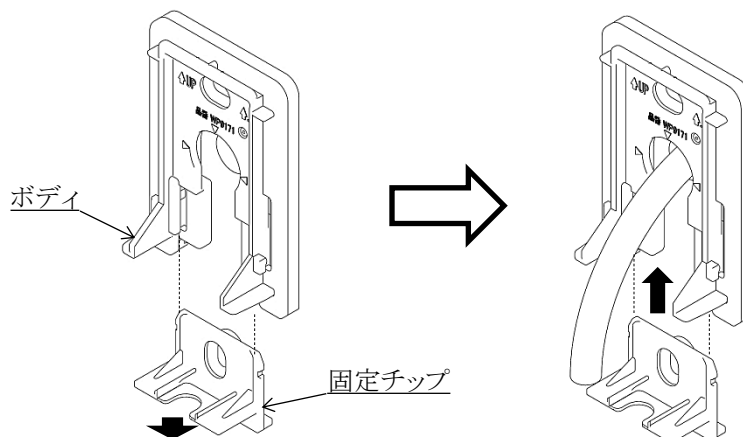

(注記1) $\phi 10$ を超える電線を入線する場合は、固定チップのロックアウト部(斜線部)をニッパ等で切り取ってください。

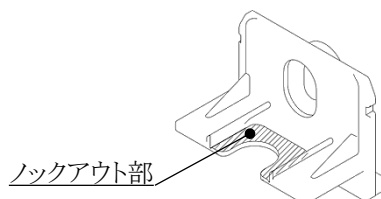

(3)壁の穴がボディの中心にくる様に▼マークで位置合せをして、ボディを木ねじで固定してください。

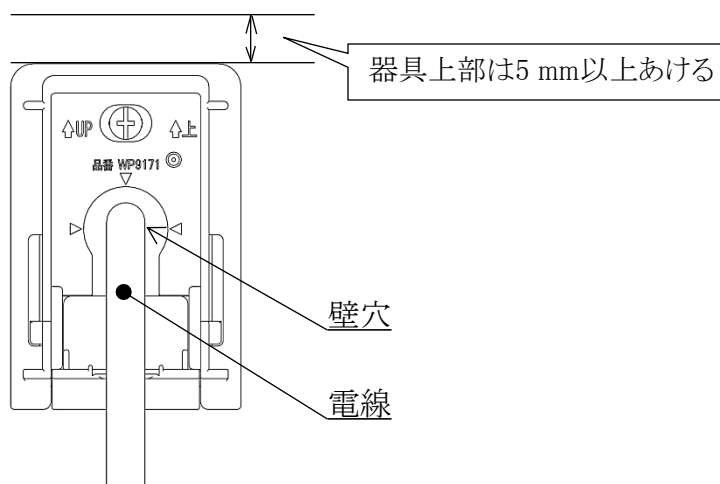

品
番

WP9171
他1品番

品
名

小形防雨入線カバー(露出取付形)
他1品種


改

商 品 仕 様 書

№ 3

全 4

(4)電線を固定チップの通線部に添わせてから、カバーをかぶせてください。

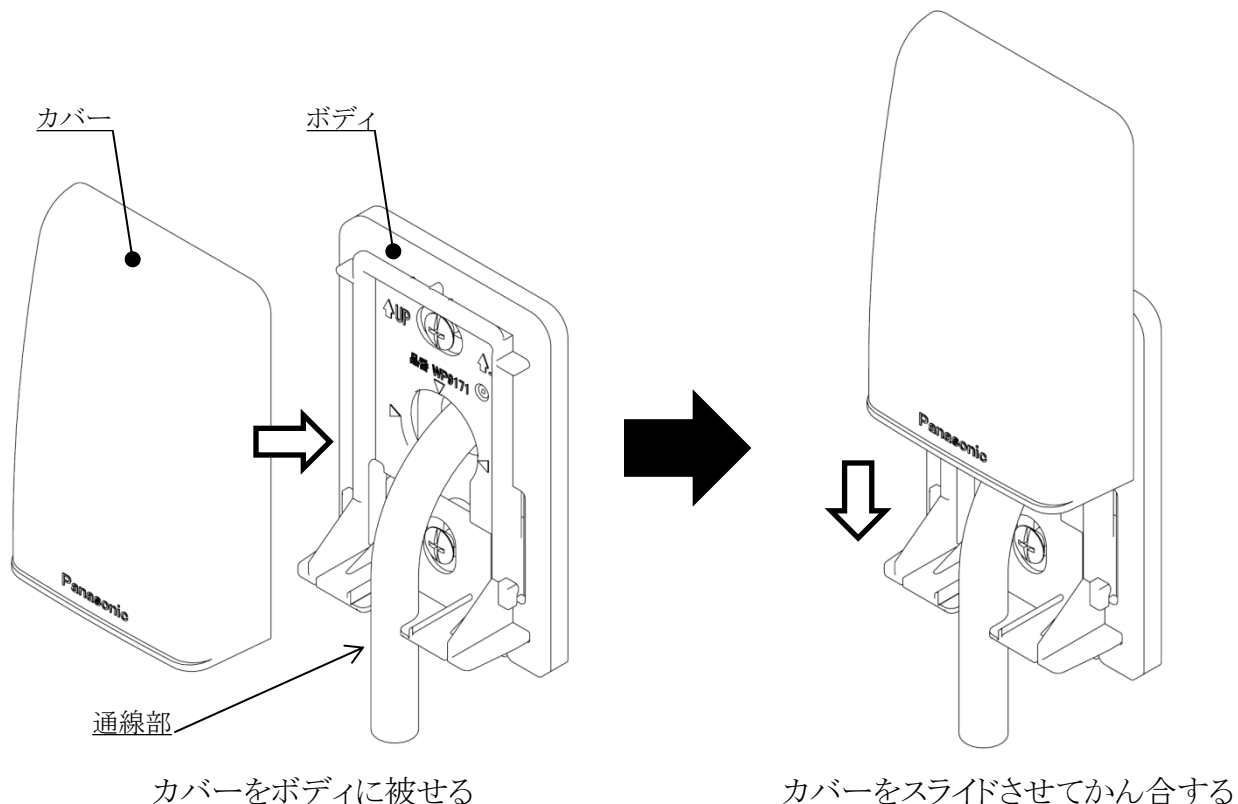

4. 施工上の注意事項

- 4-1 防水効果をよくするため、器具の取付面はできるだけ凹凸がないように仕上げてから器具を取付けてください。
防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
取付面に凹凸がある場合は、パッキンと取付面の隙間をコーキングで埋めるようにしてください。
- 4-2 逆付けすると防水性がなくなりますので、ボディ表面の取付方法の目印 ↑ 上に従い取り付けてください。
- 4-3 器具上部は5mm以上あけて取付けてください。カバーの取付ができなくなります。

5. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- ・本品の使用及び施工は、必ず本社仕様書の記載内容をお守りください。

品
番

WP9171
他1品番

品
名

小形防雨入線カバー(露出取付形)
他1品種

改

商 品 仕 様 書					№	4
					全	4
6. 品質保証について 6-1 保証期間 ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。 6-2 保証内容 ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。 6-3 保証の免責事項 ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。						
品番	WP9171 他1品番	品名	小形防雨入線カバー（露出取付形） 他1品種	改		