


P形シリーズ / P series

薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOK! ニュー操作スイッチです!

This series is thin multi-functional long operating life type which can be operated from 360 angle by hand, leg, knee, and etc.

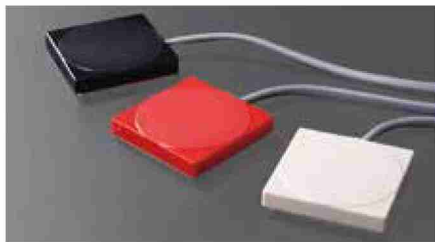

色 Color B:黒 (Black) R:赤 (Red) W:白 (White)



特長 / Features

- 操作は360度、どの位置でも動作します。
- 手、ひざ、足、ひざ等の操作にピッタリ。
- 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
- 低価格で経済的です。
- 3色、標準色です。(形式末尾に記号で色を表示ください。)

- 360 angle operation at every position is possible.
- Multi-functional type and perfect to operate by hand, elbow, knee, etc.
- This series is made of ABS resin having impact resistance and insulation resistance.
- It's low cost and economical type.
- Black, Red, White are standard colors.


主な用途 / Use

医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他

Medical equipment, Measuring equipment, Industrial electronic equipment, Industrial sewing machine, Sound device, Educational equipment, communication device, Photo device, Public welfare device, each automation device, etc.

薄い多機能形 / Thin multi-functional type


● OFL-□-P色形

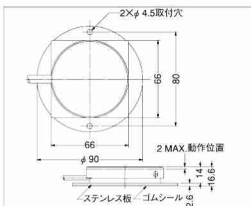

保護カバー付 (オプション)



With protection cover (option)

- OFL-□-PC形
- OFL-□-PCS形

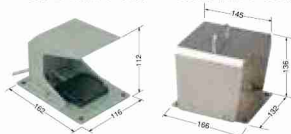

低価格形 / Low cost type

● OFL-□-P2色形

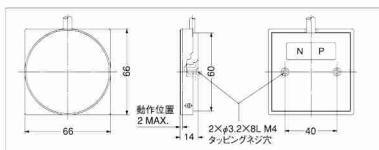


◆取付穴は(裏面孔径φ3.4×深さ8袋式)2ヶ所です。M4タッピングネジB1をご使用の上、ネジシロ6~8mm以内で締付トルク78.4N(8.0kgf-cm)で行ってください。

◆Mounting holes (pore size φ3.4 X depth 8 mm) is 2 places on backside. Please use M4 tapping screw B1 to screw by torque range as 78.4N.

EA940FE-2


コード下出し形 / Under-cord type

● OFL-□-P3色形

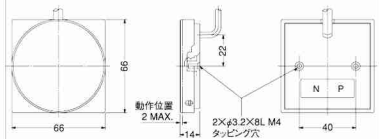

マグネットベース付 / With magnet base

● OFL-□-PM色形



特長 / Features



- 操作位置は自由にセット!平面スチール上ならカチッとセットOK。便利です。(取付工事不要)
- As long as flat surface of steel, mounting is easy and convenient. (Mounting construction work is not needed.)



◆強力マグネットにて周辺機器にご注意ください。
◆Please pay attention to peripheral device because of its strong magnetic force.



2連式 / Twin type

● OFL-T□-P形

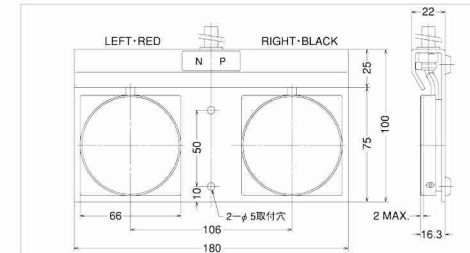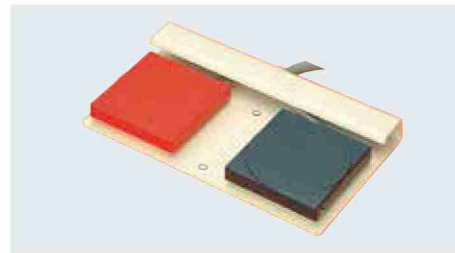

2連式保護カバー付 / With protection cover

● OFL-T□-PC形

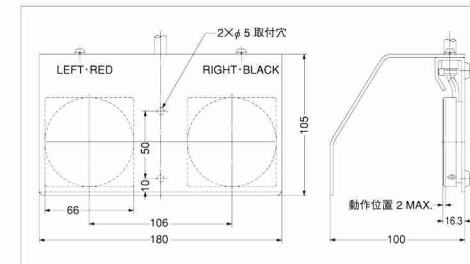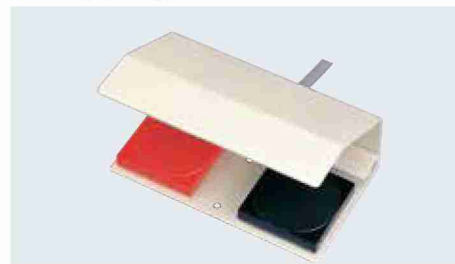

■ P形シリーズ / P series

| 形式 Type | 保護カバー C CS | 動作特性 モーメンタリー | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 付属コード VCTFK cord | 動作力 N | 重量 g | 保護構造 IP class |
|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------|------------------|
| OFL- S -P 色 | - | ● | 3A-250VAC | MICRO スイッチ | 1a | 0.75mm ² 2芯1.5m | g (0.9kgf) | 190 | IP30 |
| OFL- S -P2 色 | ○ | ● | | | | | | 120 | |
| OFL- S -P3 色 | - | ● | | | | | | 180 | |
| OFL- S -PM 色 | - | ● | | | | | | 750 | |
| OFL- TS -P | ○ | ● 2連式 | 0.1A-30VDC 最小負荷 1mA-5VDC | S形 (金クラッド接点) | 1a | 0.75mm ² 2芯1.5m | g (0.9kgf) | 190 | |
| OFL- SG -P 色 | - | ● | | | | | | 120 | |
| OFL- SG -P2 色 | ○ | ● | | | | | | 180 | |
| OFL- SG -P3 色 | - | ● | | | | | | 750 | |
| OFL- SG -PM 色 | - | ● | | | | | | 190 | |
| OFL- TSG -P | ○ | ● 2連式 | | | | | | 120 | |
| | | | | | 1c 各側とも | VCTF0.75mm ² 6芯1.5m | 180 | 750 | |

*○印はカバー取付可能形式を示す。カバー付の場合、各形式に重量を加算ください。

■ シール構造スイッチ内蔵タイプ / Seal structure built-in switch type

| 形式 Type | 保護カバー C CS | 動作特性 モーメンタリー | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 付属コード VCTFK cord | 動作力 N | 重量 g | 保護構造 IP class |
|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------|------------------|
| OFL-SG5-P 色 | - | ● | 0.1A-30VDC 最小負荷 5mA-6VDC | (IP50) S形 (金クラッド接点) | 1a | 0.75mm ² 2芯1.5m | g (0.9kgf) | 190 | IP50 (内蔵スイッチ) |
| OFL-SG5-P2 色 | ○ | ● | | | | | | 120 | |
| OFL-SG5-P3 色 | - | ● | | | | | | 180 | |
| OFL-SG5-PM 色 | - | ● | | | | | | 180 | |

*保護カバー (OFL-C) 重量:610g、ステンレス製カバー (OFL-CS) 「CS」表示、重量:約1,310gです。