



FRP形成用ローラー

EA942ET-1~2A

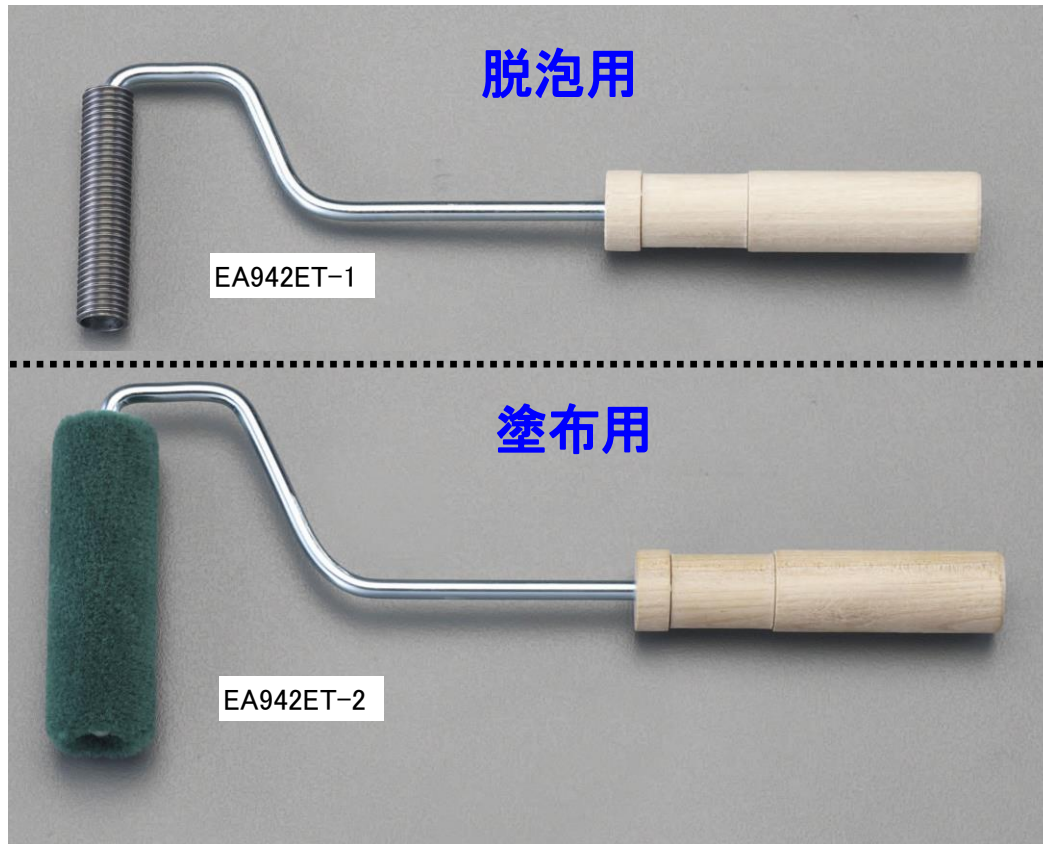

- EA942ES-1~-3(主剤)、-11~-13(硬化剤)の混合液を、EA942ES-30~-43(ガラス繊維)へ塗布する際の脱泡に使用するローラーです。
- FRPへの空気混入による強度低下を防止します。
- 材質…ローラー:鉄、柄:木
- サイズ…90(W)×265(L)×25(t)mm

- EA942ES-1~-3(主剤)、-11~-13(硬化剤)の混合液を、EA942ES-30~-43(ガラス繊維)へ塗布する際に使用するローラーです。
- ポリベスト樹脂の塗布用のローラーで、ムラなく樹脂を含浸させるのに効果的です。
- 材質…ローラー:鉄/毛織物、柄:木
- サイズ…120(W)×286(L)×29(t)mm

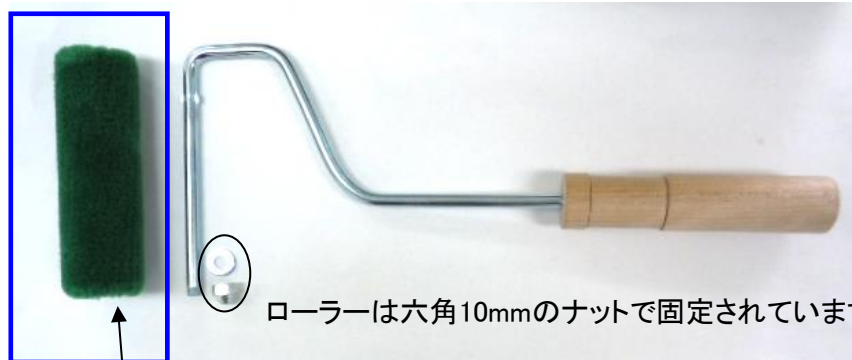

ローラーは六角10mmのナットで固定されています。

EA942ET-2A (ET-2用スペアローラー)1個

・ローラーサイズ…φ30×100mm

品番	仕様	重量
EA942ET-1	脱泡用	150g
EA942ET-2	塗布用	142g
EA942ET-2A	ET-2用替ローラー(1個)	30g