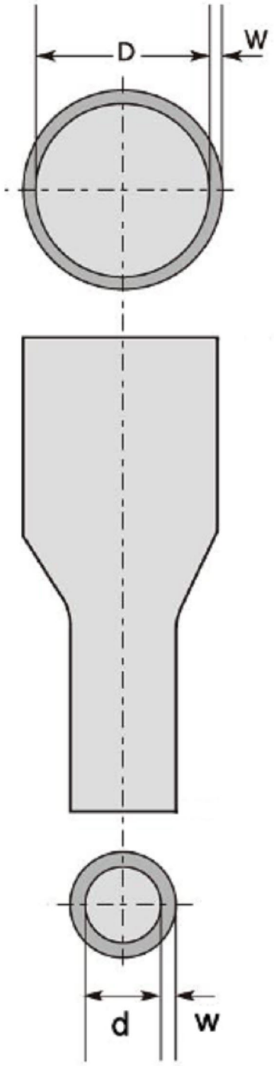

ITEM NO.	AS SUPPLIED		AFTER RECOVERY	
	D	W	d	w
0.8	1.0±0.2	0.15±0.05	0.60	0.25±0.05
1.0	1.5±0.3	0.20±0.05	0.70	0.33±0.05
1.5	2.0±0.3	0.20±0.05	0.80	0.34±0.05
2.0	2.5±0.3	0.20±0.05	1.10	0.34±0.05
2.5	3.0±0.3	0.25±0.05	1.25	0.42±0.05
3.0	3.5±0.3	0.25±0.05	1.50	0.42±0.05
3.5	4.0±0.3	0.25±0.05	1.75	0.42±0.05
4.0	4.5±0.3	0.25±0.05	2.00	0.42±0.05
4.5	5.0±0.3	0.25±0.05	2.25	0.42±0.08
5.0	5.5±0.3	0.28±0.05	2.50	0.52±0.08
6.0	6.5±0.3	0.28±0.05	3.00	0.52±0.08
7.0	7.6±0.3	0.30±0.07	3.50	0.56±0.08
8.0	8.6±0.3	0.30±0.07	4.00	0.56±0.08
9.0	9.6±0.3	0.30±0.07	4.50	0.56±0.08
10.0	10.7±0.4	0.30±0.07	5.00	0.56±0.08
11.0	11.7±0.4	0.30±0.07	5.50	0.56±0.08
12.0	12.7±0.4	0.30±0.07	6.00	0.56±0.08
13.0	13.7±0.4	0.35±0.08	6.50	0.69±0.08
14.0	14.7±0.4	0.35±0.08	7.00	0.69±0.08
15.0	15.7±0.5	0.35±0.08	7.50	0.69±0.08
16.0	16.7±0.5	0.35±0.08	8.00	0.69±0.08
18.0	19.0±0.5	0.40±0.10	9.00	0.77±0.15
20.0	21.0±0.5	0.40±0.10	10.00	0.77±0.15
22.0	23.0±0.5	0.40±0.10	11.00	0.77±0.15
25.0	26.0±1.0	0.45±0.10	12.50	0.87±0.15
28.0	29.0±1.0	0.45±0.10	14.00	0.87±0.15
30.0	31.5±1.0	0.45±0.10	15.00	0.87±0.15
35.0	36.5±1.0	0.50±0.10	17.50	0.97±0.15
40.0	42.0±1.5	0.50±0.10	20.00	0.97±0.15
50.0	53.0±2.0	0.50±0.10	25.00	0.97±0.15
60.0	63.0±3.0	0.60±0.15	30.00	1.17±0.20
80.0	81.0±3.0	0.65±0.15	40.00	1.20±0.30
100	101±3.0	0.75±0.15	50.00	1.30±0.30

單位
Unit:mm
材質
Material:Polyolefin
工作溫度
Operating temp:-55°C~125°C(-67°F~257°F)

REV	DATE	DESCRIPTION	DRW	CHK	APR
00	2024/10/30	DRAWING RELEASED	SCC	WCH	TSS

HEAT SHRINKABLE TUBINGS

CAD File No. D

1 (1/1)