EA944KD－11～－15　厚さ 5mm　黒
EA944KD－21～－25　厚さ 10mm　黒
EA944KD－31～－35　厚さ 5mm　灰
EA944KD－41～－45　厚さ 10mm　灰
EA944KD－51～－55　厚さ 5mm　白
EA944KD－61～－65　厚さ 10mm　白
（エプトシーラー）

○ 建築、土木、車両、機器（電気、住宅、設備）などの構造物の隙間を充填する
　発泡目地材です。
○ 材質　合成ゴムEPDMの混和物を発泡させたもの。

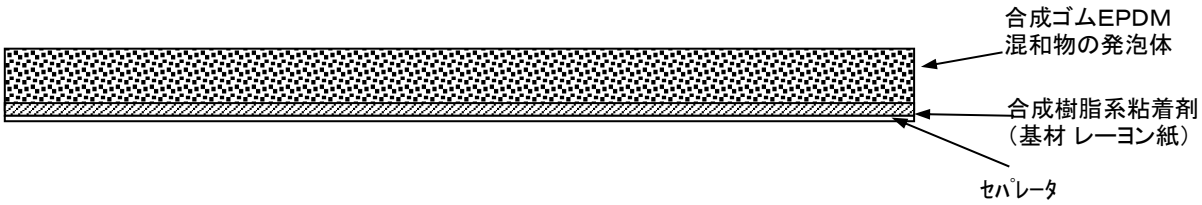

○ 特徴
1. 耐候性（10年相当テスト）、耐寒耐熱性（－20℃～100℃）、耐薬品性（酸、アルカリ）に
　優れています。
2. 圧縮加重（応力）が小さいので目地充填後、構造物を変形させる事はありません。
3. 容易に圧縮できます。
4. 租面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良い。
5. 加熱や圧縮の際、発泡体から成分がにじみ出る事はありません。
6. 軽く（比重0.15）、発泡体同士は融着しないので、施工及び保存が簡単です。

	品番	厚さ	幅	長さ	色
	EA944KD-11	5mm	10mm	2M	黒
	EA944KD-12		15mm		
	EA944KD-13		20mm		
	EA944KD-14		50mm		
	EA944KD-15		100mm		
	EA944KD-21	10mm	10mm		
	EA944KD-22		15mm		
	EA944KD-23		20mm		
	EA944KD-24		50mm		
	EA944KD-25		100mm		
廃番	~~EA944KD-31~~	5mm	10mm	2M	灰
廃番	~~EA944KD-32~~		15mm		
廃番	~~EA944KD-33~~		20mm		
廃番	~~EA944KD-34~~		50mm		
廃番	~~EA944KD-35~~		100mm		
廃番	~~EA944KD-41~~	10mm	10mm		
廃番	~~EA944KD-42~~		15mm		
廃番	~~EA944KD-43~~		20mm		
廃番	~~EA944KD-44~~		50mm		
廃番	~~EA944KD-45~~		100mm		
廃番	~~EA944KD-51~~	5mm	10mm	2M	白
廃番	~~EA944KD-52~~		15mm		
廃番	~~EA944KD-53~~		20mm		
廃番	~~EA944KD-54~~		50mm		
廃番	~~EA944KD-55~~		100mm		
廃番	~~EA944KD-61~~	10mm	10mm		
廃番	~~EA944KD-62~~		15mm		
廃番	~~EA944KD-63~~		20mm		
廃番	~~EA944KD-64~~		50mm		
廃番	~~EA944KD-65~~		100mm		