## EA948BR-51～EA948BR-84　雄ねじウイングノブ

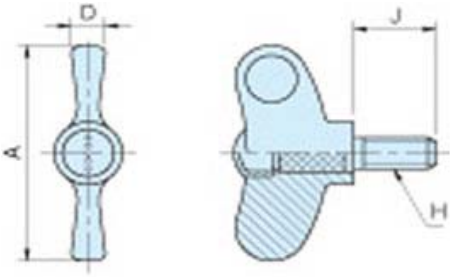


オネジ、キャップ付き）

| 品番 | キャップ色 | ネジ材質 | サイズ（mm） A | B | C | D | E | H | J | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA948BR-51 | オレンジ | スチール S10C（亜鉛メッキ） | 47 | 24 | 13.5 | 7 | 5.5 | M5X0.8 | 16 | 11 | |
| EA948BR-52 | | | | | | | | | 20 | 12 | |
| EA948BR-53 | | | | | | | | M6X1 | 20 | 13 | |
| EA948BR-54 | | | | | | | | | 30 | 15 | |
| EA948BR-55 | | | | | | | | | 40 | 17 | |
| EA948BR-56 | | | 55 | 28 | 16 | 8 | 6.5 | M8X1.25 | 20 | 23 | |
| EA948BR-57 | | | | | | | | | 30 | 26 | |
| EA948BR-58 | | | | | | | | | 40 | 29 | |
| EA948BR-59 | | | | | | | | M10X1.5 | 20 | 28 | |
| EA948BR-61 | ブラック | | 47 | 24 | 13.5 | 7 | 5.5 | M5X0.8 | 16 | 11 | |
| EA948BR-62 | | | | | | | | | 20 | 12 | |
| EA948BR-63 | | | | | | | | M6X1 | 20 | 13 | |
| EA948BR-64 | | | | | | | | | 30 | 15 | |
| EA948BR-65 | | | | | | | | | 40 | 17 | |
| EA948BR-66 | | | 55 | 28 | 16 | 8 | 6.5 | M8X1.25 | 20 | 23 | |
| ~~EA948BR-67~~ | | | | | | | | | ~~30~~ | ~~26~~ | 廃　番 |
| ~~EA948BR-68~~ | | | | | | | | | ~~40~~ | ~~29~~ | 廃　番 |
| ~~EA948BR-69~~ | | | | | | | | ~~M10X1.5~~ | ~~20~~ | ~~28~~ | 廃　番 |
| ~~EA948BR-71~~ | オレンジ | SUS303 | 55 | 28 | 16 | 8 | 6.5 | M8X1.25 | ~~20~~ | ~~23~~ | 廃　番 |
| EA948BR-72 | | | | | | | | | 30 | 26 | 廃　番 |
| ~~EA948BR-73~~ | | | 70 | 36 | 20 | 10 | 8 | M10X1.5 | ~~20~~ | ~~41~~ | 廃　番 |
| ~~EA948BR-74~~ | | | | | | | | | ~~30~~ | ~~47~~ | 廃　番 |
| ~~EA948BR-81~~ | ブラック | | 55 | 28 | 16 | 8 | 6.5 | M8X1.25 | ~~20~~ | ~~23~~ | 廃　番 |
| ~~EA948BR-82~~ | | | | | | | | | ~~30~~ | ~~26~~ | 廃　番 |
| ~~EA948BR-83~~ | | | 70 | 36 | 20 | 10 | 8 | M10X1.5 | ~~20~~ | ~~41~~ | 廃　番 |
| ~~EA948BR-84~~ | | | | | | | | | ~~30~~ | ~~47~~ | 廃　番 |

●特長

最大の力で締付けても、ウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

●材質

ノブ：ポリアミド（ガラス繊維強化）、つや消しブラック
キャップ：ポリアミド、つや消しブラック

●使用温度

max：130℃、min：−30℃

●注意事項

・キャップの取り外しは、、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取り外せます。
・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。