EA948DA－61～－69（スプリングプランジャー）

ver.1.1

○ 中荷重用
○ 本体・センターピン材質…
　スチール SUM22L(四三酸化鉄皮膜)
○ 硬度…HRC56～60

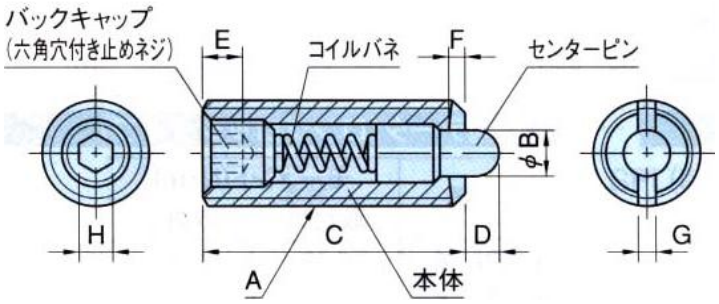

	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(g)	圧力(N) 最小－最大
DA－61	M3X0.5	1	10	1.5	1.5	1	0.4	0.7	0.35	0.5–3
DA－62	M4X0.7	1.5	15	1.5	2	0.6	0.6	1.3	0.8	5–16
DA－63	M5X0.8	2.4	18	2.3	2	0.8	0.8	1.5	1.3	6–20
DA－64	M6X1	2.7	20	2.5	2.5	1	1	2	2.5	7–20
DA－65	M8X1.25	3.5	22	3	3	1.4	1.2	2.5	6	9–35
DA－66	M10X1.5	4	22	3	3.5	1.4	1.6	3	9	9–35
DA－67	M12X1.75	6	28	4	5	2	2	4	16	10–55
DA－68	M16X2	7.5	32	5	6	2.5	2.5	5	35	45–100
DA－69	M20X2.5	10	40	7	8	3	2.5	6	67	60–120

（単位mm）

PLUNGERS 〈プランジャー〉

プランジャーはネジ部の本体にスプリングを内蔵し押し圧によってセンターピンあるいはボールを上下ストロークします。小型の形状は機械装置・治工具に内蔵させるのに好都合であり、plungers(突っ込む)の語源の通り、割り出しやストッパーなどの手軽な位置決め部品として、金型、各種機械、治工具などに広くご利用いただいています。独Heinrich Kipp Weakの熟練技術で製造された製品は我が国を始め欧州・米国などへ輸出され、世界各地で高い信頼を獲得しております。

特　長

・単純な設計で割り出し・位置決め機構が利用できます。

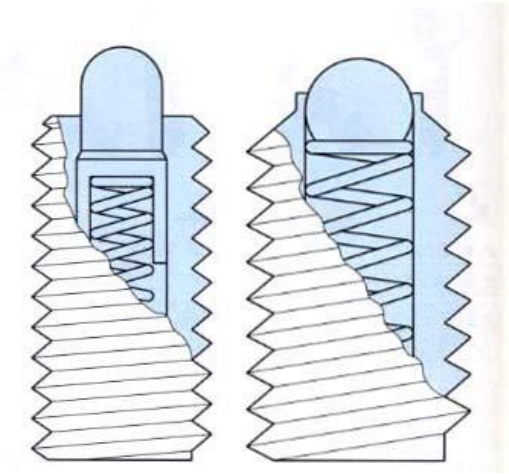

25.Jul