

EA949CR-50~-200 メジャーネイル


Ver.1.1




品番	サイズ(mm)			
	D	d	H	L
EA949CR-50	15	7	4	55
EA949CR-75	15	7	5	80
EA949CR-100	20	9	5	105
EA949CR-125	20	9	5	130
EA949CR-200	20	9	5	205

- EA949CR-50~-75…アスファルト用
- EA949CR-100~-125~-200…砂利道用


○材質…EA949CR-50、-100、-125、-200: 特殊鋼(ユニクロメッキ仕上げ)
EA949CR-75: 特殊鋼(クロメートメッキ仕上げ)

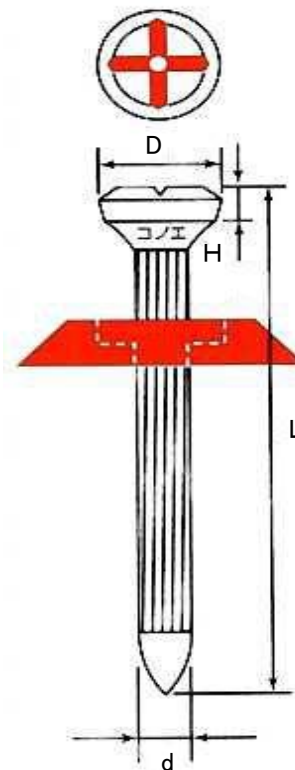


<施工手順>




①ポイント(測点)のボルトの位置に合わせてハンマードリルで下穴を開ける




②下穴の粉じんをスポイトで吹き飛ばす




③プレートの裏にボンドを塗布すると抜け止め効果が増す



④プレートをセットしてネイルを差し込む



⑤ネイルをハンマーで打ち込む



⑥ネイルとプレートをセットした状態。設置完了。