EA949HS－221～HS－229　【吊形】防振ゴム

ゴム材質は天然ゴム配合　硬さ:60（EA949HS-228、EA949HS-229は70）



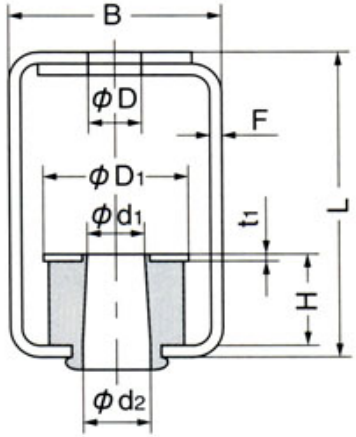

■特長

●吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を
天井より吊下げる場合に最適です。
●取り付けが簡単で軽荷重から重荷重まで幅広く対応します。
防振ゴムとハンガーが一体になっていますので、
取付作業が大幅に改善されます。
（EA949HS-228・EA949HS-229は一体形ではありません。）
●15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
●吊りボルトにダブルナットの取り付けが可能で、
建設省仕様を満足しています。

■用途

●冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット換気装置、
ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持

品番	標準寸法　mm										許容荷重 N{kgf}	ばね定数　Kz N/mm{kgf/cm}	重量 g	
	A	B	L	D	F	D1	d1	H	d2	t1				
EA949HS-221	22	32	70	11	2	22	10	24	10	1	230　{23}	59　{60}	740	
EA949HS-222	30	44	65	11	2.3	30	12	20	14	1.6	430　{44}	140　{140}	130	
EA949HS-223	40	55	75	15	2.3	40	14	24	14	2	860　{88}	240　{240}	220	
EA949HS-224	50	66	80	15	3.2	50	14	22	16	3.2	1100　{110}	510　{520}	433	
EA949HS-225	60	76	85	15	3.2	60	14	27	16	3.2	2600　{270}	650　{660}	625	
~~EA949HS-226~~	~~80~~	~~100~~	~~120~~	~~18~~	~~3.2~~	~~80~~	~~16~~	~~39~~	~~18~~	~~4.5~~	~~4800　{490}~~	~~810　{830}~~	~~1500~~	廃番
~~EA949HS-227~~	~~100~~	~~130~~	~~140~~	~~20~~	~~4.5~~	~~100~~	~~20~~	~~43~~	~~22~~	~~4.5~~	~~7700　{790}~~	~~1180　{1200}~~	~~3000~~	廃番
~~EA949HS-228~~	~~100~~	~~130~~	~~140~~	~~20~~	~~4.5~~	~~100~~	~~20~~	~~45~~	~~22~~	~~4.5~~	~~11500 {1170}~~	~~1670　{1700}~~	~~3200~~	廃番
~~EA949HS-229~~	~~120~~	~~150~~	~~160~~	~~22~~	~~6~~	~~120~~	~~22~~	~~48~~	~~22~~	~~6~~	~~25000 {2550}~~	~~3500　{3570}~~	~~6070~~	廃番