




防振パッド[A型]

EA949HS-271~273

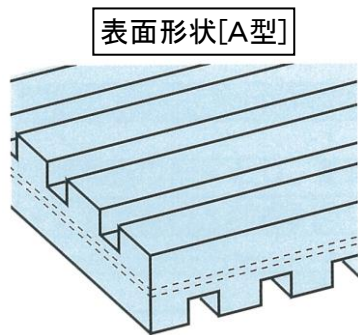


品番	サイズ(mm)		ゴム材質	硬度	重量(g)
	縦×横×高さ				
EA949HS-271	300×300×8		クロロプレンゴム	60° JIS	800
EA949HS-272					
EA949HS-273	305×305×20		スチレン・ブタジエンゴム	78° JIS	2000

- 機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
- 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
- 許容圧縮応力…1N/mm²
- 耐油性・耐老化性に優れています。
- 空調機、ポンプ、冷凍機、コンプレッサー、汎用機械などの防振対策に最適です。

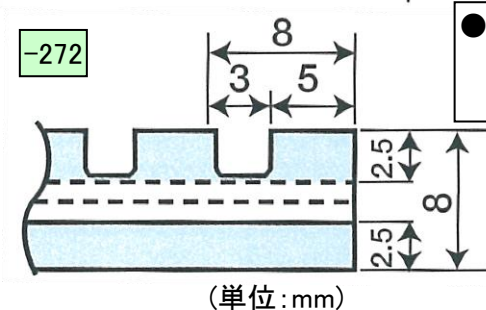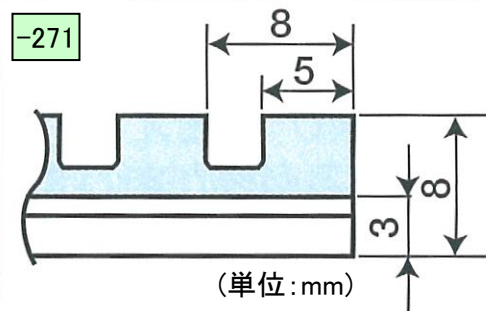

●-272はナイロンを組み込んだキャンバス入りで、荷重に対しての拡がりが少なくなっています。

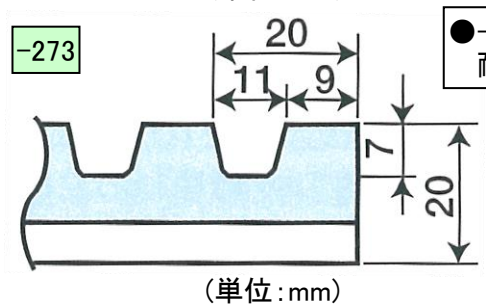

●-273は耐油性、耐老化性に加え、耐摩耗性、強度に優れています。

取付例

