

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

ZK-292



■スチール製ドアへの取り付け方

①製品と地面の間が12cm程度の高さになるようドアに貼り付けます。

※パッケージ側面記載のガイドを参照ください。


※ドア下部と地面との間が10cm以上あるドアには取り付けられません。

高さ12cm

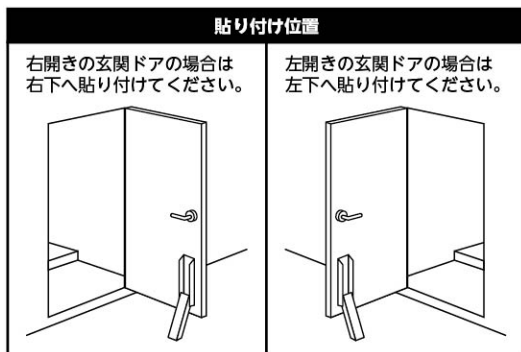


②ストッパーの先端と地面が水平垂直になるよう、貼り付け位置を調節します。

正面図

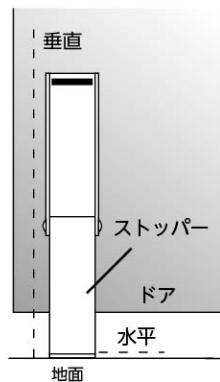

③ドアを固定する場合は、ドアを固定したい位置に手で押さえながら、ストッパーのプレート部分を足を垂直に押し下げます。


側面図

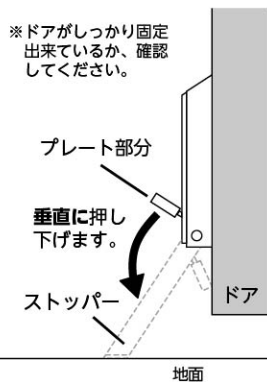

④収納時はドアを手でゆっくり押し戻しながら、ストッパーとドアのすき間に足のつま先を入れて、ストッパーを垂直に押し上げます。

※垂直に押し上げないとドアから製品が剥がれ、落下してしまう恐れがあります。

正面図

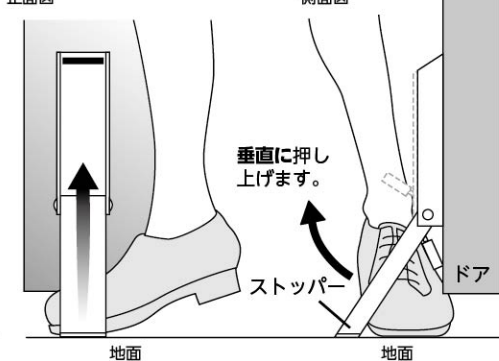

△ 使用上のご注意

- 転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接着面のキズ・錆等の原因となりますので、以下にはご注意ください。
- 製品本来の用途以外のご使用はお止めください。
- 右開きのスチール製ドアの場合は右下、左開きのスチール製ドアには左下に貼り付けてください。
- 取り付け面のホコリ、汚れ、水分などは予めきれいに拭き取ってください。
- マグネットがくっつく凹凸のない平らな面に貼り付けてください。
- マグネット全面がスチール製ドアの面に接着していることをご確認の上ご使用ください。
- 貼り付けた後、製品が固定され安定しているかどうか、ご確認の上ご使用ください。
- マグネットをスチール製ドア等に取り付ける際、強くこすりつけたり、付けたまま長時間放置しすぎますと、接着面にマグネットの色やキズが付く原因となりますので、定期的に接着面を変えてください。
- 取り付けの際は、開閉の妨げにならないようご注意ください。ドアの形状や収納する場所によっては、接着面のキズや破損の原因になることがあります。
- 取り付け、取り外し、ご使用の際は、手や指を挟まないようご注意ください。
- 無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- スチール製ドアのサイズや形状によっては貼り付けできない場合があります。
- マグネットの接着強度はスチール製ドアの鉄の厚み・重さ・表面の塗装・壁面の強度や状態などによって異なります。
- ストッパー底部にゴミやホコリ等が附着すると、ドアを止める効果が薄れますので、その場合は底部をきれいに掃除してください。
- 大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 床面の材質や形状によってはストッパーの効きに差が生じます。
- 強風が吹いている時は使用しないでください。突風により突然ドアが閉まり、手などを挟む恐れがあります。
- 直射日光や火が直接当たる場所や高温になる所では使用しないでください。
- 使用時には、小さなお子様をドア周囲で遊ばせないでください。

お手入れ方法

- 製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間、付着したまま放置すると錆の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ 収納時：約W4.5×D3.5×H16cm 使用時：約W4.5×D9.5×H28cm

■品質表示 本体：スチール(粉体塗装) / マグネット / ストッパー先端・プレート部分：シリコン

■取り付け可能なドア 磁石のくっつく平らな面のスチール製ドア ※ドア下部と地面との間が10cm以上あるドアには取り付けられません。



袋 説明書

山崎実業株式会社

〒639-1064 奈良県生駒郡疍町産田851-1
http://www.yamajitsu.co.jp

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。【お客様相談室】0743-57-5068 (9:00~17:00 土日・祝祭日を除く)

DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA

Yamazaki