


- 名 称: たっぷり室内物干しH-MR90
- サイズ: 420×H297mm(A3)
- 材 質: 上質紙 70kg
- 刷 色: 1C/1C(Black)

H-MR90

[改版]: 2014.08.27: 製品サイズ奥行き変更 68cm→72cm
[新規]: 2014.07.19

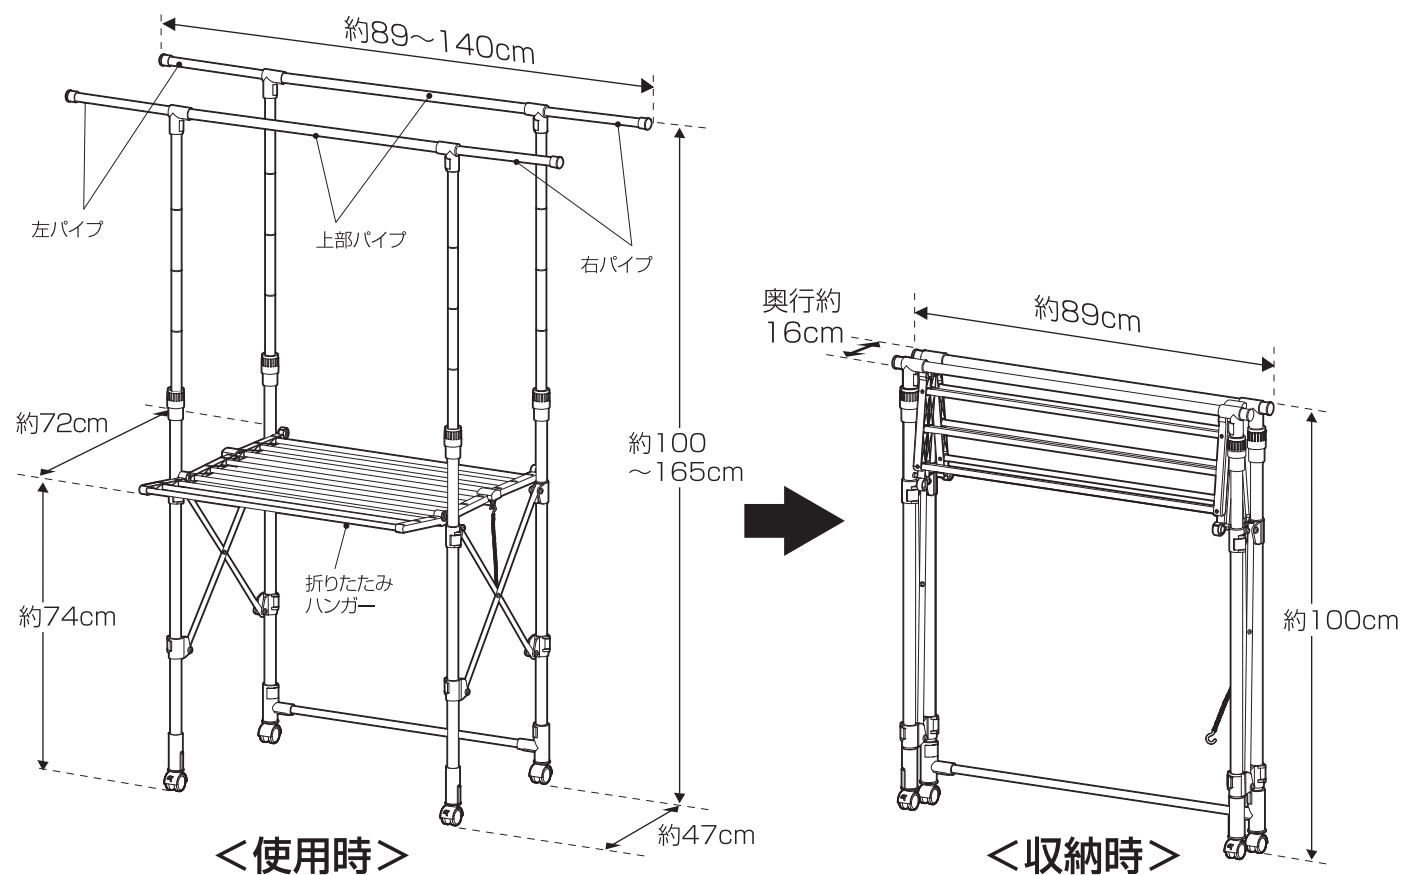

使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 本品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。特に高層住宅などベランダでの使用および保管は危険ですので絶対にしないでください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。変形ややけど・火災のおそれがあります。
- お子さまがいたずらしないようにご注意ください。
- ぶら下がる、ゆするなどの無理な力をかけないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- パイプの端部で手を切らないように、軍手などをして組み立てることをおすすめします。
- 高温多湿になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因になります。
- 必ず水平で安定した場所へ設置してください。
- 移動する際は、干しているものを全て下ろしてから移動してください。
- 耐荷重以内でご使用ください。
- 片寄ってものを掛けると、一方向へ倒れるおそれがあります。バランスよく掛けてください。
- 全体のぐらつきやたわみが多い場合は、干す量を減らしてください。
- 本品にものを干したまま、バックルやパイブロックをゆるめないでください。
- 使用しているうちにバックルやパイブロックのゆるみ・はずれなどが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に確認してください。

- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、ご使用前に一度拭いてください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの仕方

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください

- 汚れを落とす際は、薄めた住宅用合成洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。
- アルコール・ベンジン・漂白剤・みがき粉などは使用しないでください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00~17:00

0120-211-299

270814-ST5-MEN-01



たっぷり室内物干し H-MR90

このたびはお買い上げありがとうございます。


この説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
また本書は、お使いになる方がいつでも見ることができ
るよう大切に保管してください。

- 製品サイズ: [使用時] 幅約89~140cm×奥行約72cm×高さ約100~165cm
[収納時] 幅約89cm×奥行約16cm×高さ約100cm
- 主要材質: ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン
スチールパイプ(粉体塗装)、ABS樹脂
- 耐荷重: [全体] 15.4kg、[パイプ部分] 3kg×2、[左右パイプ部分] 1kg×4、
[タオルハンガーパイプ部分] 各600g×9(計5.4kg)

※耐荷重は測定値であり保証値ではありません。商品の仕様は予告なく変更することがあります。

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

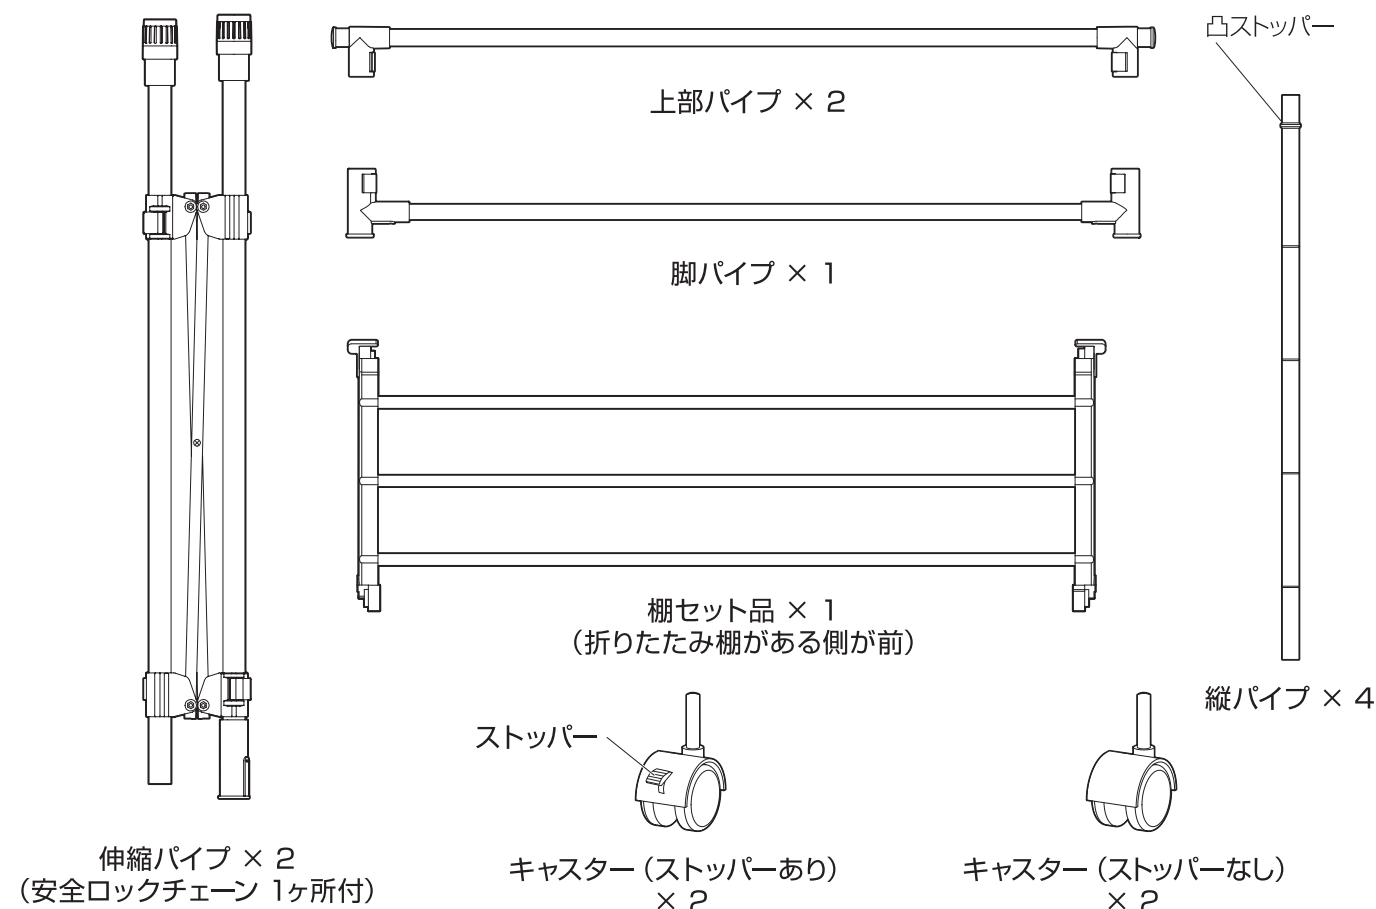

組み立て方




組み立て時の注意

- パイプの端部で手を切らないように、軍手等をして組み立てることをおすすめします。
- 組み立ては床等に傷が付かないように、あて布やカーペット等を敷いて平らな場所で行ってください。

- パイプを奥までしっかり差し込んでから組み立ててください。

1 棚セット品に伸縮パイプを組み立てます。 (左右各2ヶ所ずつ差し込みます。)


- 棚セット品の向きと伸縮パイプの向きに注意。
脚パイプの向きを図のように手前にしてください。

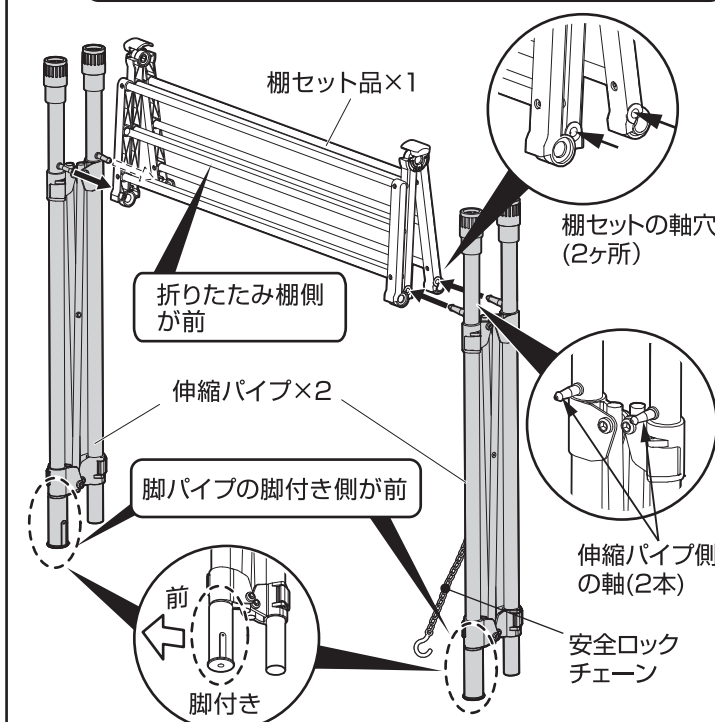

2 脚パイプを組み立てます。

脚パイプのバックルを2ヶ所解除して、伸縮パイプの図の奥側に差し込み、バックルをロックします。


- 伸縮パイプは奥までしっかり差し込み、バックルをしっかり閉じてください。

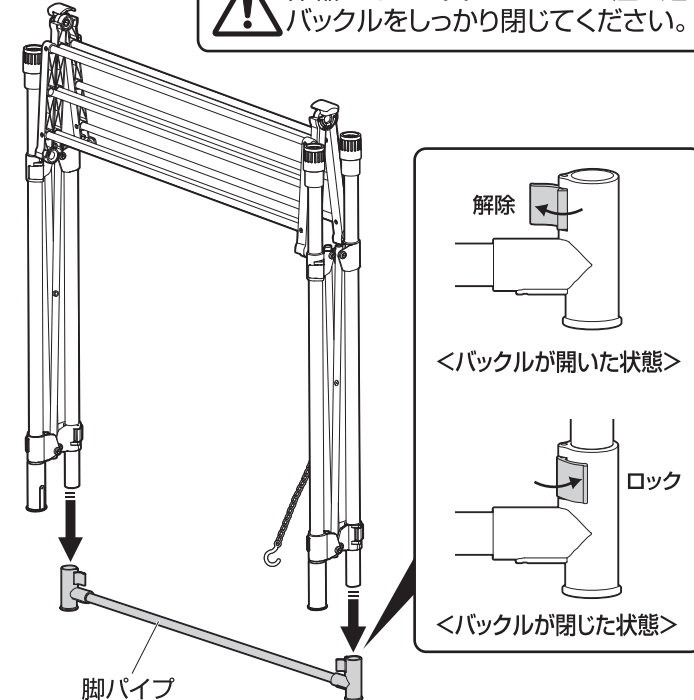

3 上部パイプと縦パイプを組み立てます。(4ヶ所)


上部パイプのバックルを2ヶ所開放し、縦パイプをストッパー位置まで差し込み、バックルをロックします。

- 縦パイプは必ず凸ストッパー位置までしっかり差し込み、バックルをロックしてください。

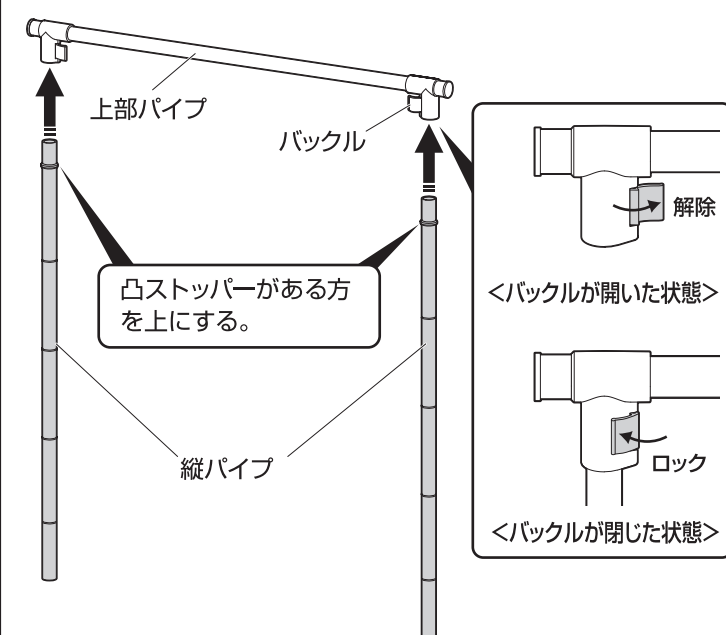


4 組み立て品を伸縮パイプへ組み立てます。

X連結部の下側バックル4ヶ所を解除し、前後に広げて自立させバックルをロックしてください。
上部パイプ組立品を2組とも伸縮パイプの上部から差し込みます。差し込んだあと、パイプロックをかるく閉めてください。

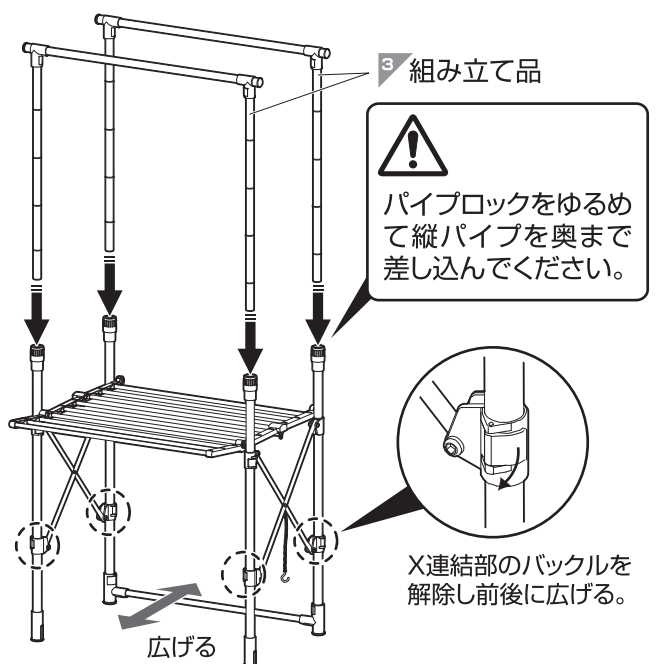


5 キャスターを組み立てます。

キャスターを下から差し込みます。ストッパーが付いている方を手前に取り付けます。

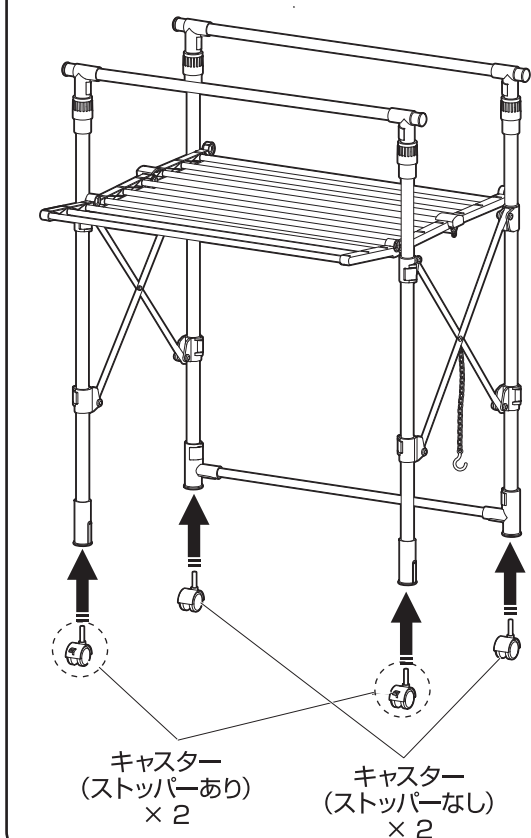

6 伸縮パイプのバックルを全て閉じてロックし、折りたたみハンガーを広げ安全ロックチェーンを取り付けて完成です。

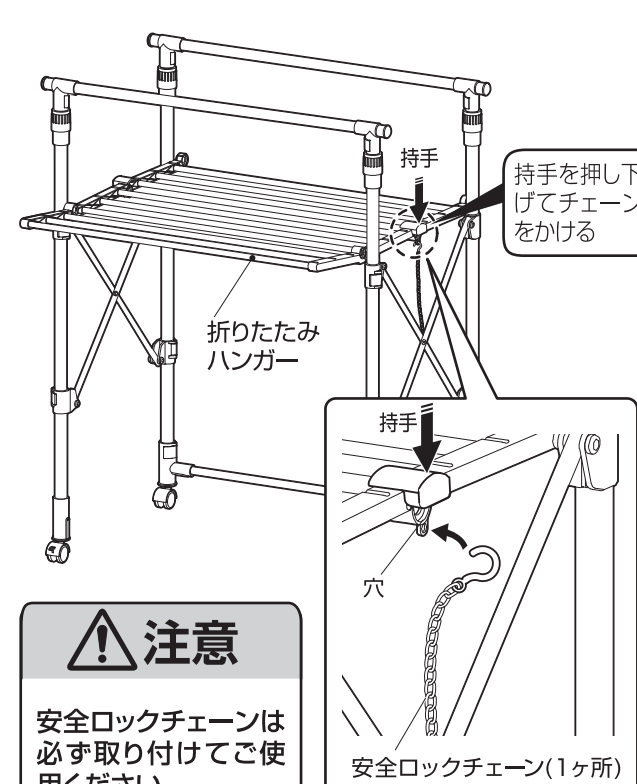

使用方法

上部パイプ高さ調節の仕方

パイプの下側を持って、パイプロックをゆるめて高さを調節してください。

- 一番下の溝以上引き出さないでください。




注意

安全ロックチェーンのフックが届かない開き幅では使用しないでください。




キャスターのストッパーを下げると、ロックできます。

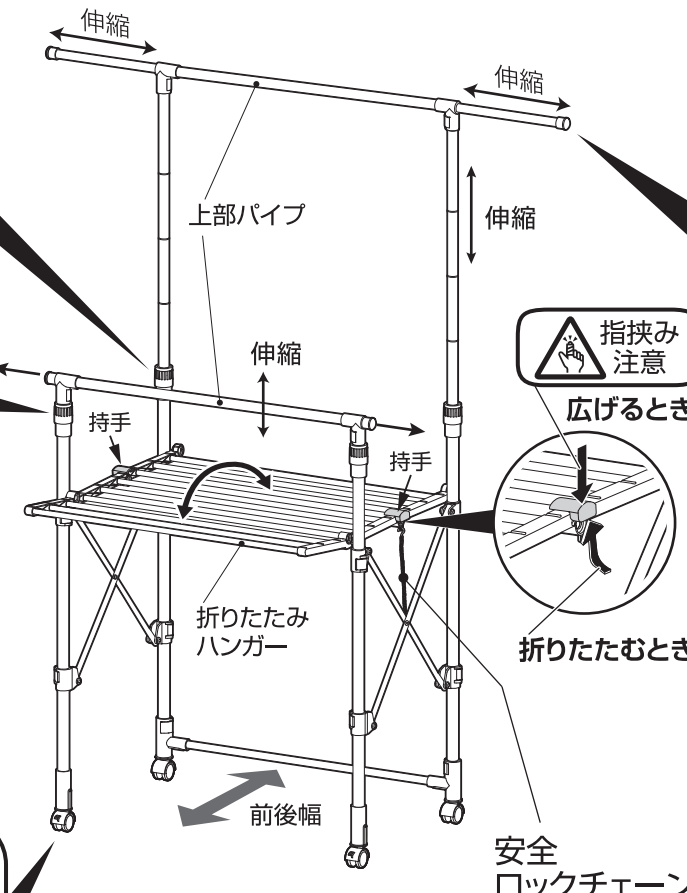

上部パイプの使い方

上部パイプは両側に引き出して使用できます。

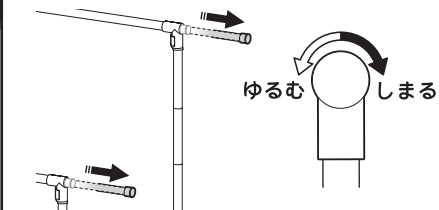

折りたたみ手順

- ①安全ロックチェーンを外す。
- ②折りたたみハンガーをたたむ。
- ③下側バックル4ヶ所を解除する。
- ④持手を持って上に持ち上げる。
- ⑤全てのバックルをロックする。