

組み立てる前に部品が全て揃っているかご確認ください。

製品側に同梱		本体	1 個		トラス頭タッピンφ4.5×8	2 個		スプリングワッシャー	4 個
		脚	左右 各1個		キャップボルト M8×25	4 個		カバー部品	左右 各1個

図 1

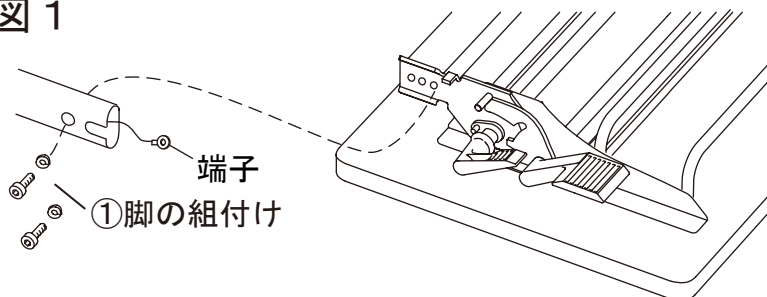


図 2

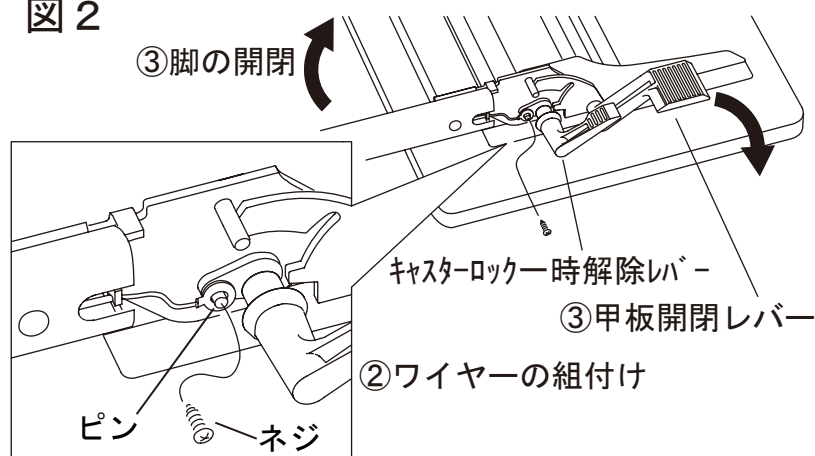


図 3

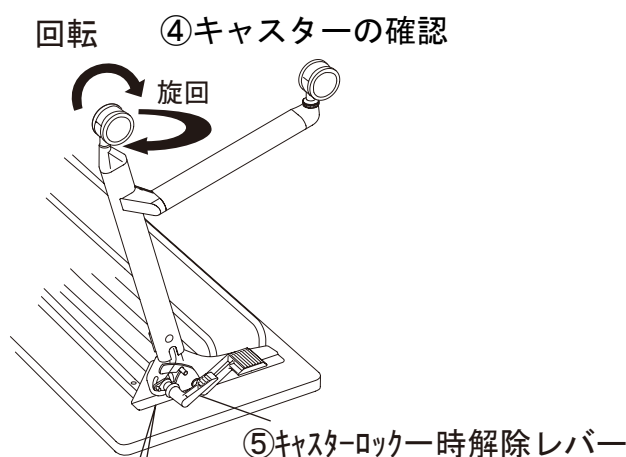


図 5


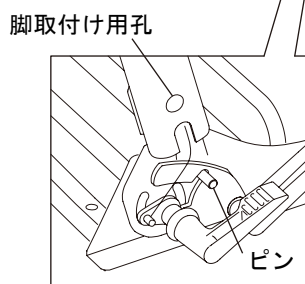


図 4

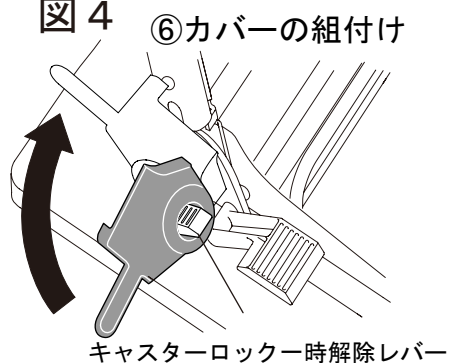

※組み立て使用工具

・L型六角レンチ(対辺6mm)をご用意ください。

図1のように甲板の表面を下側にして置きます。

※甲板の表面を傷つけない様に梱包ケースの中で行うか、毛布等を敷いてください。

①. 脚を付属のスプリングワッシャーとキャップボルトM8にて組付けます。(片脚2ヶ所)

※このとき、1ヶ所を先に強く締め付けますともう1ヶ所のネジが入りにくい場合がありますので2ヶ所ネジ込まれたことを確認してからしっかりと締め付けてください。

②. 脚の先端から出ている端子を「図2」左側のレバーのピンに掛け、抜け防止のため付属のトラス頭タッピンネジを取付けます。(図2)

※この時、ネジとピンの間に端子を挟まないよう注意してください。

③. 甲板開閉レバーを押し下げて、脚を起こし開閉操作が出来ることを確認してください。

④. 脚を起こした状態で、キャスターの旋回・回転が固定されていることを確認してください。(図3)

⑤. キャスターロック一時解除レバーを押し下げて、キャスターの旋回と回転の固定が解除されることを確認してください。

⑥. 付属のカバーの穴にレバーを通して組付けを行ってください。(図4)

⑦. 図5に示す脚の取付け用孔及びピンに、しっかりとまるように組付けを行ってください。

※以上で組立は完了です。

組立が完了しましたら本体を起こし、甲板の開閉を数回行い、ガタツキなど異常が無いか確認してください。