



共通取扱説明書

スチールフロアケース

SFE-6120・SFE-6006・SFE-8180
SFE-8009・SFE-8123

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

品番	SFE-6120	SFE-6006	SFE-8180	SFE-8009	SFE-8123	
主要材質	本体: スチール (エポキシ粉体塗装)、引き出し: スチロール樹脂、レール: ポリプロピレン					
製品サイズ	幅約29.1×奥行約33.0×高さ約60.5cm		幅約29.1×奥行約33.0×高さ約87.4cm			
引出内寸	浅: 幅約23.9×奥行約31.2×高さ約3.8cm、深: 幅約23.4×奥行約31.0×高さ約8.2cm					
引出数	浅	12	—	18	—	12
	深	—	6	—	9	3
耐荷重	天板10kg、引出浅1kg/個、 全体22kg	天板10kg、引出深2.5kg/個、 全体25kg	天板10kg、引出浅1kg/個、 全体28kg	天板10kg、引出深2.5kg/個、 全体32.5kg	天板10kg、引出浅1kg/個、 引出深2.5kg/個、全体29.5kg	

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないようご注意ください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、天板にのせているものを全ておろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 必ず耐荷重以内でで使用ください。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。


お手入れの方法

永くお使いいただくために下記の事項をお守りください

- 汚れを落とす際は、薄めた住宅・家具用合成洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

アイリスオーヤマ株式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 [アイリスコール] 受付時間 9:00~17:00
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/> **0120-211-299**

収納・インテリアのお役立ち情報サイトはこちら <http://www.iris-interior.com/>

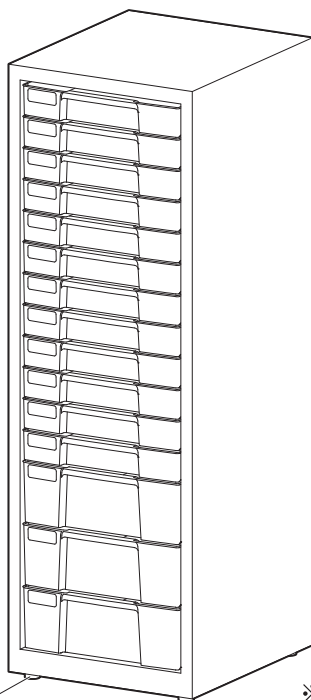

アジャスター（ねじ式）
高さ調節できます。

※図はSFE-8123



床が水平でない場合は、
アジャスターを回してガタツキ
がないように調節してください。

スチールフロアケースSFE
シリーズには別売キャスター
SFE-4Cが取り付けられます。

浅型引き出しと深型引き出しの組み替え方

※SFE-8123のみ

①引き出しを全て取り出します。

②本体内側にある左右のレールを
手前から奥に押し込んで外します。

③左右のレールが同じ組み合わせに
なるように、下段から取り付けます。

※浅型は6段1組
深型は3段1組

④最後に引き出しを入れます。

