

3. ご使用方法

(1) 設置に際してのご注意

- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色の原因になります。
- ・水のかかる場所や、湿度の高い場所では使用しないでください。さびや変色の原因になります。

4. お手入れの方法

(1) お手入れ方法

- ・かたくしぼった雑巾などによる水拭きにて汚れを拭き取ってください。
- その後、乾いた柔らかい布で、十分に乾拭きしてください。

①ベンジン、シンナー、アルコール類及び化学ぞうきんは使用しないでください。
表面の仕上げに傷がつく原因になります。

(2) 故障の場合

- ・修理が必要な場合は、販売店又は、当社営業担当者までご連絡ください。

■主要部品の材質

部品名	材質
天板、脚、背あたり、棚板	スチール
棚受金具	アルミニウム

- ・商品に関するお問合せ、ご相談はお客様相談センターまでご連絡ください。

■お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-077-266

■廃棄される時

廃棄されるときは廃棄業者にこの『取扱説明書』をご提示ください。

廃棄時の引き取り先へ この商品は「JOIFA 307」株式会社内田洋行の製品です。

この『取扱説明書』を汚したり紛失したりした場合は、販売店か当社営業担当者、または
お客様相談センターに、内容を確認の上、請求してください。
この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの取扱説明書をかならず添付して譲渡してください。

保証書

品名 デスクラック／P Cラック W1400、W1200、W1000、W700

ご購入 年月日	取扱い店名 住所/TEL
------------	-----------------

保証期間	外観	構造体
ご購入の日より	表面仕上 1年間	3年間

- 1.保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの
注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、
本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
- 2.保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。
- (1)この保証書のご提示がない場合。
- (2)保証書に、ご購入の年月日、お取扱店名の記入が
ない場合、および保証書の字句を書換えられた場合。
- (3)改造または不当な修理による故障および損傷。
- (4)ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障
および損傷。
- (5)火災や天災などによる故障および損傷。
- (6)消耗品の交換。
- ※この保証書は日本国内においてのみ有効です
Effective only in Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によって貴社の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店か当社営業担当者または、お客様相談センターにお問い合わせください。

株式会社 内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川2-4-7

UCHIDA

取扱説明書

T00161500355A

デスクラック／P Cラック W1400、W1200、W1000、W700

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。
特に、「△ 注意」は必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この商品は改良のために、仕様を変更する場合があります。
このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、
製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

安全上のご注意

△ 注 意

1. もたれかかったり、上に乗ったりしないでください。
けがや破損の原因となります。
2. 天板の耐荷重は 50kg です。50kg 以上の物は載せないでください。
また、50kg 以下でも一点に集中的な荷重をかけないでください。
けがや破損の原因となります。
3. 棚板の耐荷重は 40kg です。40kg 以上の物は載せないでください。
また、40kg 以下でも一点に集中的な荷重をかけないでください。
けがや破損の原因となります。
4. 平らな場所で使用してください。
それ以外の場所で使用しますと転倒し、けがや破損の原因となります。
5. 本体を移動する際は、持ち上げて移動してください。
引きずって移動しますと、けがや破損の原因となります。
6. すべてのねじがしっかりと締まっていることを確認してください。
ねじが緩んでいるとけがや破損の原因となります。

1. お使いになる前に

(1) 部品の種類・数量の確認

・本体部


部品	個数
①天板	1
②脚左右	各 1
③背あたり	1
④トラス小ネジM5×10	8

・棚板部（別売）

部品	個数
⑤棚板	1
⑥棚受金具	4

・背あたり部（別売）


部品	個数
⑦背あたり	1
⑧トラス小ネジM5×10	4

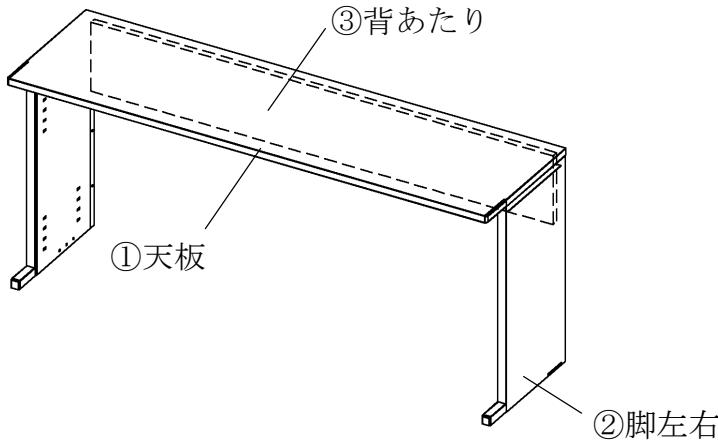

2. 組立方法


2. 1 本体の組立

- (1) ③背あたりを②脚左右に④トラス小ネジM5×10 でしっかりと締め付けてください。
- (2) ①天板を②脚左右に④トラス小ネジM5×10 でしっかりと締め付けてください。

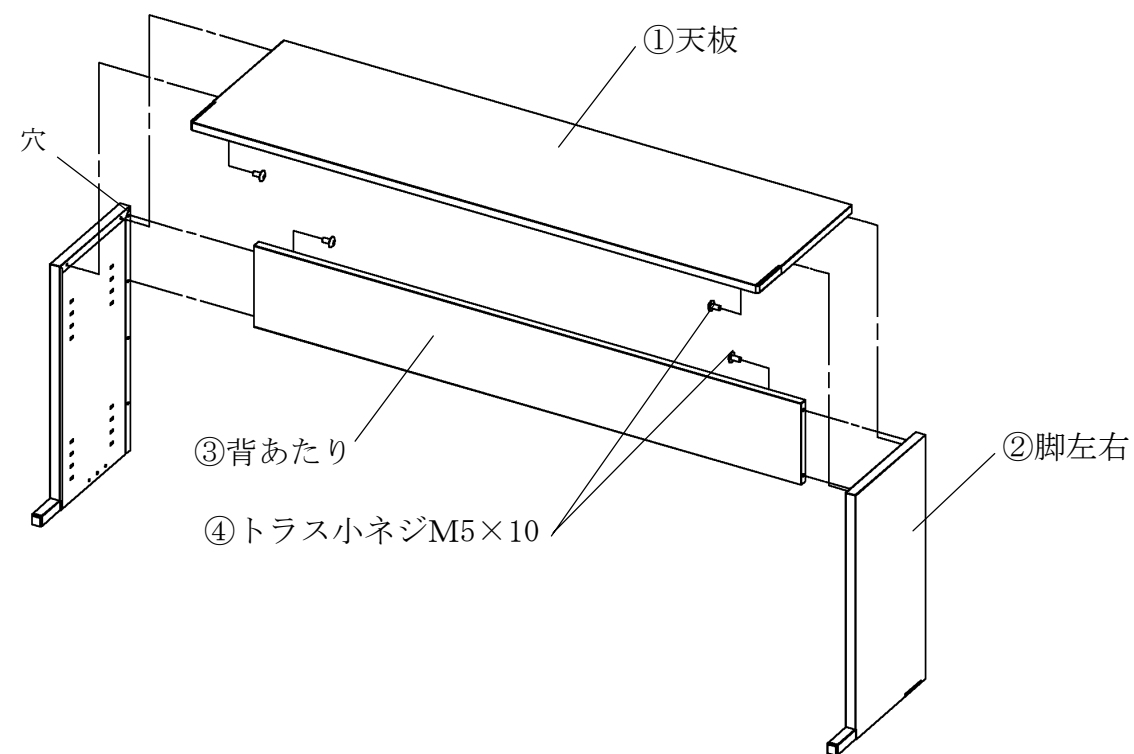


2. 2 デスクへの取り付け

- (1) 別売のデスク固定金具を用いて本体をデスクに取り付けます。
デスク固定金具は取り付けるデスクの仕様に合ったものを用意してください。
- (2) 詳しい取り付け方は各種デスク固定金具の取扱説明書をご覧ください。

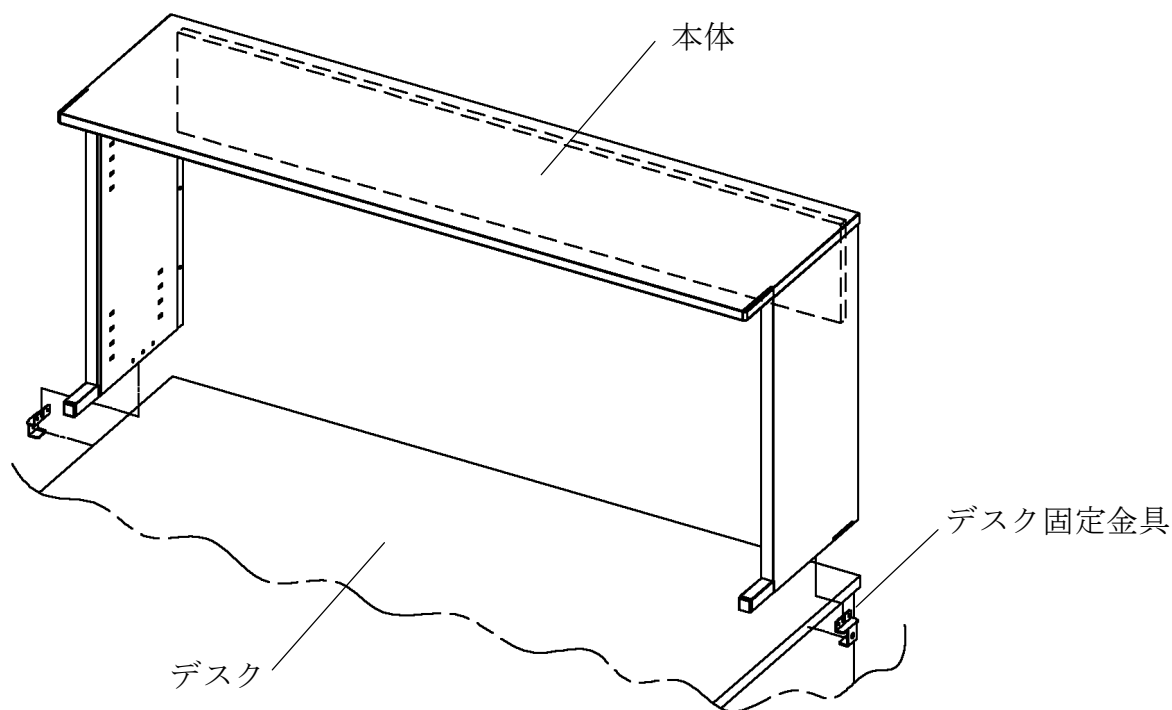

2. 3 棚板の追加

- ・本製品には棚板（別売）を追加することもできます。
- (1) ⑥棚受金具を⑤棚板を取り付けたい高さで本体内側の穴に取り付けてください。
⑥棚受金具は全て同じ高さの位置に取り付けてください。
- (2) (1) で取り付けた⑥棚受金具に側面の溝が引っ掛かるように⑤棚板を載せてください。

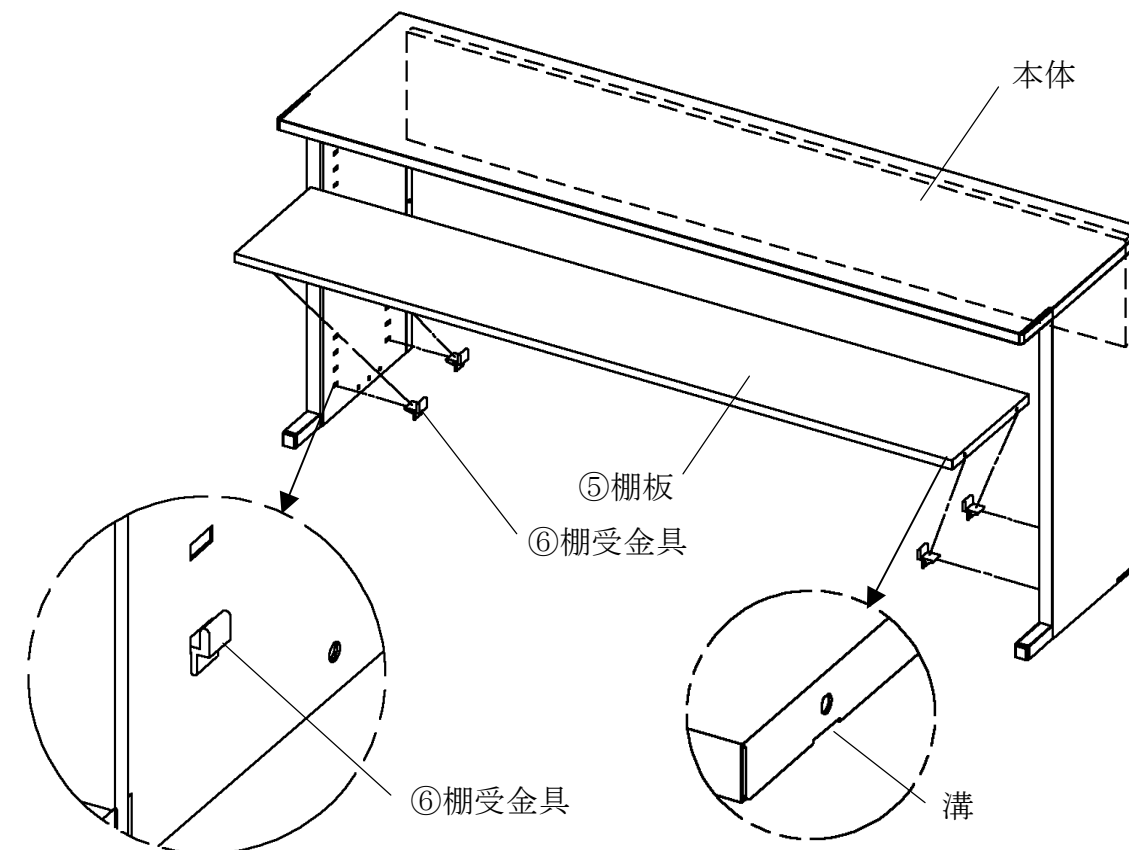

2. 4 背あたりの追加

- ・本製品には背あたり（別売）を追加することもできます。
- (1) ⑦背あたりを本体に⑧トラス小ネジM5×10 でしっかりと締め付けてください。

