




均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W742×D492×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

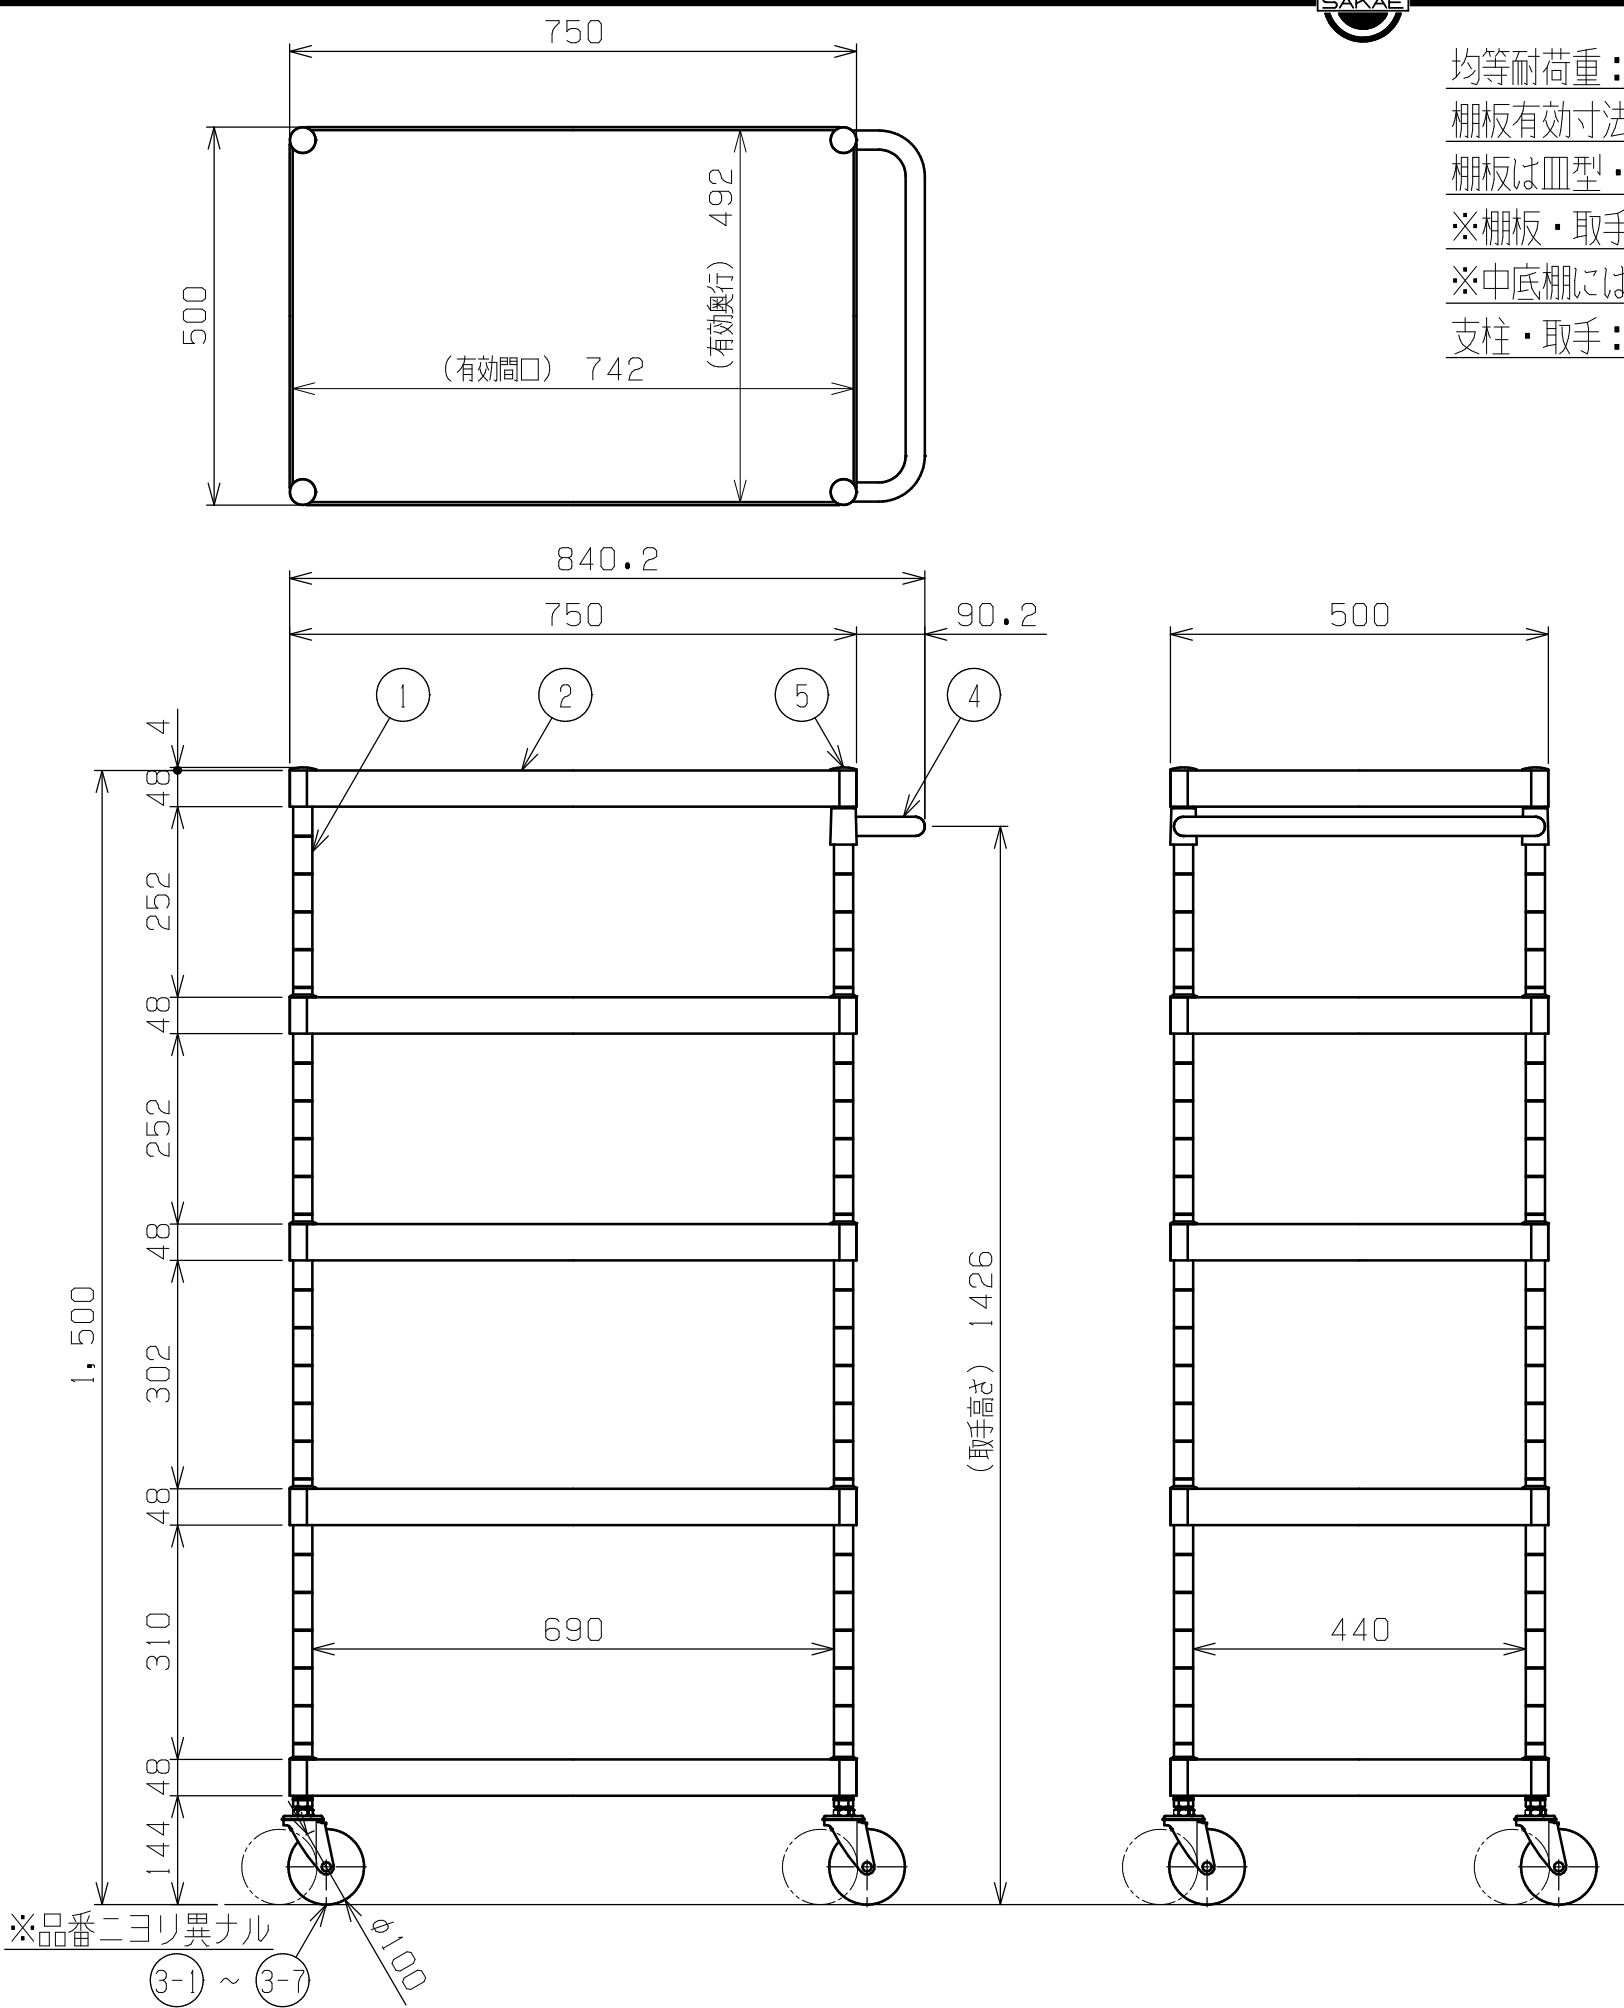

棚板塗装色	車輪材質	直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-①③-②	CSP-75155
	—	付属	—	CSP-75155Y
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-75155NU
	サイレント	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75155YNU
サカエホワイトアイボリー	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-75155SE
	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-75155YSE
	—	付属	—	CSP-75155I
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-75155YI
パールホワイト	サイレント	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75155NUI
	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-75155YNUI
	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-75155SEI
	—	付属	—	CSP-75155YSEI
ダークグレー	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-75155W
	サイレント	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75155YW
	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-75155NUW
	—	付属	—	CSP-75155YNUW
—	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-75155SEW
	—	付属	—	CSP-75155YSEW
	ナイロンウレタン	—	③-③③-④	CSP-75155D
	サイレント	付属	③-⑤③-⑥	CSP-75155YD
—	エラストマー	—	③-⑤③-⑥	CSP-75155NUD
	—	付属	—	CSP-75155YNUD
	ゴム	付属	③-①③-②	CSP-75155SED
	—	付属	—	CSP-75155YSED

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サilentイラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サilentイラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	5	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R4.10.4	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		W750×D500×H1500
		上田		5段 外観図
		1:10	図 番	葉 番
株式会社 サカエ				