


サカエキャリー

[SC]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

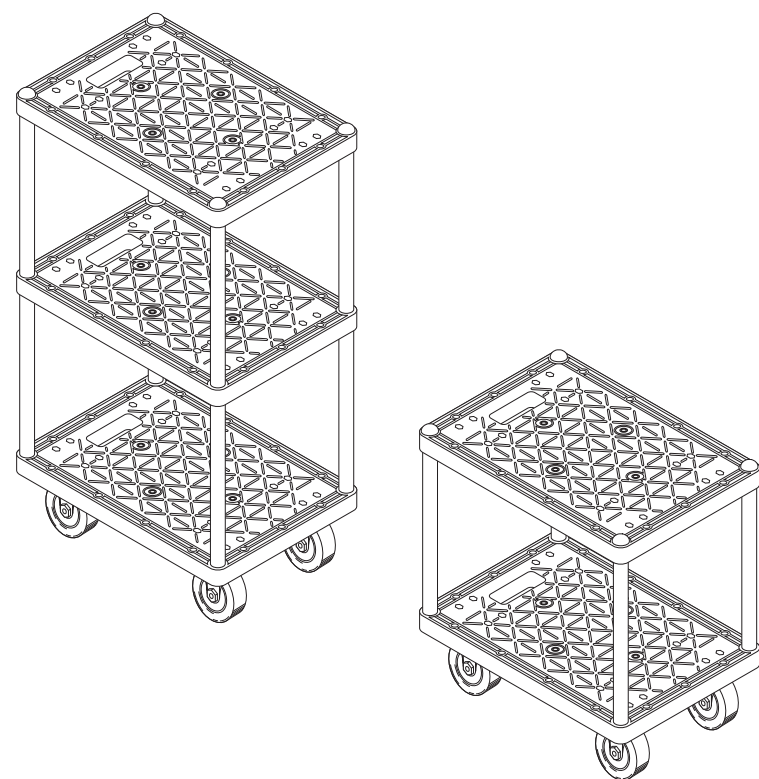

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 製品の均等耐荷重（棚全体に均等に物を置いた場合）は、
SC-402, SC-452
30kg／上段、50kg／下段
SC-403, SC-453
10kg／上段、20kg／中段、40kg／下段
SC-454R
上段から 10kg、10kg、20kg、30kg
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと、製品破損の恐れがあります。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 使用中に棚板のガタツキが生じたときは、（組立て方に従って）工具等で固定し直して下さい。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
- 可動部（キャスターなど）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品を移動するときは、長辺方向に行って下さい。短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。
ただし、床に段差のあるところ、傾斜のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと、サビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスターやアジャスター等は、床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の１～３の手順を守って汚れを落として下さい。

- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、１～３の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。
使用しますと表面材の損傷の原因となります。

S サカエ


大阪市城東区成育5丁目22—9

お客様相談室  0120—575101


組立方法

サカエキャリー2段式(移動式)

①底板裏面より六角ボルト、バネ座金、平座金で支柱を取り付けて下さい。

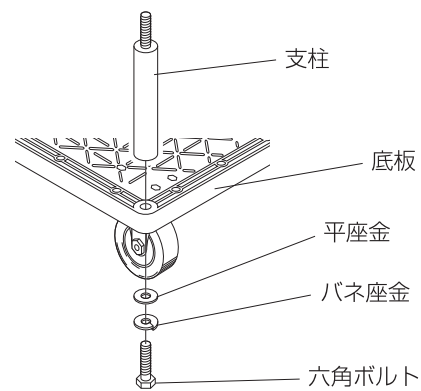


②支柱に上段の棚板を平座金2ヶ所と袋ナットで取り付けて下さい。

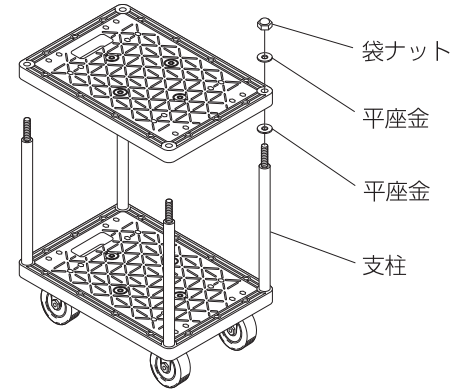


サカエキャリー2段式(固定式)

①下段の棚板裏面によりアジャスター、平座金を差し込み、支柱を取り付けて下さい。

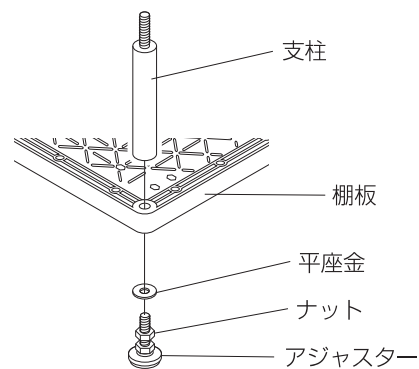


②支柱に上段の棚板を平座金2ヶ所と袋ナットで取り付けて下さい。

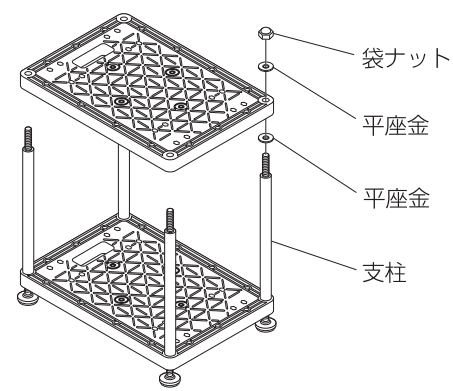


サカエキャリー3段式(移動式)

①底板裏面より六角ボルト、バネ座金、平座金で支柱を取り付けて下さい。

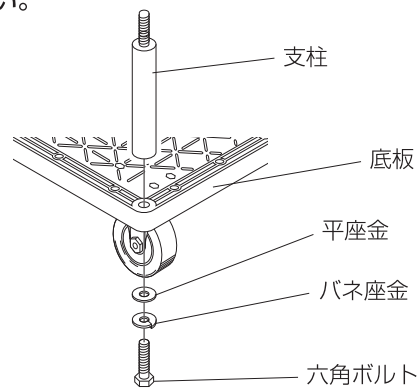


②支柱に中段の棚板を平座金で取り付けて下さい。

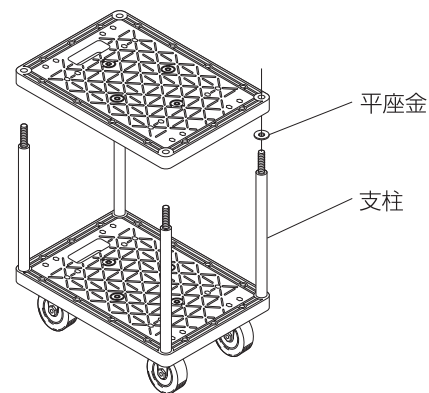


(4段・5段)式は②の作業を繰り返し行って下さい。

③さらに、中段の棚板に支柱を取り付け、上段の棚板を平座金2ヶ所と袋ナットで取り付けて下さい。

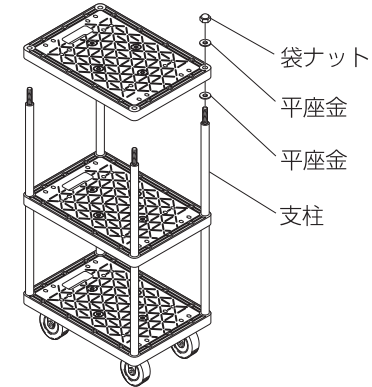


サカエキャリー3段式(固定式)

①下段の棚板裏面によりアジャスター、平座金を差し込み、支柱を取り付けて下さい。

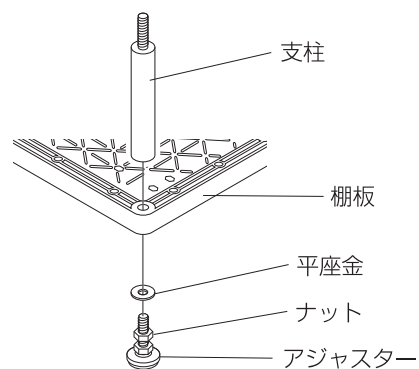


②支柱に中段の棚板を平座金で取り付けて下さい。

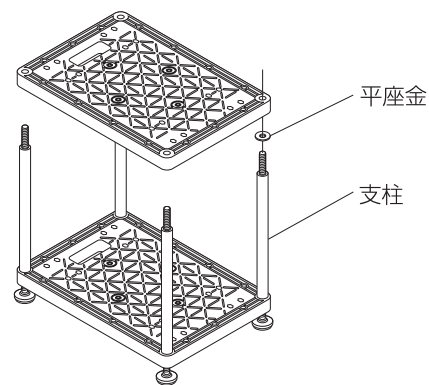

(4段・5段)式は②の作業を繰り返し行って下さい。

③さらに、中段の棚板に支柱を取り付け、上段の棚板を平座金2ヶ所と袋ナットで取り付けて下さい。

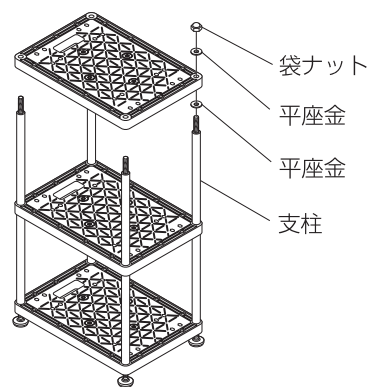

部 品 明 細

