

ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、この商品の組立て方が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読み
になり、内容をご理解の上お使いいただけますようお願い致します。

使用 工具	 #3  13 (無しでも可)
注意	 インパクトドライバーは 使用しないでください。 ネジ部が破損する恐れがあります。  正常なボルト  ネジ山のつぶれ  ボルトの折れ


組立手順


均等耐荷重
200kg


積載面(天板)への最大積載重量は200kgです。

注意事項

- 1) 図のように、裏返しの状態で組立てを行ってください。
- 2) 特にツナギを取り付けるタイミングにご注意ください。ボルトが入りにくくなります。
- 3) 各ボルトは必ず全てを仮締めした後でドライバー等でしっかりと締めこんでください。

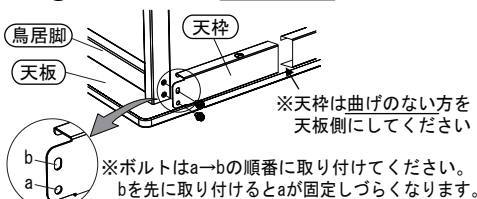手順①
[天枠]と[鳥居脚]を仮止めします。
(注) [ツナギ]はまだ取り付けしないでください。

※天枠は曲げのない方を
天板側にしてください
※ボルトはa→bの順番に取り付けてください。
bを先に取り付けるとaが固定しづらくなります。

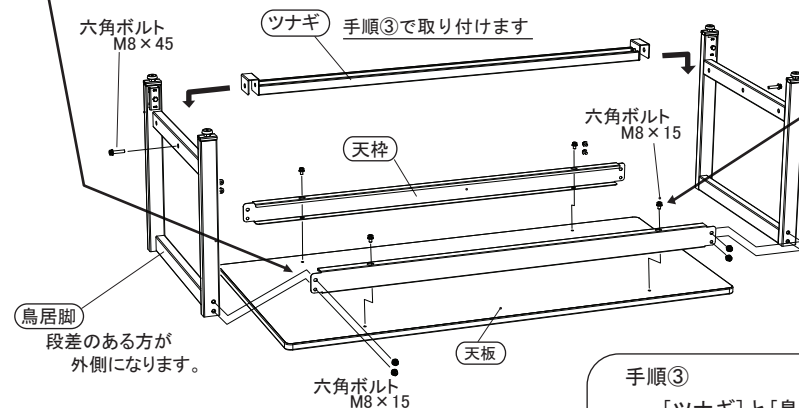
手順②
[天枠]と[天板]を
仮止めします。
(注) [ツナギ]はまだ
取り付けしないで
ください。

鳥居脚
ドライバー
天枠
天板



手順④
全てのボルトを本締めします。

完成

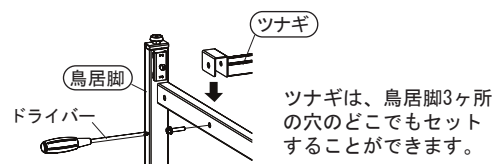
手順③
[ツナギ]と[鳥居脚]を固定します。
(注) [ツナギ]はこの段階で取り付けてください。


ツナギは、鳥居脚3ヶ所
の穴のどこでもセット
することができます。


ご利用方法 (高さ調整のやり方)

ご注意


必ず本体を逆さまに
した状態で、高さの
調整を行って下さい




ボルトを少し緩めます。




金具と共にインナーを
上方向にずらしします。




金具を取り外します。




インナーを希望の高さに
なるまで引き出します。



金具を穴に合わせて
差し込みます。



金具と共にインナーを
下方向にずらしします。



スパナを用いてボルト
を締め込みます。

注意

1. 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒して怪我をする事があります。
2. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。転倒して怪我をする事があります。
3. 溶接外れなど、異常を発見した時は直ちにしようを中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により怪我をする事があります。
4. この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

未永くご使用頂くために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
● 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
● 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますので
ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質 天板／表面材…①ポリエステル化粧MDF ②塩ビシート ③スチール
芯材 …①②ペーパーコア・パーティクルボード ③なし
エッジ …①②塩化ビニール ③なし
脚部／スチール

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。 (検) 本商品は自主検査に合格しております。

表示者

山金工業 株式会社
お客様ご相談窓口 TEL 06-6974-8511 FAX 06-6972-7104
Eメール: root@yamakin-kougyou.co.jp
URL: http://www.yamakin-kougyou.co.jp

アフターサービスについて

ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店までご連絡
ください。